

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/suwmiarka-ze-szczekami-polwolkowymi-600mm-0-05mm-mitutoyo-p-181815.html>

## Suwmiarka ze szczękami półwałkowymi 600mm $\pm 0,05$ mm Mitutoyo



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>3 971,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>3 228,46 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>160-101</b>                   |
| Kod producenta   | <b>160-101</b>                   |
| Kod EAN          | <b>4946368024226</b>             |
| Producent        | <b>MITUTOYO</b>                  |
| Dokładność       | <b>0.05mm</b>                    |
| Długość szczęk   | <b>100mm</b>                     |
| Zakres           | <b>600mm</b>                     |
| Typ odczytu      | <b>analogowy, noniuszowa</b>     |


### Opis produktu

#### MITUTOYO 160-101 | Suwmiarka noniuszowa ze szczękami półwałkowymi 600mm $\pm 0,05$ mm

- Suwmiarka analogowa firmy Mitutoyo o półwałkowych końcówkach szczęk z dojazdem precyzyjnym.

#### Charakterystyka produktu

- Górny noniusz o przesuniętej skali do bezpośredniego odczytu przy pomiarach wewnętrznych bez potrzeby dodawania grubości szczęk.
- Matowo chromowane skala główna i noniusz zapewniają wysoką czytelność

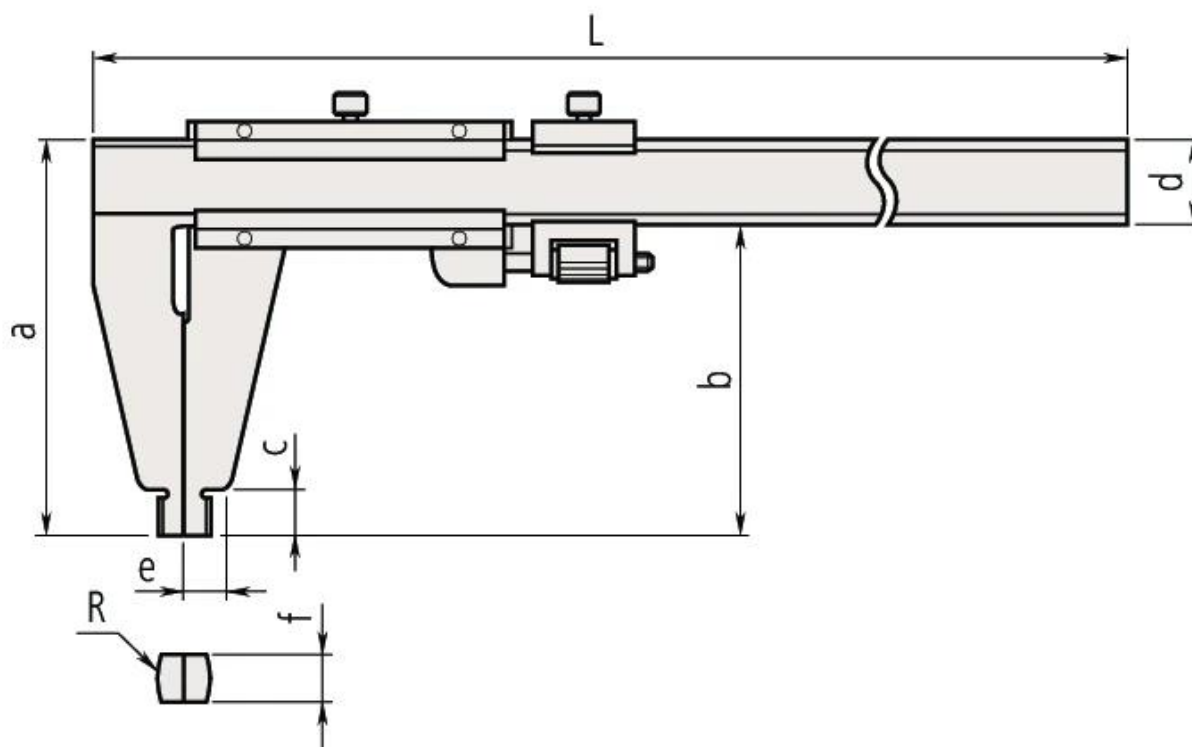

a: 125 mm  
b: 100 mm  
c: 18 mm  
d: 25 mm  
e: 14.8 mm  
f: 6 mm  
R: 10 mm

#### Dane techniczne

- Zakres: 0 – 600 mm
- Pomiar wewn. od: 20,1 mm
- Dokładność:  $\pm 0,05$  mm
- Błąd graniczny dopuszczalny E (MPE):  $\pm 0,05$  mm
- Max. dopuszczalny błąd S MPE:  $\pm 0,05$  mm
- Podziałka: 0,02 mm
- Masa: 1400 g
- Z górną śrubą dociskową: Tak