

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-laminatu-i-plyty-160x20mm-z56-3-cmt-p-68392.html>




Tarcza do laminatu i płyty 160x20mm z=56 / -3° CMT

Cena brutto	191,00 zł
Cena netto	155,28 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	281.161.56H
Kod producenta	281.161.56H
Kod EAN	8019296067170
Producent	CMT Orange Tools
Średnica tarczy	160mm
Średnica otworu	20mm
Ilość zębów	56
Zastosowanie-materiał	Aluminium i inne metale nieżelazne, Laminaty, płyty laminowane
Rodzaj cięcia	wzdłużne, poprzeczne

Opis produktu

CMT 281.161.56H | Tarcza Piła tarczowa do laminatów oraz płyty wiórowej 160x20x2,2/1,6mm z=56 / -3°

- Wysokiej jakości tarcza pilarska do cięcia płyt wiórowych laminowanych firmy CMT
- Posiada pomarańczową powłokę zapobiegającą przywieraniu materiału i przypaleniom
- Pasuje do większości przecinarek dostępnych na rynku - także do Festool

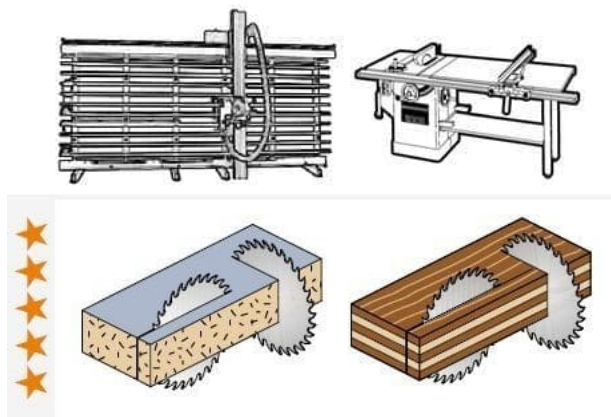



- Narzędzie z ostrzami węglkowymi
 - Piła wyciszona
 - Opakowanie kartonowe

Charakterystyka produktu

- Piły tarczowe CMT to najwyższa jakość wykonania.
- Dzięki zastosowaniu najlepszych gatunków węgla do produkcji zębów oraz wysokojakościowej stali, z której wykonany jest korpus piły otrzymujemy niezawodną pilę, która spełnia najwyższe standardy.
- Każda piła przechodzi surową kontrolę jakości co sprawia, że użytkownik może być pewien niezawodności używanego narzędzia.

ZASTOSOWANIE:

- Do rozcinania materiału i perfekcyjnego wykończenia krawędzi bez dodatkowej obróbki.

DO MASZYN:


- Piły stołowe, ścienne, ukośnice, pilarki ręczne

MATERIAŁ:

- Jedno lub dwustronnie laminowane płyty.

Pasuje do następujących modeli przecinarek:

VIRUTEX - SR165
 Makita - 5604R
 BOSCH - GKS 55 GCE
 BOSCH - PKS 55 A
 METABO - KS54SP
 METABO - KSE55VARIO
 METABO - KS55FE
 FESTOOL - TS 55
 Mafell - MT55CC
 Mafell - KSS400
 Mafell - MKS55
 Mafell - MS 55
 Mafell - PS52
 Mafell - B55
 Mafell - FU50
 Mafell - X55
 Mafell - XE55
 AEG - K55
 AEG - HK55
 Einhell - BT-CS1200
 Fein - SSK660

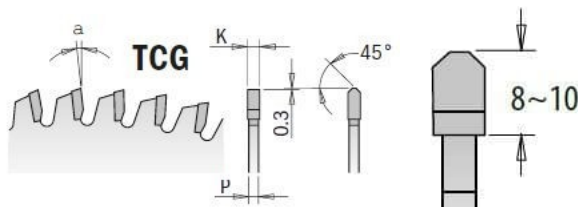

Dane techniczne

D	Średnica	160 mm
F	Otwór wewnętrzny	20 mm
	Otwory dodatkowe	2/6/32
Z	Ilość zębów	56
K	Grubość zęba	2,2 mm

P	Grubość korpusu	1,6 mm
α	Kąt natarcia	-3°
β	Kształt zęba	TCG (trapez prosty)
ISO	Jakość węglik	KCR06
HV10	Twardość	1.950
N/mm2	Siła łamiąca	2.300