

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-metali-niezelaznych-i-laminatu-165x20mm-z40-6-neg-cmt-p-65892.html>



Tarcza do metali nieżelaznych i laminatu 165x20mm z=40 / -6° Neg. CMT


Cena brutto	167,00 zł
Cena netto	135,77 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	296.165.40H
Kod producenta	296.165.40H
Kod EAN	8019296065602
Producent	CMT Orange Tools
Średnica tarczy	165mm
Średnica otworu	20mm
Ilość zębów	40
Zastosowanie-materiał	Aluminium i inne metale nieżelazne, Laminaty, płyty laminowane
Rodzaj cięcia	inne

Opis produktu

CMT 296.165.40H | Profesjonalna przemysłowa piła tarczowa do metali nieżelaznych i płyt laminowanych 165x20x2,2/1,6mm z=40 / -6° Neg.

- Pasuje do następujących maszyn:

- Bosch: GKS 36, GKT 55 GCE
- DeWalt: D23550, DWS520K, D23551, DWE550,
- Felisatti: SCF165/1200, CS165/18L
- Makita: SP6000, BSS610RFE, BHS630RFE / BHS630Z, DSS610RTJ, DSS610Z, DHS630Z
- Triton: TTS 1400

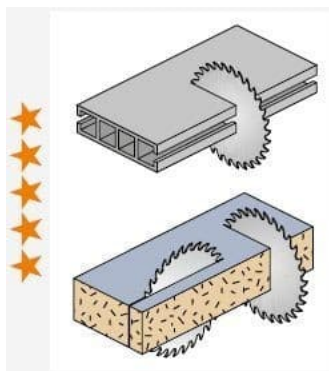

- Piła z ostrzami węglkowymi

Charakterystyka produktu

- Piły tarczowe CMT to najwyższa jakość wykonania.
- Dzięki zastosowaniu najlepszych gatunków węgla do produkcji zębów oraz wysokojakościowej stali, z której wykonany jest korpus piły otrzymujemy niezawodną pilę, która spełnia najwyższe standardy.
- Każda piła przechodzi surową kontrolę jakości co sprawia, że użytkownik może być pewien niezawodności używanego narzędzia.


UWAGI:

- Przed cięciem należy upewnić się czy materiał jest dobrze zamocowany.
- Zaleca się również użycie płynnego lubrykantu. Lubrykanty woskowe NIE SĄ ZALECANE.

ZASTOSOWANIE: Do cięcia rur, profili, także w pakiecie, płyty wiórowe i kompozytowe z laminatem i bez

DO MASZYN: Pilarki stołowe, ukośnice, piły jedno lub dwuukosowe z automatycznym zamocowaniem materiału, ręczne pilarki tarczowe

MATERIAŁ: Aluminium, mosiądz, miedź, stopy aluminium, materiały kompozytowe, tworzywa sztuczne płyta wiórowa

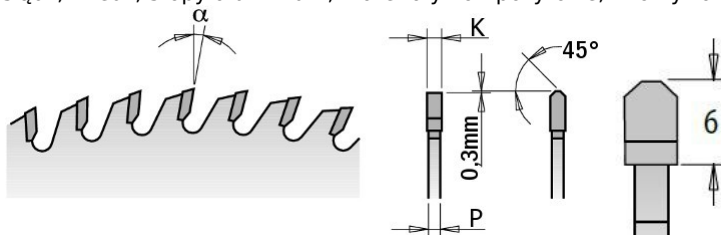

Dane techniczne

- D Średnica 165 mm
- F Otwór wewnętrzny 20 mm
- Otwory dodatkowe 2/6/32
- Z Ilość zębów 40
- K Grubość zęba 2,2 mm
- P Grubość korpusu 1,6 mm
- α Kąt natarcia -6° Neg.
- β Kształt zęba TCG (trapez prosty)
- ISO Jakość węgla K10
- HV10 Twardość 1,765
- N/mm² Siła łamiąca 2,150

