


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-do-metalu-230v-optiturn-tu-2004v-optimum-p-67043.html>

Tokarka do metalu 230V OPTiturn TU 2004V Optimum

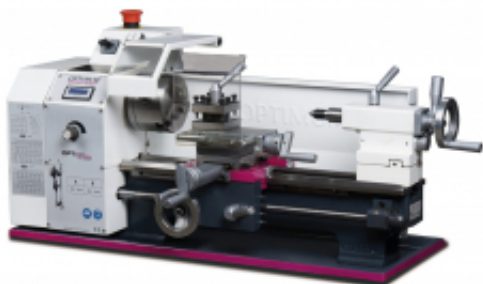

Cena brutto	6 764,00 zł
Cena netto	5 499,19 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3420310
Kod producenta	3420310
Kod EAN	4030635019807
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłków	300mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

Tokarka 230V OPTiturn TU 2004V

Charakterystyka produktu

- Precyzyjne wykończenie
- Mocno żebrowane łoże pryzmowe z żeliwa szarego
- Indukcyjnie hartowane i szlifowane prowadnice łoża
- Szlifowana końcówka wrzeciona (DIN 6350)
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona lepsza niż 0,009mm
- Automatyczny napęd posuwu wzdłużnego/śruby pociągowej
- Z sankami wzdłużnymi, poprzecznymi oraz suportem narzędziowym
- Przełącznik prawo-lewo na panelu obsługi
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Osłona uchwytu tokarskiego
- Łożysko oporowe
- Śruba pociągowa ułożyskowana w dwóch łożyskach ślizgowych o panwiach spiekanych
- Zestaw kół zmianowy w standardowym zakresie dostawy umożliwia duży zakres gwintowania
- Przekładnia z kołami zmianowymi
- Filtr elektromagnetyczny klasy B (eksploatacja w gospodarstwach prywatnych)

Dane techniczne

Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Wrzeciono	
Moc silnika napędowego	600 W
Stożek we wrzecionie	MK 3
Przelot wrzeciona	Ø 21 mm
Przelot uchwytu trójszczekowego	20 mm
Wysokość mocowania narzędzia w czterogniazdowym imaku nożowym	max. 12 mm
Zakresy robocze	
Wysokość kłków	100 mm

Rozstaw w kłach	300 mm
Maks. średnica toczenia nad łożem	200 mm
Maks. średnica toczenia saniami poprzecznymi	110 mm
Szerokość łoża	100 mm
Prędkości obrotowe wrzeciona	
Zakres prędkości obrotowych	150 – 2.500 min ⁻¹
Liczba stopni	2 stopnie, elektronicznie – bezstopniowo
Maksymalne przesuw	
Przesuw sań górnych	55 mm
Przesuw suportu poprzecznego	75 mm
Posuw oraz gwinty	
Posuw wzdłużny	0,1 / 0,2 mm/obr (2 posuw)
Skok gwintu metrycznego	0,25 – 3 mm/obr (14 skoków)
Skok gwintu calowego	44 – 8 Gg/cal (12 skoków)
Konik	
Mocowanie w tulei konika	MK 2
Wysuw tulei konika	65 mm
Wymiary: dł. x szer. x wys.	830 x 425 x 360 mm
Waga	61 kg

Standardowe wyposażenie

- Uchwyt trójszczękowy Ø 100 mm, samocentrujący
- Kiel centrujący stały MK 2 i MK 3
- Ścianka tylna
- Wanna na wióry
- Zestaw zmianowych kół zębatych
- Czterogniazdowy imak nożowy – stalowy
- Narzędzie sterownicze