


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-do-metalu-230v-optiturn-tu-2304-optimum-p-67044.html>

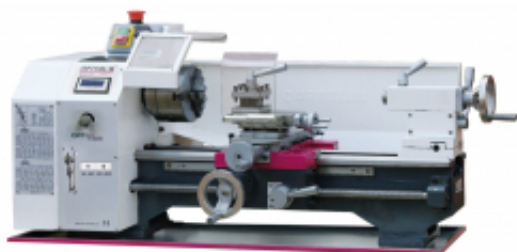

Tokarka do metalu 230V OPTiturn TU 2304 Optimum

Cena brutto	7 197,00 zł
Cena netto	5 851,22 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3420320
Kod producenta	3420320
Kod EAN	4030635024191
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłków	450mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

Tokarka 230V OPTiturn TU 2304

Charakterystyka produktu

- Manualna zmiana prędkości obrotowych – 6 zakresów
- Precyzyjne wykończenie
- Indukcyjnie hartowane i szlifowane prowadnice
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona lepsza niż 0,009mm
- Dokładność ruchu obrotowego uchwytu tokarskiego lepsza niż 0,05 mm
- Ze śrubą pociągową do gwintowania lub automatycznego posuwu wzdłużnego
- Przełącznik prawo-lewo na panelu obsługi
- Walcowany gwint śruby trapezowej
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Obszerny zestaw akcesoriów
- Trwała wartość

- **Uwaga! Zdjęcia przedstawiają model TU 2304V (z płynną regulacją obrotów)**

Dane techniczne	Napięcie elektryczne	230 V / 1 Ph ~50 Hz
	Wrzeciono	
	Moc silnika napędowego	750 W
	Stożek we wrzecionie	MK 3
	Przelot wrzeciona	Ø 20 mm
	Mocowanie wrzeciona	cyldryczne ø 72 mm
	Przekrój mocowania narzędzia w cztero-	14 x 14 mm

gniazdowym imaku nożowym - stalowym	
Zakresy robocze	
Wysokość kłków	115 mm
Rozstaw w kłach	450 mm
Maks. średnica toczenia nadłożem	230 mm
Szerokość łoża	135 mm
Zakres prędkości obrotowych	
Prędkość obrotowa wrzeciona TU 2304	125 – 2.000 min-1
Liczba stopni TU 2304	6 stopni
Prędkość obrotowa wrzeciona TU 2304V	150 – 2.200 min-1
Liczba zakresów TU 2304V	2 zakresy, elektronicznie - bezstopniowo
	regulowana prędkość obrotowa
Maksymalne przesuw	
Przesuw sań górnych	75 mm
Przesuw suportu poprzecznego	120 mm
Gwinty	
Skok gwintu metrycznego	0,4 – 3,5 mm/obr (14 skoków)
Skok gwintu calowego	44 – 8 Gg/cal (14 skoków)
Konik	
Mocowanie w tulei konika	MK 2
Wysuw tulei konika	70 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	965 x 585 x 510 mm
Ciężar TU 2304	111 kg

Standardowe wyposażenie

·	Uchwyt trójszczekowy Ø 100 mm, samocentrujący
·	Kieł centrujący stały MK 2 i MK 3
·	Ścianka tylna
·	Wanna na wióry
·	Czterogniazdowy imak noowy - stalowy
·	Zestaw zmianowych kół zębatych
·	Narzędzie sterownicze

Akcesoria dodatkowe

Podstawa stalowa	
Uchwyt trójszczekowy Ø 125 mm, samocentrujący (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440313)	
Uchwyt czteroszczekowy Ø 125 mm, samocentrujący (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440313)	
Uchwyt czteroszczekowy Ø 125 mm z niezależnym nastawem szczęk (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440313)	
Kołnierz (tarcza zabierakowa) uchwytu Ø 125 mm (3442812/3442712/3442874)	
Tarcza tokarska - czołowa (bez szczęk) Ø 240 mm	
Podtrzymka stała do detali o maks. średnicy 55 mm	
Podtrzymka ruchoma do detali o maks. średnicy 34 mm	
Imak stalowy szybkozmienny SWH 1-A	
Montaż fabryczny SWH 1-A	
Kieł obrotowy MK2	
Zestaw tulei zaciskowych ER 25, 1 - 16 mm	
Uchwyt zaciskowy ER 25	
Zestaw noży tokarskich 10 mm, 11-częściowy	
Zestaw noży tokarskich 10 mm, 5-częściowy	
Zestaw noży tokarskich 12 mm, 5-częściowy	
Zestaw noży tokarskich 12 mm, 5-częściowy „Made in Germany”	

