


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-do-metalu-230v-optiturn-tu-2304v-optimum-p-67045.html>

Tokarka do metalu 230V OPTiturn TU 2304V Optimum

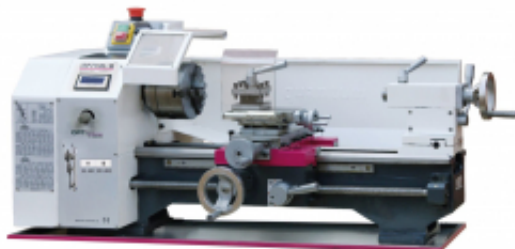

Cena brutto	8 681,00 zł
Cena netto	7 057,72 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	3420325
Kod producenta	3420325
Kod EAN	4030635024207
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Rozstaw kłków	450mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

Tokarka 230V OPTiturn TU 2304V

Charakterystyka produktu

- Precyzyjne wykończenie
- Indukcyjnie hartowane i szlifowane prowadnice
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona lepsza niż 0,009mm
- Dokładność ruchu obrotowego uchwytu tokarskiego lepsza niż 0,05 mm
- Ze śrubą pociągową do gwintowania lub automatycznego posuwu wzdłużnego
- Przełącznik prawo-lewo na panelu obsługi
- Walcowany gwint śruby trapezowej
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Obszerny zestaw akcesoriów
- Trwała wartość
- Mocny silnik i bardzo równomierna regulacja momentu obrotowego
- Wygodna i prosta regulacja zmiany prędkości obrotowej za pomocą potencjometru
- Cyfrowy wskaźnik prędkości obrotowej
- Filtr elektromagnetyczny klasy B (eksploatacja w gospodarstwach prywatnych)

Dane techniczne	Napięcie elektryczne	230 V
	Wrzeciono	
	Moc silnika napędowego	
	Stożek we wrzecionie	
	Przelot wrzeciona	
	Mocowanie wrzeciona	cylindr
	Przekrój mocowania narzędzia w cztero-gniazdowym imaku nożowym - stalowym	14
	Zakresy robocze	
	Wysokość kłków	
	Rozstaw w kłach	

Maks. średnica toczenia nad łożem	
Szerokość łoża	
Zakres prędkości obrotowych	
Prędkość obrotowa wrzeciona TU 2304	125 -
Liczba stopni TU 2304	
Prędkość obrotowa wrzeciona TU 2304V	150 -
Liczba zakresów TU 2304V	2 zakresy, elektronicznie - bezstopniowo
Maksymalne przesuw	
Przesuw sań górnych	
Przesuw suportu poprzecznego	
Gwinty	
Skok gwintu metrycznego	0,4 - 3,5 mm
Skok gwintu calowego	44 - 8 G
Konik	
Mocowanie w tulei konika	
Wysuw tulei konika	
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	965 x 440 x 150 mm
Ciężar TU 2304	

Standardowe wyposażenie

·	Uchwyt trójszczękowy Ø 100 mm, samocentrujący
·	Kieł centrujący stały MK 2 i MK 3
·	Ścianka tylna
·	Wanna na wióry
·	Czterogniazdowy imak nożowy - stalowy
·	Zestaw zmianowych kół zębatach
·	Narzędzie sterownicze

Akcesoria dodatkowe

Podstawa stalowa	
Uchwyt trójszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440313)	
Uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440313)	
Uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm z niezależnym nastawem szczęk (Potrzebny jest kołnierz uchwytu 3440313)	
Kołnierz (tarcza zabierakowa) uchwytu Ø 125 mm (3442812/3442712/3442874)	
Tarcza tokarska - czołowa (bez szczęk) Ø 240 mm	
Podtrzymka stała do detali o maks. średnicy 55 mm	
Podtrzymka ruchoma do detali o maks. średnicy 34 mm	
Imak stalowy szybkościenny SWH 1-A	
Montaż fabryczny SWH 1-A	
Kieł obrotowy MK2	
Zestaw tulei zaciskowych ER 25, 1 - 16 mm	
Uchwyt zaciskowy ER 25	
Zestaw noży tokarskich 10 mm, 11-częściowy	
Zestaw noży tokarskich 10 mm, 5-częściowy	
Zestaw noży tokarskich 12 mm, 5-częściowy	
Zestaw noży tokarskich 12 mm, 5-częściowy „Made in Germany“	