


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-do-metalu-400v-optiturn-tu-2807-optimum-p-67053.html>

Tokarka do metalu 400V OPTiturn TU 2807 Optimum

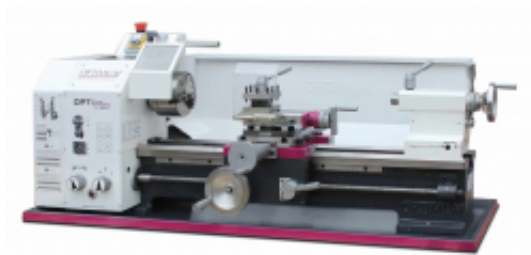

Cena brutto	12 759,00 zł
Cena netto	10 373,17 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	3427003
Kod producenta	3427003
Kod EAN	4030635006258
Producent	OPTIMUM - Maszyny
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	700mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

Tokarka 400V OPTiturn TU 2807

Charakterystyka produktu

- Precyzyjne wykończenie
- Wydajny, bezobsługowy silnik
- Mocno żebrowane łożo pryzmowe z żeliwa szarego
- Indukcyjnie hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice łoża
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona lepsza niż 0,009 mm
- Dokładność ruchu obrotowego uchwytu tokarskiego lepsza niż 0,04 mm
- Ze śrubą pociągową do gwintowania lub automatycznego posuwu wzdłużnego
- Przełącznik prawo-lewo na panelu obsługi
- Śruba pociągowa ułożyskowana w dwóch łożyskach o panwach spiekanych
- Zestaw kół zmianowych do gwintowania w standardowym zakresie dostawy
- Pokrętła przy sankach z regulowanym skalowaniem precyzyjnym 0,04/0,01 mm
- Łożysko oporowe
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Kompletnie wyposażone maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu
- **Uwaga! Podstawa stalowa nie jest w standardzie z maszyną**

Dane techniczne	Napięcie elektryczne	400 V / 3 Ph ~50 Hz
	Wrzeciono	
	Moc silnika napędowego	850 W
	Stożek wrzeciona	MK 4
	Przełot wrzeciona	Ø 26 mm
	Mocowanie wrzeciona	Stożek krótki
	Przekrój mocowania narzędzia w czterogniazdowym imaku nożowym – stalowym	maks. 13,5 mm
	Zakresy robocze	
	Wysokość kłków	140 mm

Rozstaw w kłach	700 mm
Maks. średnica toczenia nadłożem	266 mm
Szerokość łoża	180 mm
Zakres prędkości obrotowych	
Prędkość obrotowa wrzeciona	150 – 2.000 min-1
Liczba stopni	6 stopni
Maksymalne przesuw	
Przesuw sań górnych	60 mm
Przesuw suportu poprzecznego	160 mm
Zakresy posuwów oraz gwintów	
Posuw wzdłużne	0,07 – 0,4 mm / obr (6 posuwów)
Gwinty metryczne	0,2 – 3,5 mm/obr (18 skoków)
Gwinty calowe	56 – 8 Gg/cal (21 skoków)
Konik	
Mocowanie w tulei konika	MK 2
Wysuw tulei konika	85 mm
Wymiary	
Długość x szerokość x wysokość	1 370 x 640 x 535 mm
Ciężar netto	180 kg

Standardowe wyposażenie	- Uchwyt trójszczekowy Ø 125 mm, samocentrujący - Kieł centrujący stały MK 2 i MK 4 - Ścianka tylna - Wanna na wióry - Czterogniazdowy imak nożowy – stalowy - Zestaw zmianowych kół zębatach - Narzędzie sterownicze
--------------------------------	---

Akcesoria dodatkowe	Podstawa stalowa	3440409
	Uchwyt czteroszczekowy Ø 125 mm z niezależnym nastawem szczęk (Potrzebna jest tarcza zabierakowa uchwytu 3441312)	3442874
	Uchwyt czteroszczekowy Ø 125 mm, samocentrujący (Potrzebna jest tarcza zabierakowa uchwytu 3441312)	3442812
	Tarcza zabierakowa uchwytu Ø 125 mm (3442874/3442812)	3441312
	Uchwyt trójszczekowy Ø 160 mm, samocentrujący (Potrzebna jest tarcza zabierakowa uchwytu 3441413)	3442716
	Uchwyt czteroszczekowy Ø 160 mm, samocentrujący (Potrzebna jest tarcza zabierakowa uchwytu 3441413)	3442816
	Tarcza zabierakowa uchwytu Ø 160 mm (3442716/3442816)	3441413
	Tarcza tokarska - czołowa (bez szczęk) Ø 265 mm	3441452
	Podtrzymka stała do detali o maks. średnicy 55 mm	3441415
	Podtrzymka ruchoma do detali o maks. średnicy 56 mm	3441410
	Imak stalowy szybkozmienny SWH 1-A	3384301
	Montaż fabryczny SWH 1-A	9000401
	Kieł obrotowy MK2	3440702
	Zestaw noży tokarskich 10 mm, 11-częściowy	3441108
	Zestaw noży tokarskich 12 mm, 5-częściowy	3441666
	Zestaw tulei zaciskowych ER 25, 1 - 16 mm	3441109
	Zestaw tulei zaciskowych ER 32, 3 - 20 mm	3441122
	Uchwyt zaciskowy ER 25	3441305
	Uchwyt zaciskowy ER 32	3441306
	Adapter montażowy do kolumny i głowicy frezarskiej BF20V	3356572
	Adapter montażowy do kolumny i głowicy frezarskiej BF16V	3356568
	BF20AV Kolumna i głowica frezarska	3338129