


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-do-metalu-400v-optiturn-tu-3008-optimum-p-67055.html>

## Tokarka do metalu 400V OPTiturn TU 3008 Optimum

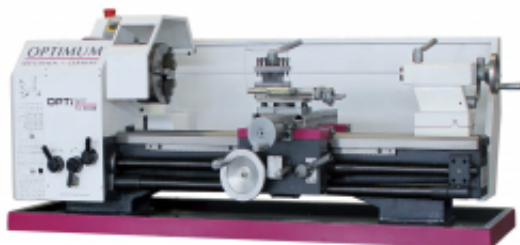

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>17 795,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>14 467,48 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 3-4 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>3427200</b>                   |
| Kod producenta   | <b>3427200</b>                   |
| Kod EAN          | <b>4030635023002</b>             |
| Producent        | <b>OPTIMUM - Maszyny</b>         |
| Rodzaj zasilania | <b>sieciowe-400V</b>             |
| Rozstaw kłków    | <b>800mm</b>                     |
| Zastosowanie     | <b>do metalu</b>                 |

### Opis produktu

#### Tokarka 400V OPTiturn TU 3008

##### Charakterystyka produktu

- Precyzyjne wykończenie
- Duży przełot wrzeciona - Ø 36 mm
- Mocno żebrowane łożo pryzmowe z żeliwa szarego
- Indukcyjnie hartowane i precyzyjnie szlifowane prowadnice łoża
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego końcówki wrzeciona lepsza niż 0,009 mm
- Dokładność ruchu obrotowego uchwytu tokarskiego lepsza niż 0,04 mm
- Przełącznik prawo-lewo na panelu obsługi
- Ze śrubą pociągową do gwintowania lub automatycznego posuwu wzdłużnego
- Śruba pociągowa i wałki pociągowe ułożyskowane w dwóch łożyskach o panwach spiekanych
- Automatyczny posuw wzdłużny oraz poprzeczny
- Osłona śruby pociągowej i wałka pociągowego
- Pokrętła przy sankach z regulowanym skalowaniem precyzyjnym 0,04/0,01 mm
- Zestaw kół zmianowych do gwintowania w standardowym zakresie dostawy
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- **Uwaga! Podstawa stalowa nie jest w standardzie z maszyną**

|                 |                                                              |                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dane techniczne | Napięcie elektryczne                                         | 400 V / 3 Ph ~50 Hz        |
|                 | <b>Wrzeciono</b>                                             |                            |
|                 | Moc silnika napędowego                                       | 1,1 kW                     |
|                 | Stożek wrzeciona                                             | MK 5                       |
|                 | Przełot wrzeciona                                            | Ø 36 mm                    |
|                 | Końcówka wrzeciona (mocowanie uchwytu)                       | Camlock DIN ISO 702-2 nr 4 |
|                 | Przekrój mocowania narzędzi w czterogniazdowym imaku nożowym | 25 mm                      |
|                 | <b>Zakresy robocze</b>                                       |                            |
|                 | Wysokość kłków                                               | 158 mm                     |

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Rozstaw w kłach                                  | 800 mm                             |
| Maks. średnica toczenia nad łóżem                | 310 mm                             |
| Maks. średnica toczenia nad saniami poprzecznymi | 190 mm                             |
| Szerokość łóża                                   | 180 mm                             |
| <b>Zakres prędkości obrotowych</b>               |                                    |
| Prędkość obrotowa wrzeciona                      | 150 - 2.000 min-1                  |
| Liczba stopni                                    | 6 stopni                           |
| <b>Maksymalne przesuw</b>                        |                                    |
| Przesuw sań górnych                              | 65 mm                              |
| Przesuw suportu poprzecznego                     | 150 mm                             |
| <b>Zakresy posuwów oraz gwintów</b>              |                                    |
| Posuw wzdłużne                                   | 0,085 - 0,832 mm / obr (9 posuwów) |
| Posuw poprzeczne                                 | 0,01 - 0,1 mm / obr (posuwów)      |
| Gwinty metryczne                                 | 0,2 - 3,5 mm/obr (18 skoków)       |
| Gwinty calowe                                    | 56 - 8 Gg/cal (21 skoków)          |
| <b>Konik</b>                                     |                                    |
| Mocowanie w tulei konika                         | MK 3                               |
| Wysuw tulei konika                               | 70 mm                              |
| <b>Wymiary</b>                                   |                                    |
| Długość x szerokość x wysokość                   | 1 525 x 705 x 575 mm               |
| Ciężar netto                                     | 260 kg                             |

#### Standardowe wyposażenie

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| · Uchwyt trójszczękowy Ø 160 mm, samocentrujący |
| · Kiel centrujący stały MK 3 i MK 5             |
| · Ścianka tylna                                 |
| · Wanna na wióry                                |
| · Czterogniazdowy imak nożowy - stalowy         |
| · Zestaw zmianowych kół zębatych                |
| · Narzędzie sterownicze                         |

#### Akcesoria dodatkowe

|                                                                                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Podstawa stalowa</b>                                                                   | 3440409 |
| <b>Uchwyt czteroszczękowy OPTIMUM</b> Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 nr 4, samocentrujący | 3442840 |
| <b>Uchwyt czteroszczękowy BISON</b> Ø 160 mm Camlock DIN ISO 702-2 nr 4, samocentrujący   | 3450355 |
| <b>Podtrzymka ruchoma</b> , zakres Ø 6 - 60 mm                                            | 3441460 |
| <b>Podtrzymka stała</b> , zakres Ø 6 - 60 mm                                              | 3441461 |
| <b>Imak stalowy szybkozmienny</b> SWH 1-A                                                 | 3384301 |
| <b>Montaż fabryczny</b> SWH 1-A                                                           | 9000400 |
| <b>Zestaw tulei zaciskowych</b> 3 - 25 mm, 5C, 17-częściowy                               | 3441509 |
| <b>Zestaw noży tokarskich</b> 16 mm, 11-częściowy                                         | 3441508 |
| <b>Zestaw noży tokarskich</b> 16 mm, 5-częściowy „Made in Germany“                        | 3441216 |