


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-kombinowana-tokarko-frezarka-skf-800-proma-p-29875.html>

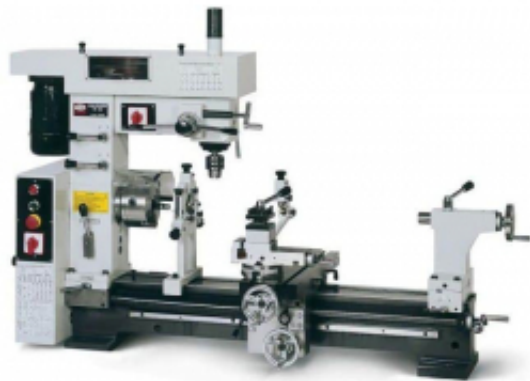

Tokarka kombinowana (tokarko-frezarka) SKF-800 Proma

Cena brutto	17 575,00 zł
Cena netto	14 288,62 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25000800
Kod producenta	25000800
Kod EAN	8595105404263
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	800mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka kombinowana / tokarko-frezarka SKF-800

Charakterystyka produktu

- Tokarki kombi są przeznaczone do obróbki powierzchni z metali, plastików oraz drewna
- Urządzenia te w sposób ekonomiczny zapewniają wykonywanie wszelkich czynności obróbkowych na znanych materiałach, począwszy od aluminium poprzez metale nieżelazne aż po stale wysokogatunkowe
- Tokarka umożliwia obróbkę wewnętrzną i zewnętrzną powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych płaszczyzn, rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie, itp.
- Na urządzeniu można ciąć gwinty metryczne i calowe
- Urządzenie frezujące wykonuje operacje w całym zakresie związanym z operacjami frezarskimi
- Szeroki zasięg obrotów umożliwia zastosowanie urządzenia do różnych prac wiertniczych

Wyposażenie standardowe

- Luneta stała i przesuwna
- Kieł stały Mk III i Mk IV
- Komplet kół zębatych
- Zestaw kluczy
- Pasek klinowy
- Głowica wiertnicza mocująca 1-16 mm
- 3-szczękowy uchwyt uniwersalny o średnicy 130 mm

Urządzenie do frezowania

- Moc przyłączeniowa: 400 V
- Zakres obrotów: 120-3000/min (16 st.)
- Stożek wrzeciona: Mk III
- Rozmiar stołu: 475 x 160 mm
- Wysięg wrzeciona: 285 mm
- Posuw wrzeciona: 110 mm

- Maks. odl. wrz. od stołu: 215 mm
- Maks. średnica wiercenia: 22 mm
- Maks. średnica frezowania: 28 mm
- Łagodny posuw wrzeciona: tak

Tokarka

- Moc przyłączeniowa: 400 V
- Długość toczzonego elementu: 800 mm
- Średnica toczzonego elementu nad łożem: 420 mm
- Średnica toczzonego elementu nad suportem: 290 mm
- Prześwit wrzeciona: 28 mm
- Stożek wrzeciona: Mk IV
- Stożek tulejki: Mk III
- Posuw tulejki: 70 mm
- Zakres obrotów: 160-1360/min (7 st.)
- Gwinty metryczne: 0.2-6 mm (22 st.)
- Gwinty calowe: 4-120 gw./" (34 st.)
- Automatyczny posuw podłużny: 0.05-0.35 mm/obr. (12 st.)
- Automatyczny posuw poprzeczny: 0.05-0.35 mm/obr.
- Regulacja luzu wrzeciona: tak
- Wymiary: 1450 x 660 x 1000 mm
- Waga: 249 kg

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**