


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-universalna-z-odczytem-cyfrowym-spe-1000pvo-proma-p-29882.html>

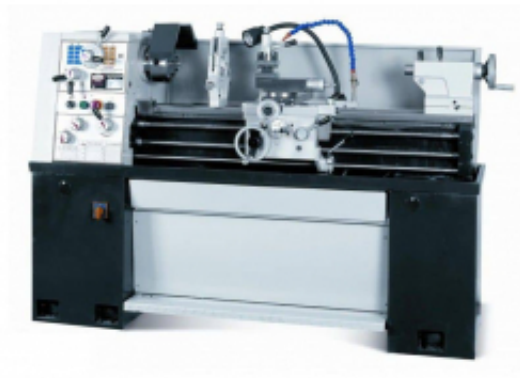

Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPE-1000PV+O Proma

Cena brutto	59 850,00 zł
Cena netto	48 658,54 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25015008
Kod producenta	25015008
Kod EAN	8595105416174
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	1000mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPE-1000PV+O

Charakterystyka produktu

- Minitokarki i tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- W dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- Odznaczając się optymalną skalą obrotów, umożliwiają wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- Urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych, czołowych, rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu

Wyposażenie standardowe

- Podstawa
- Oświetlenie
- Chłodzenie
- Hamulec
- Uniwersalny uchwyt 3-szczękowy Ø 160 mm
- 4-ro szczękowy uchwyt uniwersalny do Ø 200 mm (oddz. ustawienie szczęk)
- Kiel stały
- Komplet kół zębatych
- Tarcza czołowa Ø 320 mm
- Luneta stała max. Ø 36 mm
- Luneta przesuwna max. Ø 40 mm
- Paski klinowe

Dane techniczne	Automatyczny posuw podłużny	0,043 - 0,653 (42 st.) mm/obr.
	Automatyczny posuw poprzeczny	0,015 - 0,220 (42 st.) mm/obr

Długość elementu obrabianego	1 000 mm
Gwinty całowe	4 - 56gw./" mm
Gwinty całowe - ilość stopni	28 st.
Gwinty metryczne	0,4 - 7 mm
Gwinty metryczne - ilość stopni	32 st.
Masa netto / brutto	830 / 960 kg
Moc przyłączeniowa	2,4 kW
Napięcie	400 V
Posuw tulejki	120 mm
Przekładnia obrotów	tak
Prześwit wrzeciona	38 mm
Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	1 920 x 740 x 1 194 mm
Stożek tulejki	III Mk
Wymiary opakowania	1 930 x 760 x 1 400 mm
Zakres obrotów	45 - 1 800 (16 st.) obr./min.
Średnica toczzonego elementu nad gniazdem siodłowym	506 mm
Średnica toczzonego elementu nad suportem	220 mm
Średnica toczzonego elementu nad łożem	356 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**