


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-universalna-z-odczytem-cyfrowym-spf-1000pho-proma-p-29885.html>

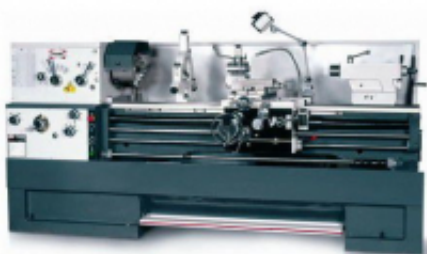

Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPF-1000PH+O Proma

Cena brutto	109 250,00 zł
Cena netto	88 821,14 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25015011
Kod producenta	25015011
Kod EAN	8595105416204
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	1000mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPF-1000PH+O

Charakterystyka produktu

- tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- w dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- odznaczają się optymalną skalą obrotów, co umożliwia wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych, jak również rowkowanie, toczenie z pręta, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu
- zdejmowalne łożo i hamulec nożny
- solidna i stabilna konstrukcja z żeliwa

Wyposażenie standardowe

- 3-szczękowy uchwyt uniwersalny Ø 250 mm
- 4-szczękowy uchwyt (oddzielnie ustawiane szczęki) Ø 300 mm + kołnierz mocujący
- oświetlenie
- system chłodzenia
- hamulec
- elektryczny wyłącznik krańcowy
- wskaźnik gwintów
- tarcza czołowa mocująca Ø 410 mm
- ogranicznik mechaniczny
- luneta stała Ø 190 mm
- luneta przesuwana Ø 40 mm
- kiel stały Mk VII
- kiel obrotowy Mk V
- tulejka redukcyjna Mk VII/Mk V
- centralne smarowanie suportu
- zestaw kół zębatych

- narzędzie montażowe
- odczyt cyfrowy osi X, Y, Z
- śruby regulacyjne

Dane techniczne

- Automatyczny posuw podłużny 0,04 - 2,456 (122 st.) mm/obr.
- Długość gniazda siodłowego 200 mm
- Długość wysięgu tulejki 170 mm
- Gwinty Witwortha 3 ¼ - 96 (45 st.) DP
- Gwinty calowe - ilość stopni 61 st.
- Gwinty calowe-zakres 1 ½ - 72 gw./1
- Gwinty metryczne 0,5 - 20 mm
- Gwinty metryczne - ilość stopni 24 st.
- Gwinty modułowe 0,25 - 10 (20 st.) mm
- Ilość stopni regulacji obrotów 12 stopni
- Maksymalna długość obrabianego elementu 1 000 mm
- Masa netto / brutto 2 350 / 2 850 kg
- Moc przyłączeniowa 5,5 kW
- Napięcie 400 V
- Nastawny posuw poprzeczny 0,016 - 0,982 (122 st.)
- Prześwit wrzeciona 80 mm
- Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe) tak
- Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) 2 310 x 1 000 x 1 255 mm
- Stożek konika Mk V
- Stożek wrzeciona Mk VII
- Szybki posuw podłużny tak m/min.
- Zakres obrotów 25 - 1 800 obr./min.
- Średnica toczzonego elementu nad gniazdem siodłowym 690 mm
- Średnica toczzonego elementu nad suportem 275 mm
- Średnica toczzonego elementu nad łożem 460 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**