


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tokarka-universalna-z-odczytem-cyfrowym-spf-1500po-proma-p-29884.html>

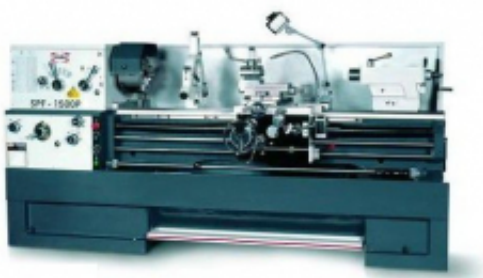

Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPF-1500P+O Proma

Cena brutto	103 550,00 zł
Cena netto	84 186,99 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	PM25015013
Kod producenta	25015013
Kod EAN	8595105416228
Producent	PROMA
Rodzaj zasilania	sieciowe-400V
Rozstaw kłków	1500mm
Zastosowanie	do metalu

Opis produktu

PROMA Tokarka uniwersalna z odczytem cyfrowym SPF-1500P+O

Charakterystyka produktu

- tokarki uniwersalne stosuje się do obróbki powierzchni metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna
- w dogodny sposób można również obrabiać wszelkie dostępne materiały, poczynając od aluminium i jego stopów aż po stale wysokogatunkowe
- odznaczają się optymalną skalą obrotów, co umożliwia wykorzystanie urządzenia z użyciem narzędzi ze stali szybko tnącej i narzędzi z końcówkami z węglikiem spiekany
- urządzenia dają możliwość obróbki wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni walcowych, stożkowych i czołowych, jak również rowkowanie, toczenie z prętą, wiercenie oraz gwintowanie z regulacją wielkości skoku gwintu
- silnik dwubiegowy
- zdejmowalne łożo i hamulec nożny

W wyposażenie standardowe

- 3-szczękowy uchwyt uniwersalny Ø 200 mm (szczęki przekręcane na lewo/prawo)
- 4-szczękowy uchwyt (oddzielnie ustawiane szczęki) Ø 250 mm + kołnierz mocujący
- oświetlenie
- system chłodzenia
- hamulec
- mechaniczny ogranicznik
- wskaźnik gwintów
- tarcza czołowa mocująca Ø 400 mm
- luneta stała Ø 120 mm
- luneta przesuwna mocująca Ø 40 mm
- kiel stały Mk VI
- kiel obrotowy Mk IV
- tulejka redukcyjna Mk VI/Mk IV

- centralne smarowanie suportu
- zestaw kół zębatych
- odczyt cyfrowy osi X, Y, Z
- narzędzia montażowe

Dane techniczne	Automatyczny posuw podłużny	0,04 - 2,456 mm/obr.
	Długość gniazda siodłowego	200 mm
	Długość wysięgu tulejki	170 mm
	Gwinty Witwortha	3 - 96 DP
	Gwinty całowe	1 - 72 gw./1 mm
	Gwinty metryczne	0,5 - 20 mm
	Gwinty modułowe	0,25 - 10 mm
	Maksymalna długość obrabianego elementu	1 500 mm
	Masa netto / brutto	2 100 / 2 250 kg
	Moc przyłączeniowa	4 / 5,5 kW
	Napięcie	400 V
	Nastawny posuw poprzeczny	0,016 - 0,982
	Prześwit wrzeciona	52 mm
	Regulowany luz wrzeciona (łożyska stożkowe)	tak
	Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.)	2 860 x 1 000 x 1 200 mm
	Stożek konika	Mk IV
	Stożek wrzeciona	Mk VI
	Średnica toczzonego elementu nad gniazdem siodłowym	630 mm
	Średnica toczzonego elementu nad suportem	275 mm
	Średnica toczzonego elementu nad łożem	460 mm

Trzyletnia gwarancja na produkty **PROMA, FERM POWER 2.0**