

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/trzpień-frezarski-z-otworami-sk50-d22mm-a35mm-din69871-adb-p-72326.html>



## Trzpień frezarski z otworami SK50 d=22mm A=35mm DIN69871 AD/B

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>456,00 zł</b>                 |
| Cena netto          | <b>370,73 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>503.11.22</b>                 |
| Kod producenta      | <b>503.11.22</b>                 |
| Kod EAN             | <b>4250001015602</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>SK50   DIN 69871</b>          |
| Długość A           | <b>35mm</b>                      |
| Rodzaj oprawki      | <b>trzpień frezarski</b>         |
| kanały do chłodziwa | <b>tak</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>trzpień głowicy   22mm</b>    |

### Opis produktu

**Trzpień frezarski z otworami SK50 d=22mm A=35mm DIN69871 AD/B z powiększoną powierzchnią styku**

#### Charakterystyka produktu


- Wysokiej jakości trzpień frezarski niemieckiego producenta Kemmler
- Powiększona powierzchnia oporowa kołnierza
- Otwory doprowadzające chłodziwo
- Stal stopowa o wytrzymałości na rozciąganie min. 800 N / mm<sup>2</sup>
- Hartowane HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) na głębokość 0,8mm~0,9mm
- Dostarczane w wersji AD, forma B z wykrcanymi bolcami gwintowanymi
- Dokładność stożka AT3 zgodnie z DIN 2080
- Wyważane G6.3 | 15.000 1/min

#### Zastosowanie:

Do mocowania frezów i głowic frezarskich z rowkiem poprzecznym.

#### Zakres dostawy:

Z blokami prowadzącymi, śrubą mocującą z łbem krzyżowym PH i śrubą mocującą z łbem cylindrycznym wg DIN 912 dla frezów z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

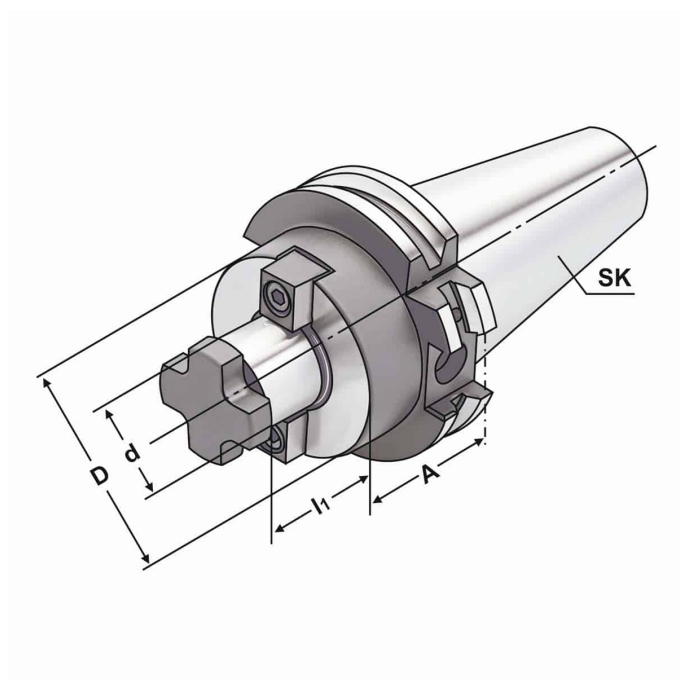

**A:** 35

**l:** 19

**d<sub>h6</sub>** : 22

**D:** 48

**Chłodzenie:** tak

**Stożek:** SK

**Rozmiar stożka:** 50

**Typ chłodzenia:** AD/B

**Norma:** DIN 69871

**Współśrodkowość:**  $\leq 0,005$

**Typ:** DIN 6357 (rowek poprzeczny)

**Wyważenie:** G6.3 | 15.000 1/min