

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tuleja-zaciskowa-do-chlodzenia-wysokociśnieniowego-er40-d14-l46-din-6499-b-p-185346.html>



## Tuleja zaciskowa do chłodzenia wysokociśnieniowego ER40 d=14 L=46 DIN 6499 B


|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>319,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>259,35 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>472EH-14</b>                  |
| Kod producenta   | <b>472EH-14</b>                  |
| Kod EAN          | <b>4250001113070</b>             |
| Producent        | <b>KEMMLER</b>                   |
| Otwór            | <b>cyldryczny</b>                |
| Typ tulejki      | <b>ER40</b>                      |
| Średnica otworu  | <b>14mm</b>                      |
| Wykonanie        | <b>uszczelnione</b>              |
| Opakowanie       | <b>pojedyncze</b>                |

### Opis produktu

**KEMMLER 472EH-14 | Tuleja zaciskowa uszczelniona do chłodzenia wysokociśnieniowego do 120 bar ER40 d=14 L=46 DIN 6499 B**

#### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości tuleja zaciskowa 6499 B (ISO 15488 B) niemieckiego producenta Kemmler
- Do mocowania narzędzi z chwytem prostym wewnętrznym chłodzeniem w uchwycie DIN 6499
- Zaciskać można tylko wymiar nominalny d (może być stosowany do 120 bar).
- Aby uzyskać optymalne uszczelnienie, mocowane narzędzie musi być zaciśnięte na całej długości otworu szlifowanego tulei zaciskowej.
- Wykonana ze stali stopowej
- Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrabione

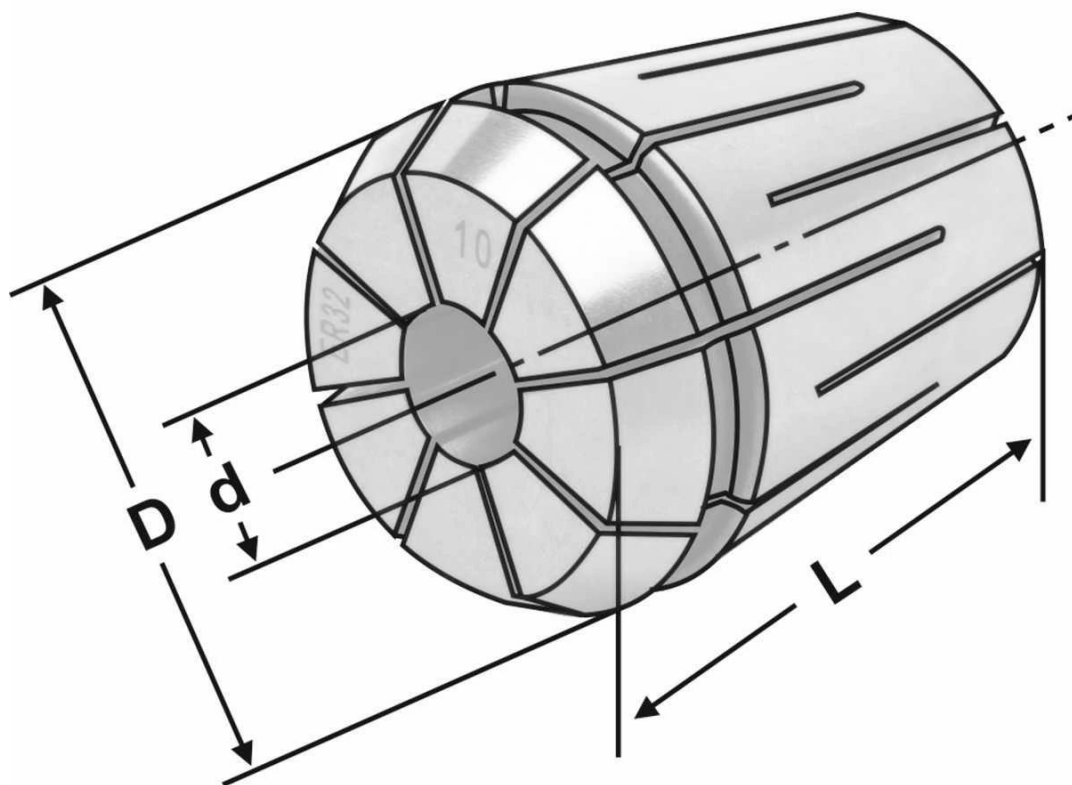

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| D               | 41                       |
| d:              | 14                       |
| Dokładność:     | 15 µm                    |
| Rozmiar:        | ER 40                    |
| L:              | 46                       |
| Norma:          | ISO 15488-B (DIN 6499 B) |
| Współśrodkowość | <= 0,015                 |
| Zakres:         | B-26                     |
| Typ:            | ER                       |