

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tuleja-zaciskowa-z-zabierakiem-kwadratowym-uszczelniona-er25-d7-din-6499-b-p-185238.html>



## Tuleja zaciskowa z zabierakiem kwadratowym uszczelniona ER25 d=7 DIN 6499 B


|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>255,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>207,32 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>430GA-755</b>                 |
| Kod producenta   | <b>430GA-755</b>                 |
| Kod EAN          | <b>4250001145262</b>             |
| Producent        | <b>KEMMLER</b>                   |
| Otwór            | <b>pod gwintownik</b>            |
| Typ tulejki      | <b>ER25</b>                      |
| Średnica otworu  | <b>7mm</b>                       |
| Wykonanie        | <b>uszczelnione</b>              |
| Opakowanie       | <b>pojedyncze</b>                |

### Opis produktu

**KEMMLER 430GA-755 | Tuleja zaciskowa z zabierakiem kwadratowym uszczelniona ER25 d=7 DIN 6499 B**

#### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości tuleja zaciskowa 6499 A (ISO 15488 A) z uszczelką niemieckiego producenta Kemmler
- Do maszyn ze sztywnym gwintowaniem (z wrzecionem synchronicznym)
- Do stabilnego i bezpiecznego mocowania gwintowników
- Wykonana ze stali stopowej
- Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrabione

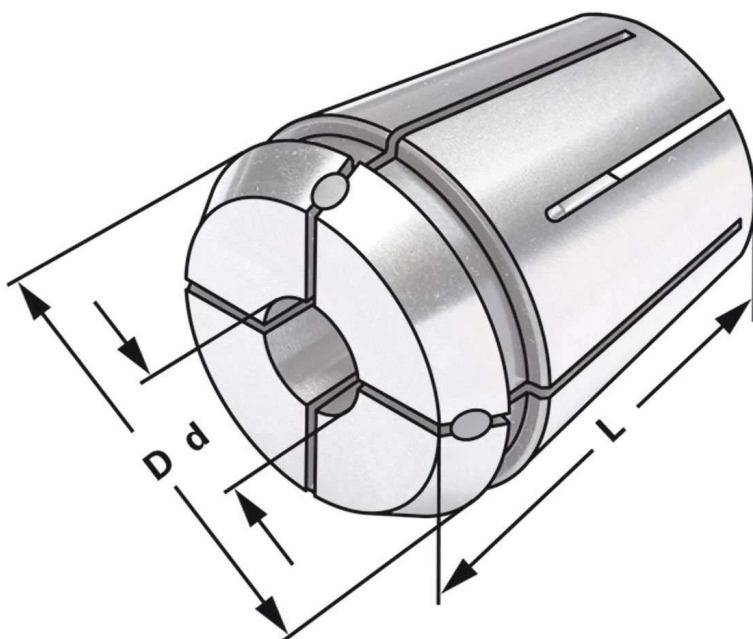

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| D                      | 25,8                     |
| d:                     | 7                        |
| Kwadrat:               | 5,5                      |
| Dokładność:            | 15 µm                    |
| Chłodzenie wewnętrzne: | Uszczelnione             |
| Rozmiar:               | ER 25                    |
| L:                     | 34                       |
| Norma:                 | ISO 15488-B (DIN 6499 B) |
| Współśrodkowość:       | <= 0,015                 |
| Typ:                   | ER                       |