

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/uchwyt-din-69871-do-oprawek-do-gwintowania-sk50-m3-m14-a60mm-p-74147.html>



## Uchwyt DIN 69871 do opravek do gwintowania SK50 M3-M14 A=60mm

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Cena brutto         | <b>1 115,00 zł</b>               |
| Cena netto          | <b>906,50 zł</b>                 |
| Dostępność          | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka             | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy    | <b>502.16.12.1</b>               |
| Kod producenta      | <b>502.16.12.1</b>               |
| Kod EAN             | <b>4250001011482</b>             |
| Producent           | <b>KEMMLER</b>                   |
| Typ-rozmiar stożka  | <b>SK50   DIN 69871</b>          |
| Długość A           | <b>60mm</b>                      |
| kanały do chłodziwa | <b>nie</b>                       |
| Typ mocowania       | <b>M3-M14</b>                    |

### Opis produktu


**Uchwyt DIN 69871 do opravek do gwintowania SK50 M3-M14 A=60mm**

#### Charakterystyka produktu

- Wysokiej jakości uchwyt do opravek do gwintowania niemieckiego producenta Kemmler
- Do centrów obróbczych z wrzecionem synchronicznym.
- Uchwyty do gwintowania szybkoomocujące **bez** kompensacji długości przy ściskaniu i rozszerzaniu
- Utwardzane specyficznie, niskie wypaczenie
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Tolerancja kąta stożka
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm<sup>2</sup> po DIN
- Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione

#### Zastosowanie:

Do mocowania opravek do gwintowania

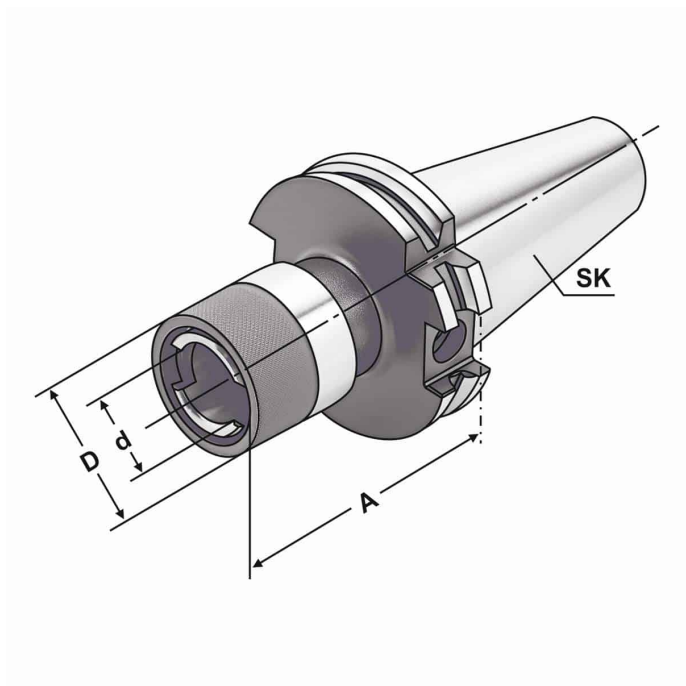

**A:** 60

**Otwór kulowy:** tak

**D:** 34

**D:** 19

**Rozmiar:** 1

**Chłodzenie wewnętrzne:** tak

**Stożek:** SK

**Rozmiar stożka:** 50

**Kanały chłodzące:** Nie

**Typ chłodzenia:** AD

**Norma:** DIN 69871

**Zakres:** M3-M14

**Typ:** Uchwyt do gwintowania

**Wyważenie:** G6.3 | 15.000 1/min