

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/uchwyt-dwustronny-szybkowymienny-flip-bit-5el-p-73418.html>

Uchwyt dwustronny szybkowymienny FLIP BIT 5el.


Cena brutto	87,00 zł
Cena netto	70,73 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	WF3082000
Kod producenta	WF3082000
Kod EAN	4006885308206
Producent	WOLFCRAFT
Rodzaj narzędzia	przyrząd do połączeń ukrytych

Opis produktu

Uchwyt dwustronny szybkowymienny - zestaw startowy FLIP BIT 5el.

Ten zestaw startowy zawiera wszystko, co niezbędne do prac z użyciem praktycznego systemu Flip Bit. Flip Bit składa się z 2 części: dwustronnego uchwyty szybkowymiennego i dopasowanego mocowania trójkątnego, które montuje się w uchwycie wiertarskim wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki.

🔧 W seryjnych pracach 2-etapowych w dwustronnym uchwycie szybkowymiennym wystarczy zamocować z obu stron potrzebne narzędzia. Następnie umieszcza się go w mocowaniu, właściwym końcem skierowanym do góry. W celu wymiany narzędzia wystarczy odwrócić uchwyt Flip Bit.

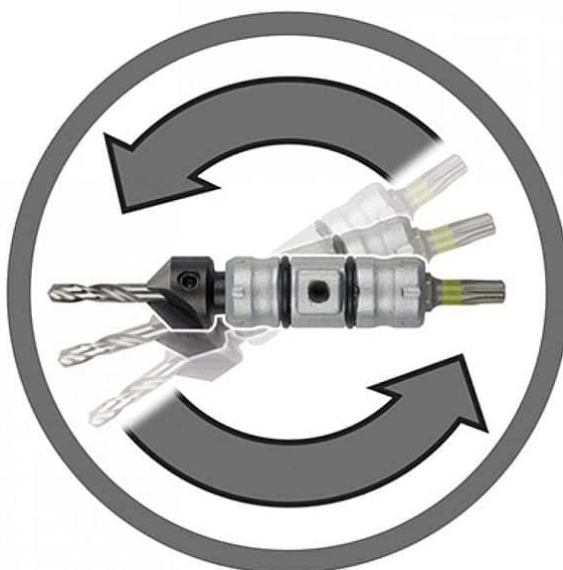

Zestaw zawiera również 2 narzędzia do zamocowania na dwustronnym uchwycie szybkomocującym, dzięki czemu można od razu przystąpić do pracy: nawiertak z pogłębiaczem do drewna końcówka Torx® 25 – idealne połączenie do nawiercania i wkręcania wkrętów w konstrukcje drewniane, np. podczas układania desek tarasowych. Do zestawu dołączony jest również klucz imbusowy (rozm. 2), służący do dokręcania śruby blokującej.

Właściwości

- dwustronne uchwyty szybkowymienne, pasujące do narzędzi sześciokątnych 1/4", oszczędzające czas w pracach 2-etapowych
- śruba blokująca do niezawodnego mocowania nawiertaka
- w zestawie nawiertak i końcówka wkrętakowa Torx® 25 do konstrukcji drewnianych i tarasowych oraz klucz imbusowy (rozm. 2)
- dopasowane mocowanie trójkątne do dwustronnego uchwytu szybkowymiennego pozwalające na wymianę narzędzia w ułamku sekundy – wystarczy obrócić mocowanie magnetyczne do szybkiego montażu końcówek wkrętakowych

Wyposażenie standardowe (5-częściowe)

- 1 mocowanie do dwustronnego uchwytu szybkowymiennego, z trzpieniem 3-kątnym
- 1 dwustronny uchwyt szybkowymienny
- 1 nawiertak z pogłębiaczem, stal narzędziowa, Ø 3,2-12 mm
- 1 końcówka wkrętakowa, Torx® TX 25
- 1 klucz imbusowy, rozm. 2