

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/uchwyt-tokarski-4-szczek-zeliwny-4344-315-6-12-6-bison-bial-din-55029-p-40334.html>



## Uchwyt tokarski 4-szczęk. żeliwny 4344-315-6 12"-6 BISON-BIAL DIN 55029

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>6 223,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>5 059,35 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>354344140300</b>              |
| Kod producenta   | <b>354344140300</b>              |
| Producent        | <b>BISON S.A.</b>                |
| Średnica uchwytu | <b>315mm</b>                     |
| Rodzaj           | <b>4-szczękowy</b>               |
| Typ uchwytu      | <b>niezależny nastaw szczęk</b>  |
| Wykonanie        | <b>żeliwny</b>                   |


### Opis produktu

**Uchwyt tokarski 4-szczękowy żeliwny z niezależnym nastawieniem szczęk typ 4344-315-6 12"-6 BISON-BIAL (DIN 55029)**

#### Charakterystyka produktu

- Uchwyty śrubowe 4-szczękowe z niezależnym nastawieniem szczęk, z korpusem żeliwnym
- W uchwytach do wielkości 160 mm korpusy są wykonane ze stali
- Szczęki jednolite twarde
- 4 szczęki zapewniają dokładne środkowanie prostokątnych detali przy użyciu maksymalnej siły zacisku
- Uchwyty o wielkości 250 mm i powyżej posiadają rowki teowe umożliwiające zastosowanie dodatkowych elementów mocujących
- Mocowanie bezpośrednio na obrabiarkę do końcówki wrzeciona typu CAMLOCK
- Uchwyt przeznaczony do wszystkich rodzajów obróbek na tokarkach konwencjonalnych i szlifierskich
- Przeznaczone do mocowania przedmiotów zarówno o przekroju kwadratowym i okrągłym

#### Dane techniczne

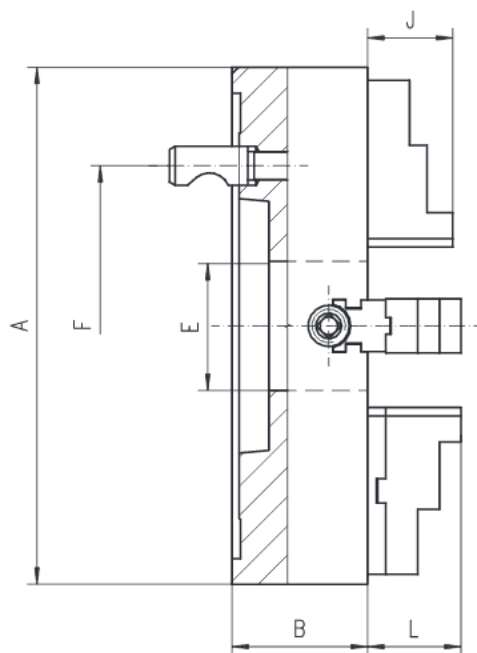

- Wielkość uchwytu 315 mm
- Stożek 1:4 6
- B 95 mm
- D max. 106,390 mm
- D min. 106,375 mm
- E 80 mm
- F 133,4 mm
- Ilość śrub mocujących 6 szt.
- H 111 mm
- J 49,8 mm
- K -
- L -
- Waga 39,5 kg