

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/uchwyt-tokarski-6-szczek-stalowy-3806-250-bison-bial-din-6350-p-40388.html>



## Uchwyt tokarski 6-szczęk. stalowy 3806-250 BISON BIAL DIN 6350

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>11 956,00 zł</b>              |
| Cena netto       | <b>9 720,33 zł</b>               |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>353806040600</b>              |
| Kod producenta   | <b>353806040600</b>              |
| Producent        | <b>BISON S.A.</b>                |
| Średnica uchwytu | <b>250mm</b>                     |
| Typ uchwytu      | <b>samocentrujący</b>            |
| Rodzaj           | <b>6-szczękowy</b>               |
| Wykonanie        | <b>stalowy</b>                   |


### Opis produktu

**Standardowy samocentrujący spiralny uchwyt tokarski 6-szczękowy stalowy typ 3806-250 BISON BIAL (DIN 6350)**

#### Charakterystyka produktu

- 6 szczękowy, uchwyt samocentrujący spiralny z mocowaniem ręcznym
- Stalowy korpus zapewnia jednocześnie dłuższy okres użytkowania oraz umożliwia większą sztywność uchwytu o odporność na zużycie
- Szczęki jednolite twarde
- Hartowane i szlifowane powierzchnie robocze zapewniają dłuższy okres działania z zachowaniem dokładności i powtarzalności
- Wyważone tarcze spiralne oraz uchwyt pozwalają na wyższe prędkości obrotowe bez wystąpienia dużych drgań
- Montowane na wrzecionie obrabiarki przy pomocy tarczy zabierakowej na tylnej części uchwytu
- Uchwyt przeznaczony do wszystkich rodzajów obróbek na tokarkach konwencjonalnych, szlifierkach i przyrządach frezarskich
- Szczególnie użyteczny do obróbki cienkościennych detali. Równomierny rozkład siły zacisku na 6 szczęk pozwala na uniknięcie deformacji mocowanych przedmiotów

#### Dane techniczne

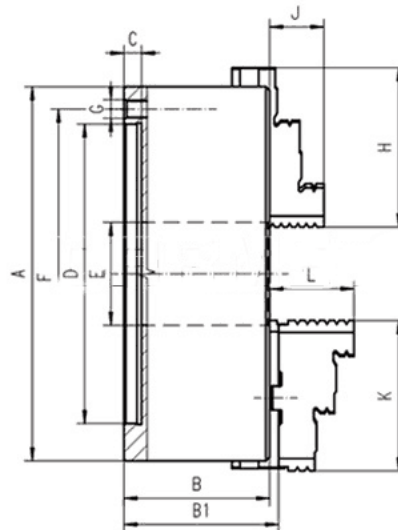

- A 250 mm
- B 85 mm
- B1 -
- C 5 mm
- D H7 200 mm
- E 76 mm
- F 224 mm
- G 6xM12
- H 105 mm
- J 34 mm
- K -
- L -
- Waga 29,0 kg