

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/uchwyt-tokarski-6-szczek-stalowy-3864-500-bison-bial-p-40413.html>



## Uchwyt tokarski 6-szczęk. stalowy 3864-500 BISON BIAL

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>47 919,00 zł</b>                   |
| Cena netto       | <b>38 958,54 zł</b>                   |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>                   |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b>      |
| Numer katalogowy | <b>353864090200</b>                   |
| Kod producenta   | <b>353864090200</b>                   |
| Producent        | <b>BISON S.A.</b>                     |
| Średnica uchwytu | <b>500mm</b>                          |
| Typ uchwytu      | <b>samocentrujący</b>                 |
| Rodzaj           | <b>6-szczękowy</b>                    |
| Wykonanie        | <b>stalowy, z regulacją osadzenia</b> |


### Opis produktu

**Samocentrujący spiralny uchwyt tokarski 6-szczękowy stalowy z regulowanym osadzeniem typ 3864-500 BISON BIAL mocowanie od czoła**

#### Charakterystyka produktu

- 6 szczękowy, uchwyt samocentrujący
- Szczęki jednolite twarde
- Stalowy korpus zapewnia dłuższy okres użytkowania, większą sztywność i odporność uchwytu na zużycie
- Hartowane i szlifowane powierzchnie robocze zapewniają dłuższy okres eksploatacji z zachowaniem dokładności i powtarzalności
- Wyważona tarcza spiralna oraz cały uchwyt pozwalają na stosowanie wyższych prędkości obrotowych podczas obróbki bez wystąpienia dużych drgań
- Powtarzalność dokładności mocowania: 0,015 mm
- Wysoka dokładność mocowania: przy pomocy wkrętów regulacyjnych w korpusie chwytu możliwe jest ustawienie prawie zerowego bicia mocowanego przedmiotu (dokładność mocowania do 0,005 mm)
- Do ustawiania mocowanego przedmiotu do żądanej dokładności służą 4 promieniowe wkręty regulacyjne (lub 8 dla uchwytów o średnicach 400, 500, 630 mm)
- Uchwyt o wysokiej dokładności mocowania przeznaczony do wszystkich rodzajów operacji obróbkowych, ze szczególnym uwzględnieniem szlifierek i przyrządów frezarskich
- Szczególnie przydatny do obróbki przedmiotów wymagającej wysokiej dokładności
- Szczególnie użyteczny do obróbki cienkościennych detali. Równomierny rozkład siły zacisku na 6 szczęk pozwala na uniknięcie deformacji mocowanych przedmiotów

#### Dane techniczne

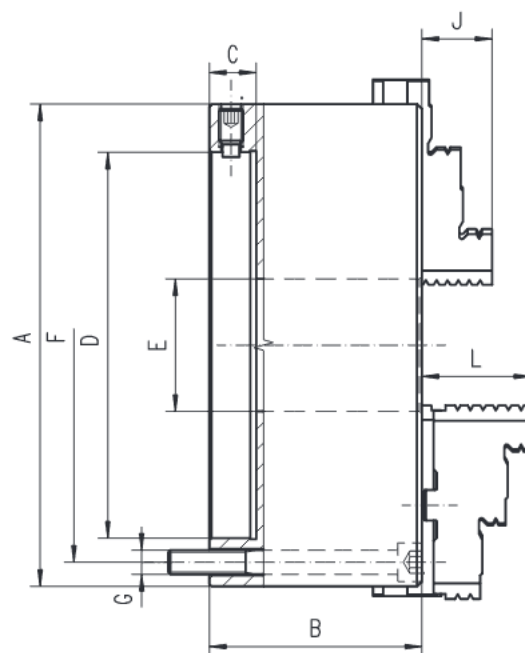

- A 500 mm
- B 144 mm
- C 30 mm
- D 407,16 mm
- E 190 mm
- F 235 mm
- G 6xM20x120
- H 180 mm
- J 60 mm
- K -
- L -
- Waga 180,0 kg