

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ukosnica-kapowka-z-posuwem-kgz-305-e-230v-holzstar-p-65241.html>



Ukośnica kapówka z posuwem KGZ 305 E 230V Holzstar

Cena brutto	1 798,00 zł
Cena netto	1 461,79 zł
Cena poprzednia	1 702,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 dni robocze
Numer katalogowy	5702305
Kod producenta	5702305
Kod EAN	4036351047506
Producent	HOLZSTAR
Rodzaj-typ	pilarka ukośnica
Średnica tarczy	305mm
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu


Pilarka ukosowa - Ukośnica kapówka z posuwem KGZ 305 E 230V Holzstar

- Płynnie regulowany podwójny kątownik i podwójne nachylenie jako standard fabryczny
- Płyta podstawy i stół obrotowy wykonane z odlewu aluminiowego, jednocześnie kompaktowe, wytrzymała i łatwa w transporcie
- Laserowa projekcja na obrabianym przedmiocie dla precyzyjnej kontroli pozycji cięcia
- Regulowane szyny jezdne i wysuwane bocznie podpory dla dłuższych przedmiotów
- 2-krotnie regulowane ograniczenie głębokości nasadki
- Funkcja trakcji dla rozszerzonej powierzchni cięcia
- Z zaciskiem śrubowym i zaciskiem w standardzie fabrycznym dla bezpiecznego przytrzymania przedmiotu
- Ssawka do worka na pył lub podłączenie zewnętrznego odsysania



Charakterystyka produktu

- Pilarka poprzeczna z funkcją posuwu (**cięcie do szerokości 340 mm!**)
- Liniowe prowadzenie tarczy piły na stalowych prętach.
- Płynna regulacja kąta stołu roboczego (prawo/lewo) z funkcją „click” w zakresie -45° +45° (0°, 15°, 22.5°, 30°, 45°)
- **Przechył tarczy** (prawo/lewo) w zakresie -45° +45°
- W standardzie laser wyznaczający linię cięcia dla większej precyzji.
- **Z możliwością wykonywania wręgów.** (2 pozycyjny ogranicznik głębokości cięcia)
- Płyta podstawy i skrajne ramie solidnie wykonane z odlewu aluminiowego w technologii wielokomorowej.
- **Możliwość podłączenia worka na pył lub zewnętrznego systemu odpylającego.**
- Napęd tarczy za pomocą paska wielorowkowego.
- **Możliwość zamocowania do dowolnego stołu roboczego** w tym Holzkraft UWT 3200
- Idealna dla rzemieślników jak i na montaż czy budowy.
- **TOP stosunek ceny do jakości!**

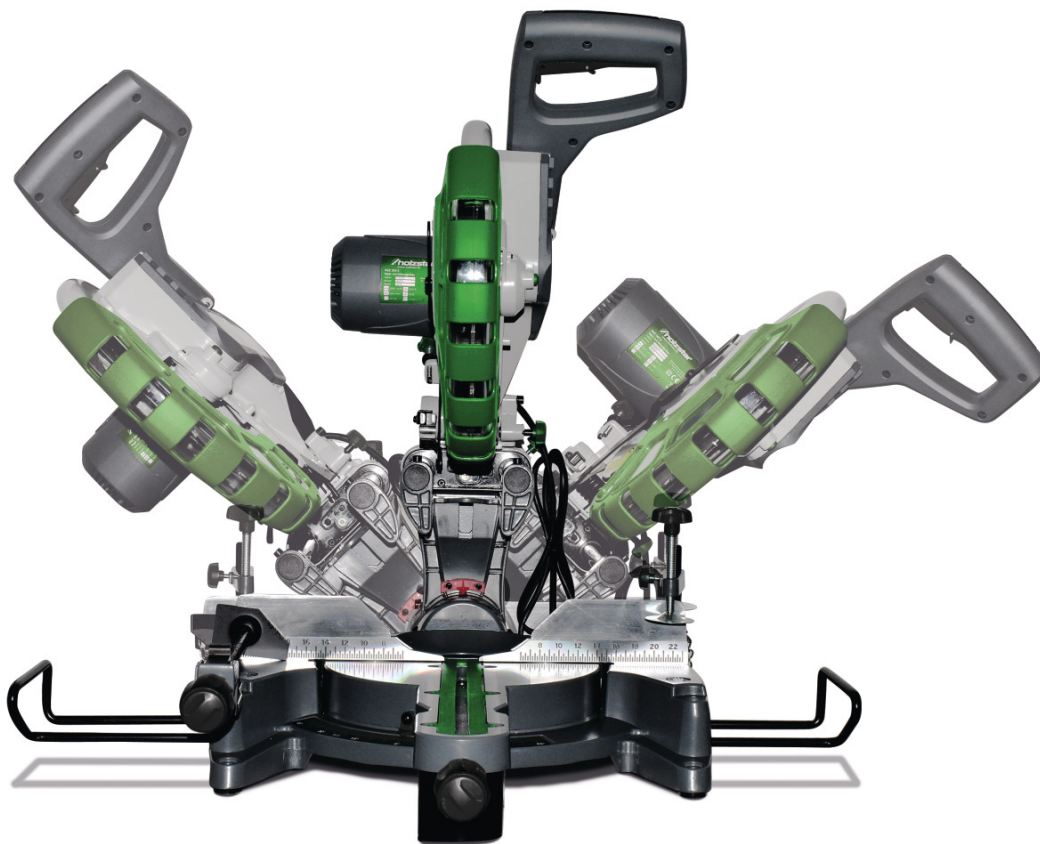

Dane techniczne

- Moc silnika (230 V) 2,0 kW
- Obroty 4.500 min⁻¹
- Średnica tarczy 305 mm
- Średnica stołu 286 mm
- Pochył piły° 0 / 15 / 22,5 / 30/ 45
- Wyd. przy pochyleniu/kącie (wys. x szer.)
- przy 0°/0° 100 x 340 mm
- przy 45°/0° lewo 40 x 340 mm
- przy 45°/0° prawo 40 x 340 mm
- przy 0°/45° lewo 100 x 240 mm
- przy 0°/60° prawo -
- przy 45°/45° prawo 40 x 240 mm
- przy 45°/60° prawo -
- Wymiary 835 x 570 x 790 mm
- Waga 23 kg

Zestaw zawiera:

- zacisk
- urządzenie mocujące
- worek do zbierania pyłu
- tarcza Ø 305 x 3,2 x Ø 30 mm Z48