

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/ukosnica-ze-stolikiem-gornym-fi300-1300w-tm72c-virutex-p-34349.html>




Ukośnica ze stolikiem górnym fi300 1300W TM72C Virutex

Cena brutto	6 089,00 zł
Cena netto	4 950,41 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	TM72C
Kod producenta	7200000
Kod EAN	8421752720008
Producent	VIRUTEX
Rodzaj-typ	pilarka ukośnica
Średnica tarczy	300mm
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V

Opis produktu

VIRUTEX TM72C | Pilarka przecinarka do cięcia ukosowego - Ukośnica ze stolikiem górnym fi300 1300W

- Wyjątkowo precyzyjna ukośnica z silnikiem indukcyjnym.
- Zasięg cięcia do 150 mm.
- Głowica może być przechylana od 0° do 45°.
- Wyposażona w górny stół posiadający dostosowalną kątownkę.
- Integralny system bezpieczeństwa.
- Łączy do zewnętrznego kolektora odpadów.
- Wyposażona w ostrze tnące TCT, 48Z.
- Silna, precyzyjna i bezpieczna.



- Wysoka precyzja: urządzenie jest zaprojektowane do prac wysoce precyzyjnych w każdej pozycji.



- Urządzenie może być podłączone do zewnętrznego odciągu pyłów.



- Ochrona przed przypadkowym opuszczeniem głowicy tnącej jak i przed odłączeniem zasilania.



- Wersja TM zawiera górny stolik do prac pomocniczych.



- Głowica może być przechylana od 0° do 45°, jak również obracana od 0° do 45°.



- Opcja dodatkowa: zestaw zacisków (numer 7500092).

Dane techniczne

- Moc 1.300 W
- Obroty bez obciążenia 3.000/min
- Średnica tarczy: 300 mm
- Zakres cięcia 0° x 0°: 80x150 mm

- Zakres cięcia 0° x 45°: 80x103 mm
- Zakres cięcia 45° x a 45°: 63x60 mm
- Zakres cięcia a 45° x 0°: 65x150 mm
- Waga 30 kg

Standardowe wyposażenie

Profesjonalny dysk tnący TCT Ø 300 mm 48 Z, prowadnica do cięć przedłużonych oraz klucze serwisowe.

Dodatkowe wyposażenie

7500092 Zestaw zacisków

6446073 Złącze do usuwania kurzu. 3,5 m

5800100 MT58K Stolik przenośny

Opcje zasilania


TM72C: 220V, 1200W, Pojedyncza faza, z górnym stolikiem

TS72C: 220V, 1200W, Pojedyncza, faza, z górnym stolikiem

TM73C: 220/380V, 1300W, 3-fazy, z górnym stolikiem

TS73C: 220/380V, 1300W, 3- fazy, z górnym stolikiem

Parametry cięcia

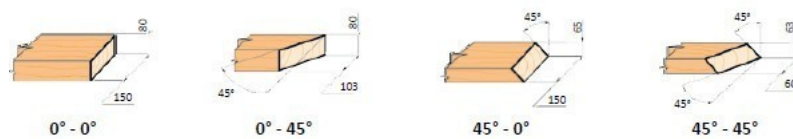

Głowica

Stolik

Zasięg

0°

przy 0°

80x150 mm

przy 45°

80x103 mm

45°

przy 0°

65x150 mm

przy 45° w lewo

63x60 mm

Maks. zasięg cięcia na stoliku górnym: 35 mm

Wymiary górnego stołu: 340x417 mm