

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/virutex-automatyczna-oklejarka-z-topielnikiem-kleju-eb140-p-34389.html>



VIRUTEX Automatyczna oklejarka z topielnikiem kleju EB140

Cena brutto	63 795,00 zł
Cena netto	51 865,85 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	EB140
Kod EAN	8421752099449
Producent	VIRUTEX

Opis produktu

VIRUTEX Automatyczna oklejarka z topielnikiem kleju EB140

Charakterystyka produktu:

Nowa, mocniejsza jednostka podawania płyt.

Nowy system elektroniczny wyświetlający większą ilość informacji o pracy maszyny.


Automatyczna oklejarka z topielnikiem kleju do obrzeży standardowych o grubości do 3mm. EB140 umożliwia oklejanie najwyższej jakości. Ustawianie jest bardzo proste dzięki wyskalowanym miernikom. Dostęp do układów urządzenia jest łatwy i wygodny. Maszyna jest wyposażona w drzwiczki i ruchome elementy ułatwiające wszelkie operacje dostosowawcze. Bezpośrednie ustawianie frezów i kopiałów. Jednoczesne ustawianie grubości obrzeża, prowadnicy wejścia obrzeża i wałka nakładającego klej, za pomocą jednego miernika. Wałek nakładający klej posiada własny silnik. Maszyna umożliwia perfekcyjne oklejanie od samego początku panelu (opatentowany system).

Automatyczne przycinanie pneumatyczne końcówek obrzeży o grubości do 3 mm. Nie wymaga dodatkowych ustawień.




1. Automatyczne przycinanie pneumatyczne końcówek obrzeży o grubości do 3mm. Nie wymaga dodatkowych ustawień.

2. Jednostka frezująca o prędkości 10000 obr./min wyposażona w dostosowywalne kopiały.
3. Grubość płyty ustawiana za pomocą miernika.
4. Mocna jednostka podająca z szerokim pasem. Optymalna do podawania elementów dłuższych niż 2 m.
5. Stół roboczy wyposażony w powłokę zapobiegającą tarciom oraz w gumowe wałki dociskowe.
6. Przednia prowadnica z wałkami wysuwana na teleskopach.

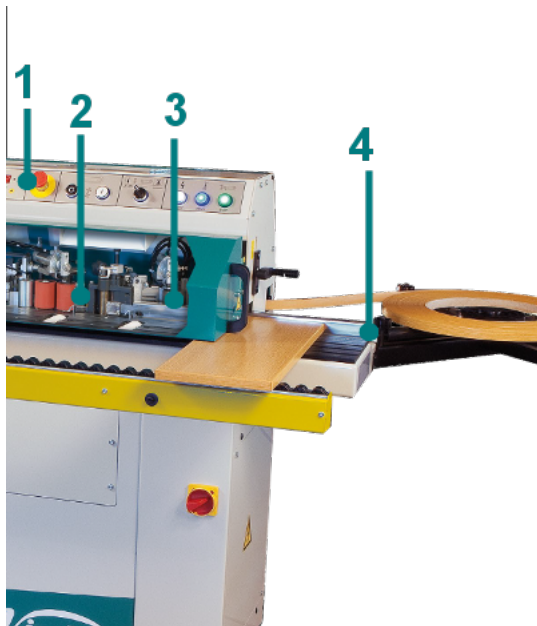

1. Cyfrowa kontrola temperatury pracy.
Automatyczna kontrola temperatury.
Funkcja automatycznego uśpienia przy temperaturze 110°C po tym jak przez 30 minut urządzenie nie wykonuje żadnej pracy. Unikamy dzięki temu ryzyka spalenia kleju.
2. Wałek nakładający klej posiada własny silnik.
Maszyna umożliwia perfekcyjne oklejanie od samego początku panelu.
System opatentowany.
3. Automatyczny podajnik obrzeża z systemem pneumatycznego przycinania końcówek obrzeży
4. Podpora na rolkę obrzeża o średnicy do 590 mm, wyposażona w wałki.




Wałek nakładający klej z obróbką polimeryzacyjną. Redukuje zużycie kleju. Umożliwia oklejanie obrzeżami ABS z efektem 3D i efektem szkła.



Bezpośrednie ustawianie frezów i kopiałów.



Jednoczesne ustawianie grubości obrzeża, przewodnicy wejścia obrzeża i wałka nakładającego klej za pomocą jednego miernika.

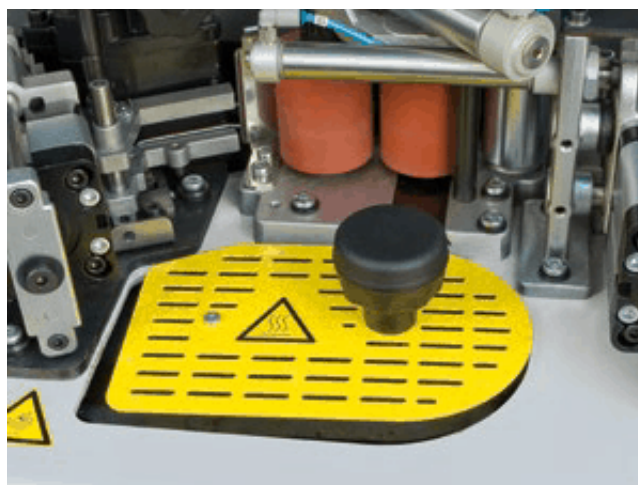

Topielnik kleju z nieprzylegającą teflonową® pokrywą. Ilość nakładanego kleju również można kontrolować.

Teflon® jest znakiem towarowym firmy E.I. du pont Nemours and Company



Dostęp do układów urządzenia jest łatwy i wygodny. EB140 jest wyposażona w drzwiczki i ruchome elementy ułatwiające wszelkie operacje dostosowawcze.



Oklejarka EB140 musi być podłączona do zewnętrznego odciągu, jak np. odkurzacza Virutex A5382L (w opcji), o dużej pojemności oraz z funkcją automatycznej pracy podczas frezowania.



Zewnętrzne złącze na odciąg pod rury o średnicy 100 mm. Maszynę należy podłączyć do odciągu/odkurzacza o minimalnym przepływie powietrza 1000 m³/h.



Frezy w standardowym wyposażeniu

8540183 Frez górny Ø 60 Z4, r:2, skos 10°
8540184 Frez dolny Ø 60 Z4, r:2, skos 10°

Frezy w opcji

8540172 Frez górny Ø 60 Z4, r:3, skos 10°
8540173 Frez dolny Ø 60 Z4, r:3, skos 10°
8540185 Frez górny Ø 60 Z4, skos 45°
8540186 Frez dolny Ø 60 Z4, skos 45°

Akcesoria opcjonalne

6399082 Cantspray – antyadhezyjny spray bez silikonu
9599694 Netspray
8599611 Olej smarujący 30 ml.
8546317 Zestaw blokujący do gilotyny
końcówek (przy oklejaniu laminatów)
8599634 Worek kleju 3kg

Dane techniczne

- Szerokość obrzeży 45 mm do obrzeży o grubości od 0,4 do 2 mm
- Szerokość obrzeży 25 mm do obrzeży o grubości 3 mm
- Min/max grubość płyty 13/45 mm
- Min. długość/szerokość płyty 140/65 mm
- Prędkość podajnika płyty 5 m/min
- Prędkość jednostki frezującej 10000 obr./min
- Frezy Ø 60 mm 4Z R2+10°
- Max średnica rolki z obrzeżem 590 mm
- Pojemność topielnika kleju 1 kg
- Temperatura pracy 175-210°C
- Moc podajnika 0,18 kW
- Moc jednostki frezującej 0,37 kW
- Moc jednostki wałka nakładającego klej 0,09 kW
- Waga 260 kg