

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/virutex-przenosna-okleiniarka-z-topielnikiem-kleju-peb250trc-p-34395.html>

VIRUTEX Przenośna okleiniarka z topielnikiem kleju PEB250TRC



Cena brutto	13 914,00 zł
Cena netto	11 312,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	PEB250TRC
Kod producenta	5050300
Kod EAN	8421752089372
Producent	VIRUTEX

Opis produktu

VIRUTEX Przenośna okleiniarka z topielnikiem kleju PEB250TRC


Charakterystyka produktu

Model o tych samych parametrach co PEB250TA, tylko z ręcznym obcinaniem końcówek.

Okleiniarka na klej termotopliwy ze stolikiem do pracy stacjonarnej. Do obrzeży z PVC, ABS, melaminy, laminatów i forniru, na prostych, zaokrąglonych lub wyprofilowanych panelach. Bardzo praktyczna do mniejszych serii produkcyjnych, zwłaszcza na prostych panelach. Łatwa obsługa i szybkie ustawianie. Stół roboczy z przedłużeniem aby zapewnić całkowitą stabilność. Ustawianie szerokości obrzeża i grubości płyty jest bardzo łatwe i intuicyjne. Wyposażona w podajnik obrzeża i elektroniczną kontrolę prędkości, aby pracować w najodpowiedniejszym tempie. Poza elektroniczną kontrolą temperatury, urządzenie jest wyposażone także w precyzyjną kontrolę ilości kleju dozowanego na obrzeże. Zbiornik na klej i krawędź, po której przesuwają się obrzeża pokryte są warstwą Teflonu® aby ułatwić czyszczenie i konserwację. Posiada podajnik na rolkę obrzeża i automatyczną gilotynę tylną obrzeża. Jednostka oklejająca może być użyta jako okleiniarka przenośna, wystarczy usunąć trzy śruby mocujące ją do stolika roboczego.



Precyzyjna kontrola ilości dozowanego kleju na obrzeże.

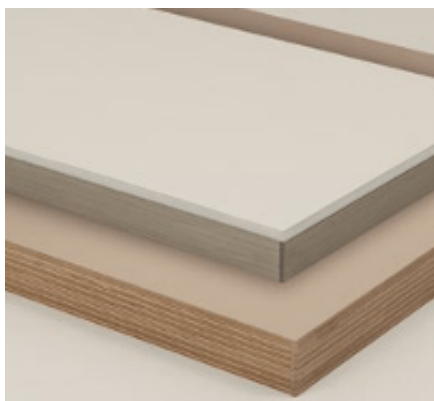

Walek pokryty specjalnym materiałem, który pozwala na użycie obrzeży z ABS z efektami 3D

oraz szkła.




Ustawianie temperatury (120 do 200°C) kontrolowane przez mikroprocesor. Temperatura wzrasta poprzez impulsy, co chroni elementy grzewcze i przedłuża ich żywotność



Wysuwalna prowadnica frontalna, aby pracować z całkowitą stabilnością.



Łatwe oklejanie krawędzi wklęsłych i wypukłych.

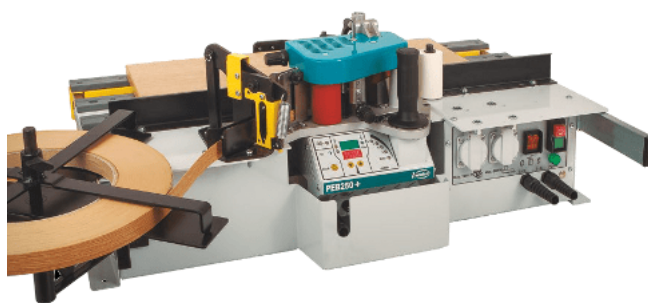

Tylna skrzynka kontrolna do podłączenia PEB250+ z podajnikiem paneli. Stolik posiada odpowiednie otwory do zmontowania całości.



Elektroniczna kontrola prędkości sterowana mikroprocesorem.

Ponadto:

- Ustawialna prowadnica wejścia obrzeża
- Kontrola grubości obrzeża aby precyzyjniej nakładać klej.
- Podporę można pochylić do 10° np. do oklejania drzwi.
- Podporę prowadzącą można dostosowywać za pomocą skali milimetrowej.
- Rozdzielacz zapobiegający utknięciu obrzeża na wałku podającym
- Zbiornik na klej i podstawa prowadnicy obrzeża pokryte warstwą teflonu® aby ułatwić czyszczenie i konserwację.

Dane techniczne

- Moc 830 W
- Kontrola temperatury 1 120-200°C
- Temperatura pracy 2 170°C
- Kontrola prędkości 1 2, 4, 5 oraz 6 m/min
- Prędkość pracy 2 3,6 m/min
- Grubość płyty 10-62 mm
- Grubość obrzeża 0,4-3 mm
- Pojemność zbiornika na klej 230 cm³
- Waga PEB250 i PEB200 9 Kg
- Waga PEB250TRC i PEB200TRC 30 Kg