

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/virutex-przenosna-oklejarka-z-topielnikiem-kleju-peb250-p-34393.html>



VIRUTEX Przenośna oklejarka z topielnikiem kleju PEB250+

Cena brutto	10 913,00 zł
Cena netto	8 872,36 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	PEB250
Kod producenta	5000800
Kod EAN	8421752089204
Producent	VIRUTEX

Opis produktu


VIRUTEX Przenośna oklejarka z topielnikiem kleju PEB250+

Charakterystyka produktu

Przenośna oklejarka z topielnikiem kleju. Do oklejania obrzeżami z PVC, ABS, melaminy, laminatu czy forniru, przyciętymi uprzednio na odpowiednią długość, na prostych i zaokrąglonych krawędziach płyt. Bardzo praktyczna przy wykonywaniu małych lub średniej wielkości seriach produkcyjnych. Ustawianie szerokości obrzeża oraz grubości płyty jest wyjątkowo łatwe i intuicyjne. Podajnik obrzeża wyposażony w elektroniczną kontrolę prędkości, która umożliwia dopasowanie prędkości podawania obrzeża do wykonywanej pracy. Urządzenie posiada także elektroniczną kontrolę temperatury oraz bardzo precyzyjny układ dostosowania ilości dozowanego kleju na obrzeże. Zbiornik na klej i podstawa prowadnicy obrzeża pokryte warstwą teflonu® aby ułatwić czyszczenie i koserwację.



Precyzyjna kontrola ilości dozowanego kleju na obrzeże.

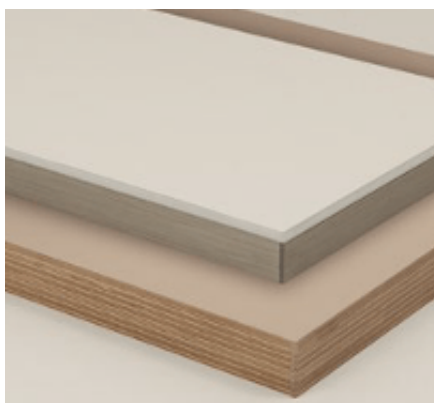



Ustawialna prowadnica
wyjścia obrzeża.
Zapewnia odpowiednią
pozycję obrzeża względem
panelu.



Elektroniczna kontrola temperatury (120 do
200°C) sterowana mikroprocesorem.
Temperatura rośnie poprzez działanie impulsów.
Chronimy w ten sposób elementy
grzewcze, zwiększając ich żywotność.





Elektroniczna kontrola prędkości sterowana mikroprocesorem.

Ponadto:

- Ustawialna prowadnica wejścia obrzeża
- Kontrola grubości obrzeża aby precyzyjniej nakładać klej.
- Podporę można pochylać do 10° np. do oklejania drzwi.
- Podporę prowadzącą można dostosowywać za pomocą skali milimetrowej.
- Rozdzielacz zapobiegający utknięciu obrzeża na wałku podającym
- Zbiornik na klej i podstawa prowadnicy obrzeża pokryte warstwą teflonu® aby ułatwić czyszczenie i koserwację.

Standardowe wyposażenie

Torba kleju termotopliwego 250 g.

Inne modele

Model PEB200 bez elektronicznej kontroli prędkości ani temperatury.

Akcesoria opcjonalne

5046525 Stolik MEB250 do pracy stacjonarnej
 5046586 Stolik MEB250A do pracy stacjonarnej, z automatycznym ucinaniem końcówek oraz z podajnikiem obrzeża.
 5046266 Zestaw podajnika obrzeża & gilotyny końcowej
 5600510 Frezarka FR256N
 2800000 Nożyk do fazowania AU93
 2100000 Gilotynka ręczna RC21E
 2100600 Gilotynka ręczna RC221R (2 mm)
 5245922 Gilotynka ręczna RC321S (3 mm)
 2599266 Zbiornik specjalnego kleju 3 kg
 5045753 Stolik zasysający SFV50
 5045833 Stolik zasysający SFV150
 5046400 Pneumatyczny, pochylony i obracalny system do zasysania SVN460

Dane techniczne

- Moc 830 W
- Kontrola temperatury1 120-200°C
- Temperatura pracy2 170°C
- Kontrola prędkości1 2, 4, 5 oraz 6 m/min
- Prędkość pracy2 3,6 m/min
- Grubość płyty 10-62 mm
- Grubość obrzeża 0,4-3 mm
- Pojemność zbiornika na klej 230 cm3
- Waga PEB250 i PEB200 9 Kg
- Waga PEB250TRC i PEB200TRC 30 Kg