

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-50mm-1250w-euroboor-eco50s-p-181382.html>

Wiertarka magnetyczna 50mm 1250W Euroboor ECO.50S+

Cena brutto	6 147,00 zł
Cena netto	4 997,56 zł
Cena poprzednia	7 345,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	GLOB-VERTICAL50SPLUS
Kod producenta	Euroboor ECO.50S+
Kod EAN	8720143712418
Producent	EUROBOOR
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Gwintowanie	nie
Max. średnica wiercenia	50mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka ze stopą elektromagnetyczną maksymalną średnicą wiercenia do 50mm 1250W VERTICAL Euroboor ECO.50S+

- Wiertarka posiadająca stopę elektromagnetyczną, czyli tzw. popularnie magnesówka to urządzenie do precyzyjnego wiercenia otworów wszędzie tam gdzie ograniczony jest dostęp.

Euroboor to firma powstała w 1977 roku w Holandii i od samego początku jest liderem w dziedzinie maszyn do cięcia i wiercenia.

Główne obszary działania to najwyższej klasy profesjonalne wiertarki magnetyczne oraz ukosowarki do blach i rur. Dzięki innowacyjnemu podejściu wiertarki magnetyczne i ukosowarki firmy Euroboor są stale ulepszane a dzięki temu są jeszcze lżejsze, bezpieczniejsze a także łatwiejsze w obsłudze.

Charakterystyka produktu:

- Wiertarka ze stopą magnetyczną **Euroboor ECO.50S+** wyposażona została w **silnik o mocy 1250W**, współpracujący z dwu-biegową przekładnią mechaniczną
- Elementy przekładni pracują w kąpeli olejowej**
- Takie rozwiązanie zapewnia większą wydajność silnika wiertarki oraz przekłada się bezpośrednio na żywotność kluczowych komponentów
- Wiertarka przeznaczona do zastosowań przemysłowych, jednocześnie zapewnia łatwość transportu ze względu na

niewielką wagę

- Zastosowane materiały zapewniają długą żywotność urządzenia

Dodatkowe funkcje i zalety wiertarki:

- Wysoka jakość i precyzja wykonania
- Wrzeciono ze stożkiem **Morse 3**
- Mechaniczna przekładnia, dwu-biegowa
- Zintegrowany system chłodzenia i smarowania
- **Dokładna regulacja wysokości głowicy**
- Mocny, wykonywany na obrabiarkach **CNC**, dwu-cewkowy elektromagnes
- System auto-diagnostyki przylegania stopy magnetycznej w formie diody **LED**
- Przekładnia pracuje w kąpiel olejowej, zapewniając zdecydowanie płynniejszą pracę przy mniejszym natężeniu hałasu
- Zabezpieczenia szczotek węglowych
- **Wskaźnik zużycia szczotek węglowych**
- Automatyczne wyłączenie urządzenia przy nadmiernym zużyciu szczotek



Wskaźnik zużycia szczotek węglowych

- Na górnej części pokrywy silnika znajduje się wskaźnik **LED**. W przypadku normalnego zużycia szczotek węglowych dioda jest wyłączona. **Dioda LED zacznie się świecić w kolorze czerwonym** kiedy szczotki zostaną zużyte do takiego poziomu, przy którym należy je wymienić.

Zabezpieczenie GYRO-TEC

Funkcja zabezpieczenia **GYRO-TEC** to czujnik żyroskopowy, który wykrywa przyspieszenie i przemieszczenie w dowolnym kierunku. Funkcja bezpieczeństwa GYRO-TEC włącza się trzy sekundy po uruchomieniu silnika. **Za każdym razem, gdy maszyna rozpozna nagły lub niekontrolowany ruch, silnik zostanie automatycznie wyłączony przez układ**


elektroniczny maszyny

- Zabezpieczenie operatora
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Zabezpieczenie przed wahaniami mocy

Ta funkcja bezpieczeństwa zapewnia dodatkową ochronę w różnych okolicznościach, takich jak:

- Nagła utrata przyczepności przez elektromagnes urządzenia
- Nadmierne wibracje spowodowane nieprawidłowym prowadzeniem procesu wiercenia, zużytymi narzędziami tnącymi itp.
- Nagłe przemieszczenie obrabianego przedmiotu, do którego przymocowana jest wiertarka magnetyczna

Dzięki automatycznemu wyłączeniu silnika zmniejsza się ryzyko uszkodzenia maszyny, narzędzi, obrabianego przedmiotu lub zranienia operatora

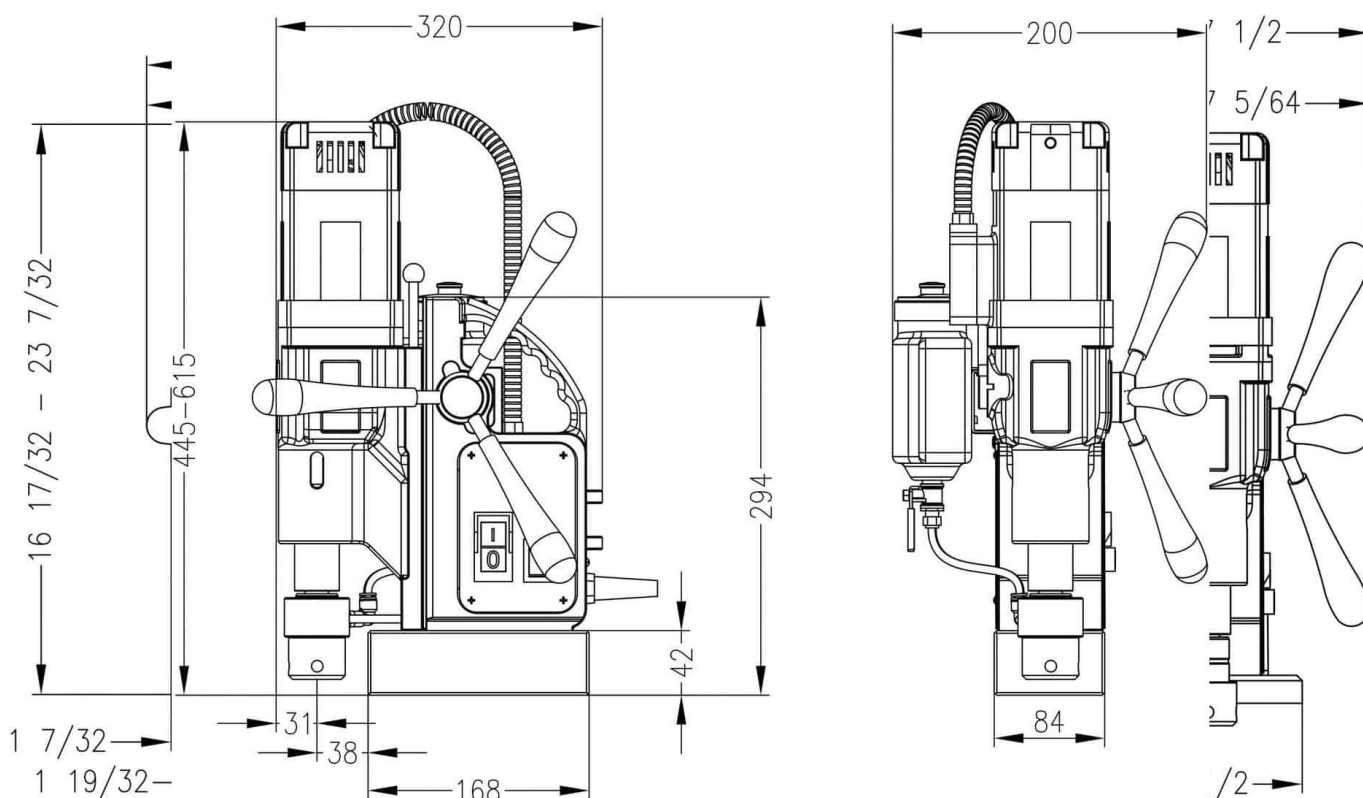

Dane techniczne:

- Model: **Euroboor ECO.50S+**
- Moc silnika: 1250 W
- Napięcie zasilające: 220 - 240 V
- Moc maksymalna: 1300 W
- Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 12 - 50 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym: 1 - 13 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym z uchwytem weldon: 6 - 14 mm
- Obroty prawo/lewo: NIE
- Pogłębiacz: 10 - 55 mm
- Siła przylegania stopy: 17000 N
- Długość: 320 mm
- Szerokość: 200 mm
- Minimalna wysokość wiertarki: 445 mm
- Maksymalna wysokość wiertarki: 615 mm
- Skok roboczy: 170 mm
- Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.): 160 x 80 x 42 mm
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg: 315 obr/min
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) II bieg: 690 obr/min
- Płynna regulacja prędkości obrotowej: NIE

- Typ mocowania dla fi 12-60: Weldon 19,05 mm (3/4")
- Głębokość wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 50 mm
- System autodiagnostyki siły przylegania: TAK
- Waga urządzenia: 11,2 kg
- Stożek Morse'a: MK 3



Standardowe wyposażenie:

- 1 x Wiertarka ze stopą magnetyczną **Euroboor ECO.50S+**
- 1 x osłona
- 3 x uchwyty
- 1 x klucz imbusowy 2.5 mm
- 1 x klucz imbusowy 4 mm
- 1 x klucz imbusowy 5 mm
- 1 x zintegrowany system chłodzenia
- 1 x łańcuch
- 1 x butelka z olejem smarującym (200 ml)
- 1 x Tuleja na stożku Morse 3 z przejściem na 19,05 Weldon (3/4") ze złączem smarowania
- 1 x Wybijak do tulei na stożku Morse 3
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x stopery do uszu (para)
- 1 x okulary ochronne
- 1 x rękawice ochronne (para)

