

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-magnetyczna-z-gwintowaniem-50mm-euroboor-eco50t-p-181732.html>



Wiertarka magnetyczna z gwintowaniem 50mm Euroboor ECO.50+/T

Cena brutto	7 779,00 zł
Cena netto	6 324,39 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 14 dni roboczych
Numer katalogowy	GLOB-VERTICAL50PLUS-T
Kod producenta	Euroboor ECO.50+/T
Kod EAN	8720143712371
Producent	EUROBOOR
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Gwintowanie	tak
Max. średnica wiercenia	50mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny

Opis produktu

Wiertarka ze stopą elektromagnetyczną maksymalną średnicą wiercenia do 50mm z gwintowaniem 1250W VERTICAL Euroboor ECO.50+/T

- Wiertarka posiadająca stopę elektromagnetyczną, czyli tzw. popularnie magnesówka to urządzenie do precyzyjnego wiercenia i gwintowania otworów wszędzie tam gdzie ograniczony jest dostęp
- **Wiertarka ze stopą magnetyczną VERTICAL 50PLUS T, z możliwością gwintowania** wyposażona została w gniazdo na stożku Morse'a

Euroboor to firma powstała w 1977 roku w Holandii i od samego początku jest liderem w dziedzinie maszyn do cięcia i wiercenia.

Główne obszary działania to najwyższej klasy profesjonalne wiertarki magnetyczne oraz ukosowarki do blach i rur. Dzięki innowacyjnemu podejściu wiertarki magnetyczne i ukosowarki firmy Euroboor są stale ulepszane a dzięki temu są jeszcze lżejsze, bezpieczniejsze a także łatwiejsze w obsłudze.

Charakterystyka produktu:

- Wiertarka dostarczana jest również z tuleją mocowaną w tym gnieździe zakończoną uchwytem weldon 3/4" (19,05mm), w którym mocowane mogą być **wiertła trepanacyjne w średnicach od 12mm do maksymalnej dopuszczalnej dla tego modelu średnicy wiertła 50mm**
- Przystosowana do prowadzenia gwintowania (wyposażona w przełącznik kierunku obrotów lewo-prawo)
- Dwustopniowa przekładnia mechaniczna
- **Płynna regulacja prędkości obrotowej wrzeciona**
- Wrzeciono na stożku **Morse'a 2** zintegrowane z systemem chłodzenia i smarowania

- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Duża precyzja regulacji wysokości
- Silny elektromagnes z podwójną cewką, obrabiany na urządzeniach CNC
- **Wskaźnik LED informujący o prawidłowości przylegania stopy magnetycznej**

Ochrona szczotek węglowych:

- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
- Automatyczne wyłączenie urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych



Zabezpieczenie GYRO-TEC:



Funkcja zabezpieczenia **GYRO-TEC** to czujnik żyroskopowy, który wykrywa przyspieszenie i przemieszczenie w dowolnym kierunku. Funkcja bezpieczeństwa GYRO-TEC włącza się trzy sekundy po uruchomieniu silnika. **Za każdym razem, gdy maszyna rozpozna nagły lub niekontrolowany ruch, silnik zostanie automatycznie wyłączony przez układ elektroniczny maszyny.**

- Zabezpieczenie operatora
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Zabezpieczenie przed wahaniami mocy

Ta funkcja bezpieczeństwa zapewnia dodatkową ochronę w różnych okolicznościach, takich jak:

- Nagła utrata przyczepności przez elektromagnes urządzenia
- Nadmierne wibracje spowodowane nieprawidłowym prowadzeniem procesu wiercenia, zużytymi narzędziami tnącymi itp.
- Nagłe przemieszczenie obrabianego przedmiotu, do którego przymocowana jest wiertarka magnetyczna

Dzięki automatycznemu wyłączeniu silnika zmniejsza się ryzyko uszkodzenia maszyny, narzędzi, obrabianego przedmiotu lub zranienia operatora

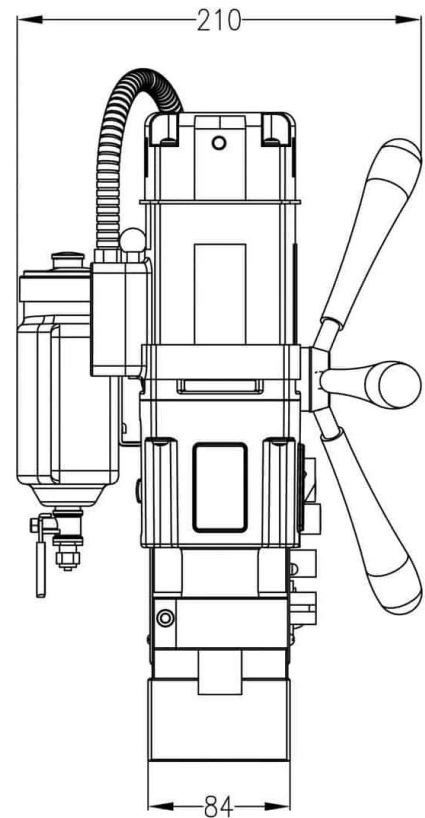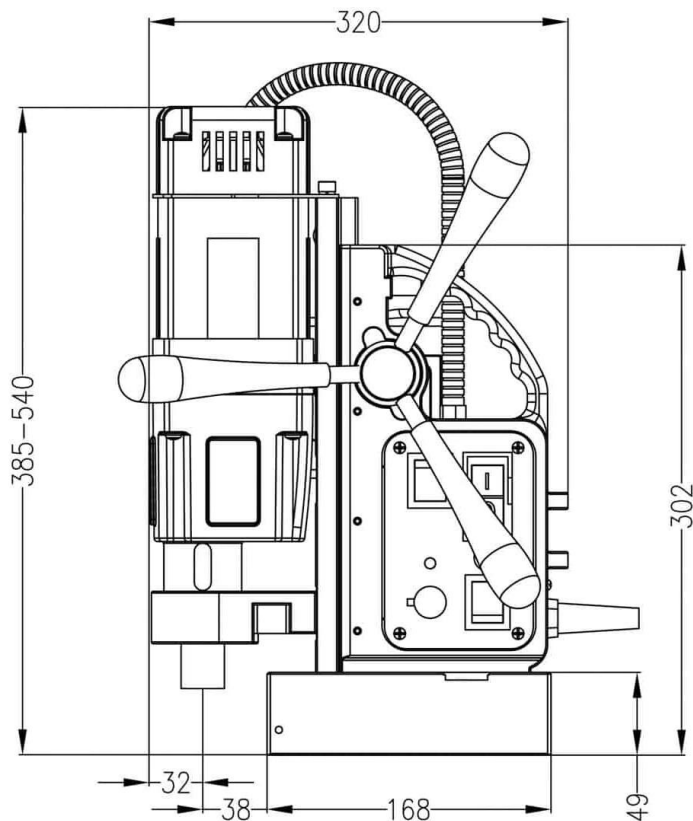

Dane techniczne:

- Model: **Euroboor ECO.50+/T**
- Moc silnika: 1250 W
- Napięcie zasilające: 230 V
- Moc maksymalna: 1375 W
- Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 12 - 50 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym: 1 - 23 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym z uchwytem weldon: 6 - 12 mm
- Obroty prawo/lewo: TAK
- Zakres gwintowania: M3 - M20
- Pogłębiacz: 10 - 55 mm
- Siła przylegania stopy: 18500 N
- Długość: 320 mm
- Szerokość: 210 mm
- Minimalna wysokość wiertarki: 385 mm
- Maksymalna wysokość wiertarki: 540 mm
- Skok roboczy: 170 mm
- Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.): 170 x 85 x 48 mm
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg: 100 - 280 obr/min
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) II bieg: 185 - 530 obr/min
- Płynna regulacja prędkości obrotowej: TAK
- Typ mocowania dla fi 12-60: Weldon 3/4" (19,05 mm)
- Głębokość wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 50 mm
- Waga urządzenia: 13,5 kg
- Stożek Morse'a: MK2



Zestaw zawiera:

- 1 x Wiertarka ze stopą magnetyczną **Euroboor ECO.50+/T**
- 1 x osłona
- 3 x uchwyty do podnoszenia i obniżania korpusu wiertarki podczas wiercenia
- 4 x tap holder (Weldon) M10, M12, M14, M16 (DIN 376)
- 1 x klucz imbusowy 2.5 mm
- 1 x klucz imbusowy 3 mm
- 1 x klucz imbusowy 4 mm
- 1 x klucz imbusowy 5 mm
- 1 x zbiornik na chłodziwo z zaworem i wężykiem
- 1 x łańcuch / taśma zabezpieczająca przed odpadnięciem wiertarki od konstrukcji
- 1 x butelka (200 ml) z olejem chłodzącym
- 1 x tuleja MT2 - 19,05 Weldon(3/4") stożek Morse'a 2 - Weldon 19mm
- 1 x wybijak do tulei MT2
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x stopery do uszu (komplet)
- 1 x rękawice ochronne
- 1 x okulary ochronne