

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertarka-ze-stopą-z-pompa-prozniowa-euroboor-vac50s-p-181383.html>



Wiertarka ze stopą z pompą próżniową EUROBOOR VAC.50S+

Cena brutto	8 619,00 zł
Cena netto	7 007,32 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 2-3 dni robocze
Numer katalogowy	GLOB-VERTICAL-VAC50S+
Kod producenta	VERTICAL-VAC50S+
Producent	EUROBOOR
Rodzaj-typ	wiertarka magnetyczna
Rodzaj zasilania	sieciowe-230V
Stożek Morse'a	tak
Gwintowanie	nie
Max. średnica wiercenia	50mm
Regulacja obrotów	tak
Posuw	ręczny


Opis produktu

EUROBOOR VAC.50S+ | Wiertarka magnetyczna z pompą próżniową

- Z nową wiertarką ze stopą elektromagnetyczną tzw. magnesówką Euroboor VAC.50s+ możliwości są nieograniczone.
- Ta rewolucyjna maszyna **do wykonywania otworów w materiałach niemagnetycznych**.
- Przykleja się **do prawie wszystkich gładkich powierzchni (takich jak aluminium, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne, kompozyty, mosiądz, brąz, cynk, ołów, a nawet miedź) dzięki unikalnej technologii próżniowej**.

Charakterystyka produktu

- Innowacyjna wiertarka ze stopą magnetyczną Euroboor VAC.50s+ z pompą próżniową.
- Przekraczaj granice i zobacz, co potrafi nowy VAC.50s+.
- Mocny silnik ze smarowaną olejem przekładnią zapewnia energooszczędne, płynniejsze i szybsze wiercenie przy maksymalnej średnicy wiertła 50 mm.
- Dwubiegowa skrzynia biegów smarowana olejem.
- Vacu-Tec.
- Ochrona przed przepięciami i wahaniami napięcia.
- Wskaźnik zużycia szczotek węglowych.
- Automatyczne wyłączanie.
- W przypadku wiercenia w stali i innych bardzo twardych materiałach maksymalna średnica wiercenia wiertłem krętym to 13mm, a wiertłem trepanacyjnym to 30mm.
- W innych materiałach maksymalna średnica wiercenia wiertłem krętym to 23mm (wiertło na stożku morsa 2), a wiertłem trepanacyjnym to aż 50mm.

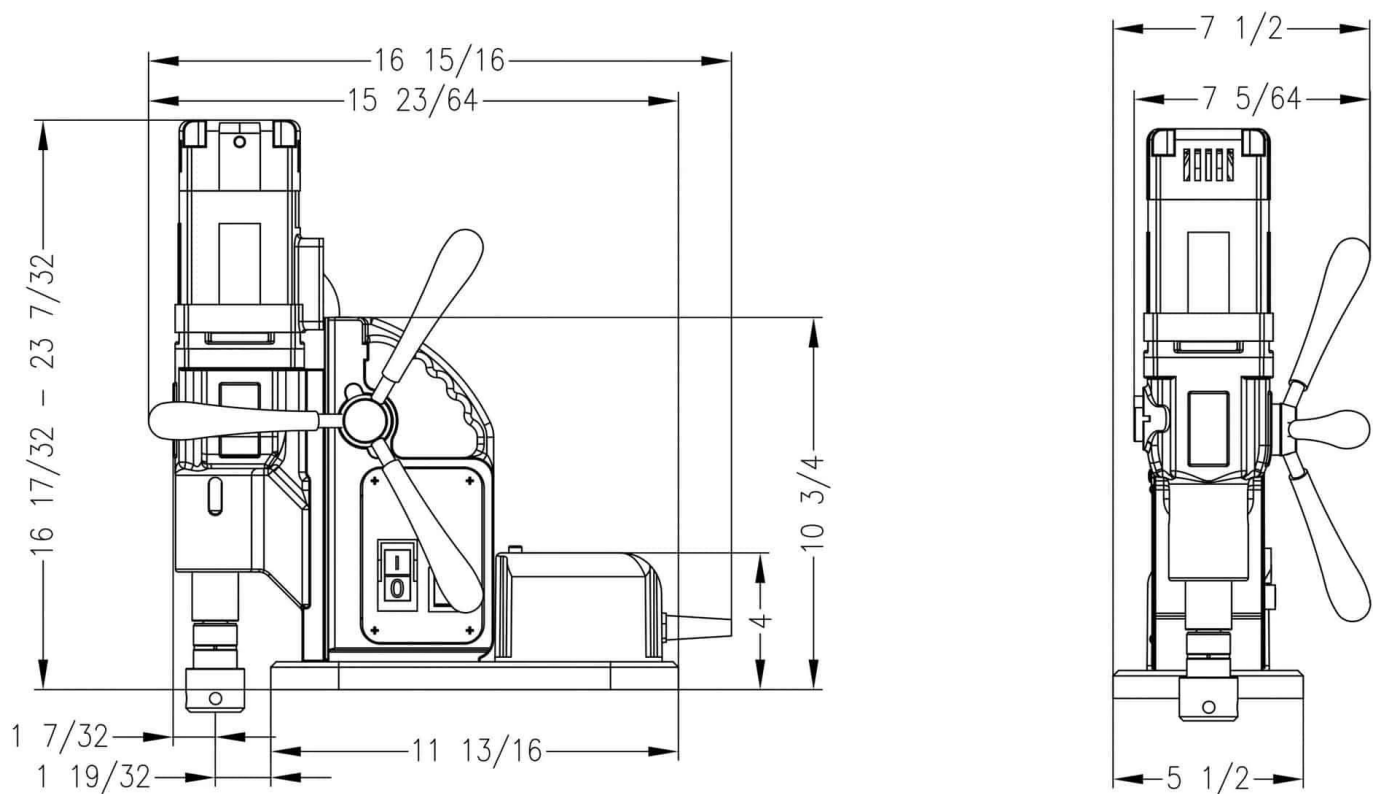

Dane techniczne

- Model: VAC50S+
- Napięcie zasilające: 230 V
- Moc maksymalna: 1250 W
- Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym: 12 - 50 mm
- Średnica wiercenia wiertłem trepanacyjnym w stali: 12 - 30 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym: 1 - 23 mm
- Średnica wiercenia wiertłem krętym z uchwytem weldon: 6 - 14 mm
- Obroty prawo/lewo: NIE
- Siła przylegania stopy: 3000 N
- Długość: 430 mm
- Szerokość: 200 mm
- Minimalna wysokość wiertarki: 442 mm
- Maksymalna wysokość wiertarki: 590 mm
- Skok roboczy: 170 mm
- Wymiar stopy magnetycznej (dł. x szer. x wys.): 300 x 140 x 21 mm
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) I bieg: 380 obr/min
- Prędkość obrotowa (bez obciążania) II bieg: 690 obr/min
- Płynna regulacja prędkości obrotowej: nie
- Typ mocowania dla fi 12-60: Weldon 19
- System autodiagnostyki siły przylegania: Tak
- Waga urządzenia: 9,9 kg
- Stożek Morse'a: MK3

Standardowe wyposażenie

- 1 x Wiertarka ze stopą z pompą próżniowa EUROBOOR.VAC.50S+
- 1 x walizka transportowa z wytrzymałego tworzywa,
- 1 x osłona wiertła,
- 3 x uchwyty,
- 1 x klucz imbusowy 2,5 mm,

- 1 x klucz imbusowy 4 mm,
- 1 x klucz imbusowy 5 mm,
- 1 x zbiornik na chłodziwo,
- 1 x butelka z olejem chłodzącym (200 ml),
- 1 x para stoperów,
- 1 x para okularów ochronnych,
- 1 x para rękawic ochronnych,
- 1 x instrukcja obsługi w języku polskim,
- 1 x karta gwarancyjna (okres gwarancji 12 miesięcy).