

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wiertlo-widiowe-kręte-do-metalu-vhm-d2mm-l49mm-din338-p-187228.html>

Wiertło widiowe kręte do metalu VHM d=2mm L=49mm DIN338




Cena brutto	30,00 zł
Cena netto	24,39 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	11860200
Kod producenta	4317784533089
Kod EAN	4317784533089
Producent	FORMAT
Średnica wiertła	2mm
Chwyt	Walcowy
Wykonanie	Węglik-HM
Rodzaj wiertła	kręte, spiralne
Zastosowanie-materiał	Stal, żeliwo, Stal nierdzewna, Materiały hartowane
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

FORMAT 11860200 | Wiertło kręte VHM fi 2mm L=49mm DIN 338

- Standardowe wiertła kręte z węglika spiekanego marki Format, standard fabryczny.

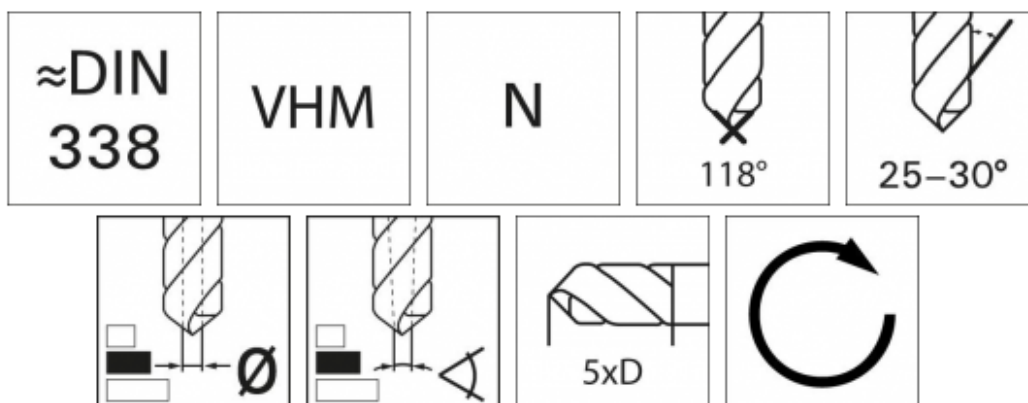

Charakterystyka produktu

- **Wykonanie:** z precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka; niepowlekane
- Wiertło kręte zapewniające stabilną pracę.
- **Zastosowanie:** przeznaczone w szczególności do stosowania na automatach tokarskich / tokarkach rewolwerowych.

Dane techniczne

- Średnica Ø h7: 2,0 mm
- Długość spirali: 24 mm
- Długość całkowita: 49 mm
- **Zastosowanie:**
 - Stal < 700 N/mm² f: 0,05 mm/obr
 - Stal < 700 N/mm²: 80 m/min
 - Stal < 1000 N/mm²: 70 m/min
 - Stal < 1400 N/mm²: 50 m/min
 - INOX ferryt./martenz.: 25 m/min
 - INOX austenityczne: 15 m/min
 - Żeliwo GG/GTS: 80 m/min
 - Żeliwo GGG: 64 m/min
 - Tytan > 850 N/mm²: 15 m/min
 - Alu < 8% Si: 150 m/min
 - Alu > 8% Si: 120 m/min
 - Miedź/stopy miedzi: 180 m/min
 - Stal hartowana < 55 HRC: 20 m/min