

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wkretak-dynamometryczny-1-2-6-nm-typ-s-756-06-1400169-gedore-p-35088.html>


Wkrętak dynamometryczny 1,2-6 Nm TYP S 756-06 1400169 Gedore



Cena brutto	1 605,00 zł
Cena netto	1 304,88 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	1400169
Kod producenta	1400169
Kod EAN	4002805921098
Producent	GEDORE
Chwyt	1/4"
Max moment obrotowy	6Nm
Min. moment obrotowy	1,2Nm

Opis produktu

GEDORE 1400169 | Wkrętak dynamometryczny nastawny w zakresie 1,2-6 Nm TYP S

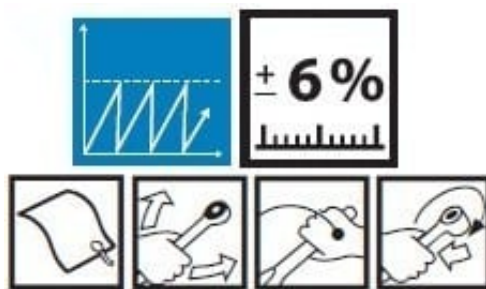

Charakterystyka produkt

- Nastawialny wkrętak dynamometryczny ze skalą
- Z uchwytem sześciokątnym wewnętrznym 1/4" można stosować do końcówek typu bit zgodnie z DIN 3126 - C 6,3
- Z adapterem pasującym także do zastosowania kluczy nasadowych 1/4" zgodnie z DIN 3124
- Dokładność wyzwalań: tolerancja +/- 6% od wartości nastawionej
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
- Precyzyjne sprzęgło kulkowe pracuje w prawo i w lewo
- Precyzyjny mechanizm po osiągnięciu nastawionej wartości wyraźnie odczuwalnie prześlizguje się
- Automatyczny powrót do pozycji wyjściowej
- Blokada wartości zabezpieczona przez przestawienie przez system "Positiv-Lock" automatycznie ustala nastawioną wartość
- Bardzo poręczny, lekki i zabezpieczony przed wyślizgnięciem się uchwyt gumowy
- Zgodny z EPA (Electrostatic Protected Area), do stosowania w pomieszczeniach, w których może dojść do niebezpiecznego wyładowania elektrostatycznego

Zastosowanie produktu

- Kontrolowane dociąganie śruby w zakresie 5-40 cNm
- Szybkie, kontrolowane dociąganie umożliwia produkcję seryjną
- Przemysł elektryczny i elektroniczny, budowa aparatów oraz produkcja przemysłowa lub kontrola jakości

Zakres dostawy

- Wkrętak dynamometryczny
- Adapter elementu napędowego 1/4" (Nr 757-20)
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
- Dostawa w stabilnym opakowaniu kartonowym

Dane techniczne

- Kwadrat napędowy zewnętrzny: 1/4"
- Sześciokąt napędowy wewnętrzny: 1/4"
- Zakres: 1,2-6 Nm
- Długość: 196 mm
- Podziałka skali: 0,1 Nm
- Kolor: czerwony