

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wysokosciomierz-300mm-bt-hi-cal-v2-smart-sylvac-p-215780.html>

Wysokościomierz 300mm BT Hi_Cal v2 SMART Sylvac



Cena brutto	24 692,00 zł
Cena netto	20 074,80 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 3-4 tygodnie
Numer katalogowy	830-0306
Kod producenta	830-0306
Kod EAN	7640125698947
Producent	SYLVAC

Opis produktu

Wysokościomierz 300 BT Hi_Cal v2 SMART Sylvac


Zmotoryzowany wysokościomierz o wysokiej dokładności.



Zaprojektowany z myślą o perfekcji: Wysokościomierz BT Hi_Cal v2 SMART od Sylvac to kwintesencja innowacyjności w precyzyjnych pomiarach. Z łatwością mierz różnorodne geometrie z naszą intuicyjną, napędzaną silnikiem łopatką przemieszczającą i uproszczonym systemem prowadzenia. Ta zaawansowana konstrukcja gwarantuje nie tylko łatwość obsługi, ale również bezkonkurencyjną dokładność.

- **Bezprzewodowa swoboda i integracja:** Urządzenie wyposażone jest w wyjścia danych dla PROXIMITY, POWER i Bluetooth®, co umożliwia łatwą integrację z różnorodnymi systemami. Dzięki zintegrowanemu systemowi Bluetooth®, możesz cieszyć się bezprzewodową transmisją danych, co znacząco usprawnia procesy pracy i eliminuje bałagan związany z kablami.
- **Funkcjonalność dostosowana do Twoich potrzeb:** Korzystaj z naszych zaawansowanych funkcji MIN/MAX/DELTA, wybieranej ulubionej funkcji oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, które wspomagają i usprawniają proces sondowania. Te funkcje pozwalają na szybkie i precyzyjne sprawdzanie wyników pomiarów, co jest nieocenione w szybko zmieniających się warunkach produkcyjnych.
- **Nieźrównana dokładność:** Z rozdzielczością wyświetlacza **0,01 / 0,001 / 0,0005 mm** i zakresem pomiarowym **150, 300 i 450 mm**, nasz system pomiarowy oferuje dokładność, której nie znajdziesz w żadnym innym urządzeniu na rynku. Tak precyzyjne pomiary gwarantują, że każdy detal Twojego projektu będzie dopracowany do perfekcji.
- **Zbudowany, aby wytrzymać:** Dzięki stałemu uchwyty sonda zaciskowej, wymiennym końcówkom rubinowym i automatycznemu pozycjonowaniu wstępnemu, nasz system pomiarowy zapewnia niezawodność i szybkość pomiarów za każdym razem. Te cechy konstrukcyjne zapewniają urządzeniu długotrwałą wydajność nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.
- **Pomiary niezależne od operatora:** Charakteryzujący się wyjątkowo niską i regulowaną siłą pomiarową, nasz system pozwala na dokonywanie precyzyjnych pomiarów niezależnie od operatora. Stała wartość sondy jest zapamiętywana nawet po wyłączeniu urządzenia, co zapewnia spójność i niezawodność wyników.

Dane techniczne

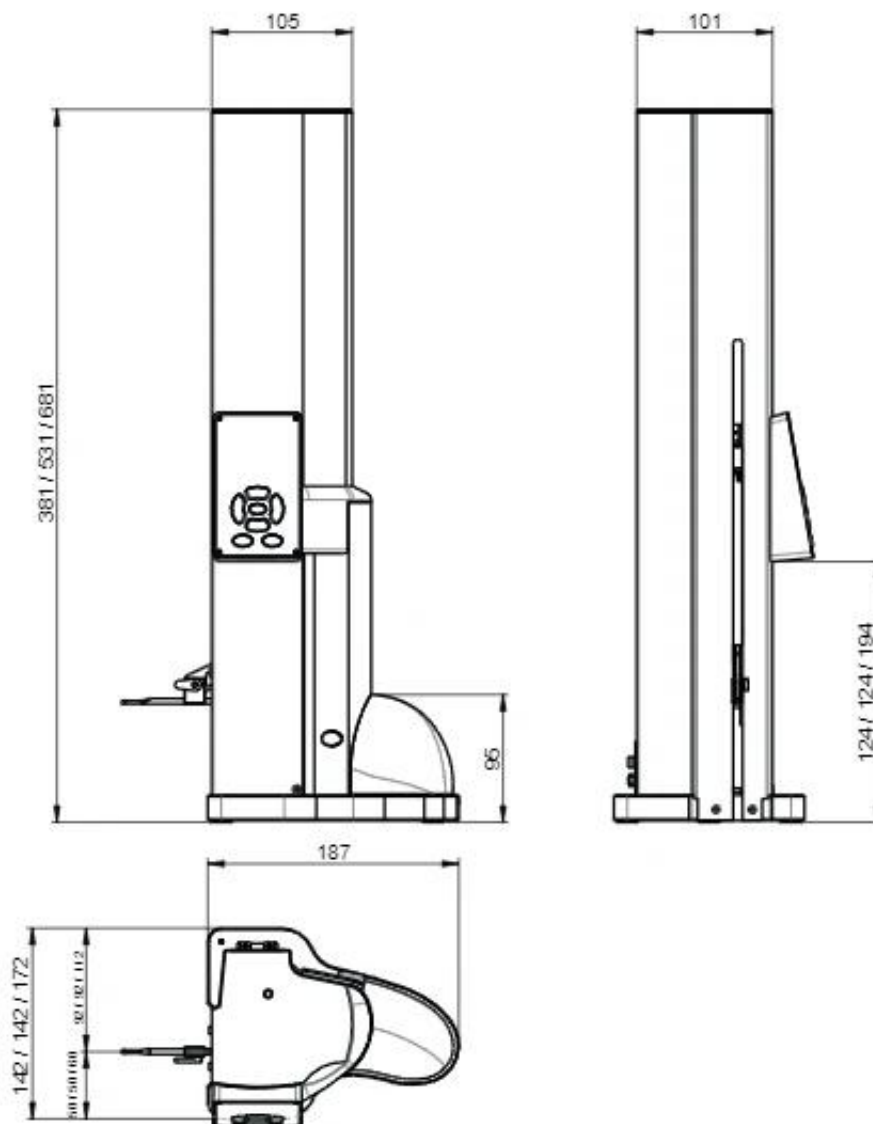

- Zakres pomiarowy (mm) **300**
- Maks. Błąd (μm) $2,0 + L / 200$ ¹
- Powtarzalność (μm) **1**

- Rozdzielczość (mm) 0,01 / 0,001 / 0,0005
- Prędkość (mm/s) 100
- Siła pomiarowa (N) 0,25 – 0,35
- Autonomia akumulatora (h) < 40²
- Wysokość (mm) **531**
- waga (kg) **4.7**
- Masa standardowej sondy 7,5g, możliwość zastosowania sond 0-15g lub 10-25g ³
- Dane wyjściowe Bluetooth®/USB/RS232
- Programowalny przez komputer ●
- Ustawienie zerowe ●
- Min./maks./delta ●
- Funkcja PRESET ●
- 2 referencje ●
- Pomiar wysokości, Ø i linie środkowe ●
- 1 rodzaj prędkości progresywnej ●

¹ Ze standardową sondą, w warunkach laboratoryjnych

² 8 godz./d. przy wykorzystaniu 20%, 16 godz./d

³ Z regulacją siły pomiarowej

Zestaw zawiera:

- Luźna osłona Hi_Cal 300 (930-6002)
- Zestaw ładujący (904-4200) /01.03.04.05)
- Sonda z kulką rubinową Ø 3 mm
- Ustawianie miernika
- Certyfikat kalibracji
- Szybki start

Wysokościomierz BT Hi_Cal v2 SMART od Sylvac to nie tylko urządzenie pomiarowe. To inwestycja w jakość, efektywność i innowacyjność, która przyniesie wymierne korzyści Twojej pracy. Wybierz przyszłość precyzji już dziś.