

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wysokosciomierz-qm-height-z-ukl-pneumatycznym-0-350mm-p-143460.html>



Wysokościomierz QM-Height z ukł. pneumatycznym 0-350mm


Cena brutto	24 224,00 zł
Cena netto	19 694,31 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	518-244
Kod producenta	518-244
Kod EAN	4946368760605
Producent	MITUTOYO

Opis produktu

Wysokościomierz QM-Height z ukł. pneumatycznym 0-350mm

Charakterystyka produktu

- Łatwy w obsłudze przyrząd do pomiaru wysokości 1D z liniałem typu ABSOLUTE.
- W urządzeniu zastosowano wysokiej precyzji i rozdzielczości liniowy enkoder typu ABSOLUTE.
- Typ z poduszką powietrzną w podstawie.
- Automatyczne wykonywanie zarejestrowanych wcześniej programów pomiarowych.
- Łatwość przywoływania często wykonywanych pomiarów, takich jak pomiary średnic zewnętrznych i wewnętrznych i rozstawu otworów za pomocą ikonowych przycisków poleceń, w tym poleceń uruchamianych jednym przyciskiem.
- Niezwykle długi czas życia baterii.
- Ocena GO/±NG wykonywana po ustawieniu górnej i dolnej granicy tolerancji.
- Dla większej wygody użytkownika wyświetlacz jest przymocowany na stałe do kolumny. Podczas pomiarów sonda przemieszcza się niezależnie.
- Wyposażony w różne funkcje eksportu danych, w tym eksport danych przez złącze DIGIMATIC, USB lub bezprzewodowo (U-WAVE).

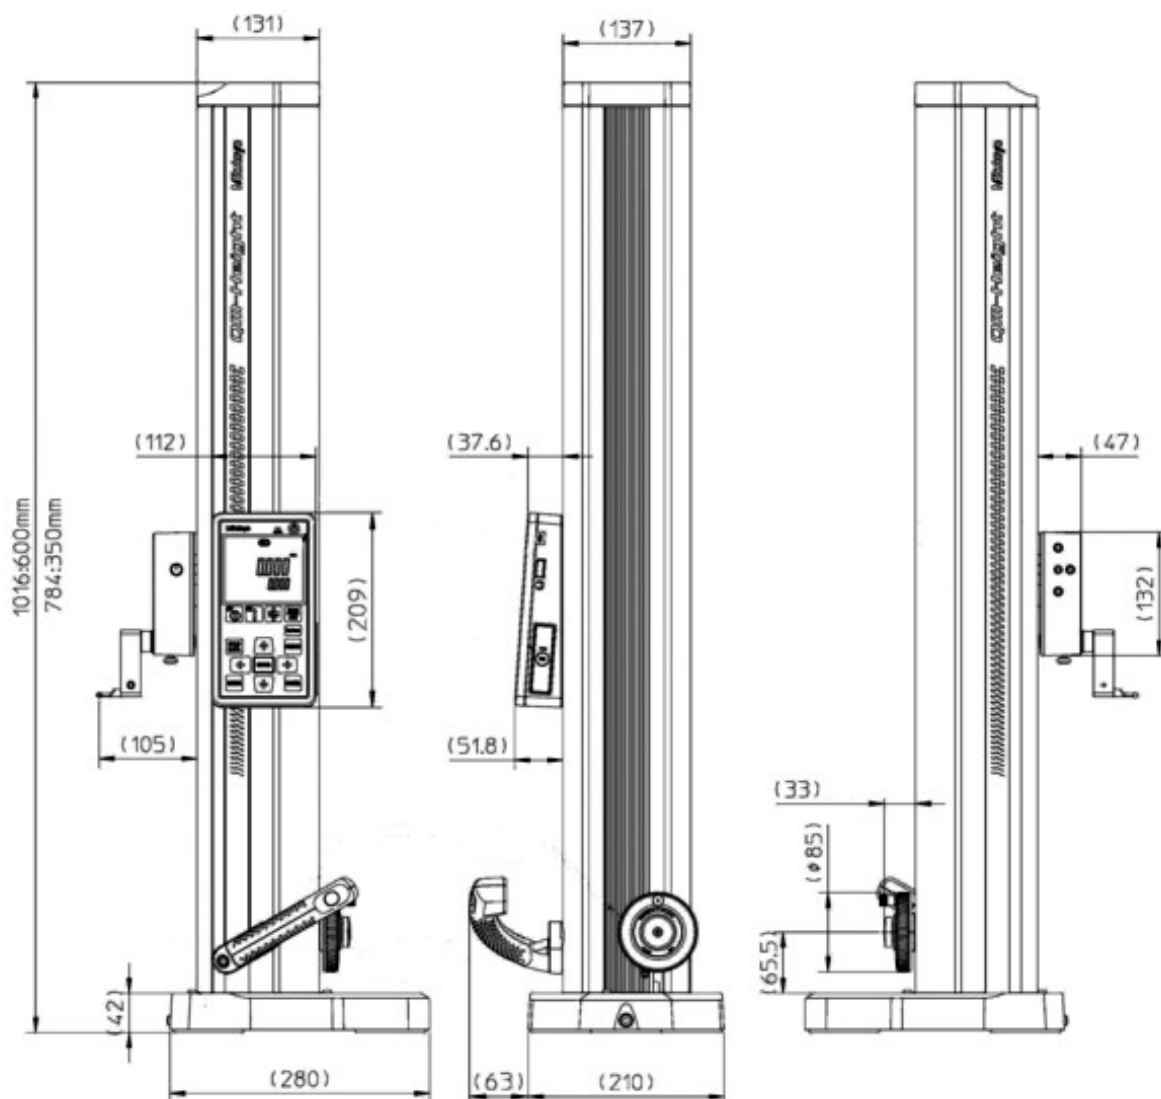

Dane techniczne	Zakres:	0-350/0-465 *
	Prostopadłość:	7 μ m
	Poduszka powietrzna:	Tak
	Masa:	29 kg
	Powtarzalność ($\pm 2\sigma$):	1,8 μ m
	Dokładność	$\pm(2,4+2,1L/600)$ μ m L = Długość pomiaru (mm)
	Rozdzielczość	0,001 mm / 0,005 mm
	Skala:	Indukcyjny enkoder ABSOLUTE
	Nacisk pomiarowy:	1.5 $\pm$ 0.5 N
	Przesuwanie suwaka:	Ręczne
	Sposób przemieszczania:	Łożysko toczne
	Zasilanie:	Baterie alkaliczne AA LR6 (4szt.), akumulatorki AA Ni-MH (4szt.) zasilacz sieciowy (opcjonalny)
	Czas życia baterii:	Okolo 1200 godz. (bez poduszki powietrznej) Okolo 90 godz. (z poduszką powietrzną)
	Wyświetlacz:	LCD TN monochromatyczny
	Funkcja pomiarowa:	Pomiar 1D: wysokość, średnica, odległość, Maks/Min/TIR (Maks-Min), tolerancja, ustawianie wartości, pamięć danych
	Cyfrowy / analogowy:	Cyfrowy

*Zakres z sondą zwróconą w górę

Standardowe wyposażenie

- 4 baterie LR06 (AA)
- Blok kalibracyjny
- Zestaw wzorców nastawczych, 25-125