

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wyswietlacz-2-osiowy-ka-200-z-2-liniałami-zakres-efektywny-2000mm-p-69215.html>



## Wyświetlacz 2-osiowy KA-200 z 2 liniałami zakres efektywny 2000mm


Cena brutto	<b>6 015,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 890,24 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Wysyłka	<b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>539-8XX-2</b>
Kod producenta	<b>539-8XX-2</b>
Producent	<b>MITUTOYO</b>

### Opis produktu

#### Wskaźnik 2-osiowy KA-200 z dwoma liniałami 2000mm

##### Charakterystyka produktu

- WSKAŹNIK KA-200 dla 2 osi plus dwa liniały z maks. zakresem efektywnym 2 000 mm w sumie.
- Liniał pomiarowy AT-715 ze wskaźnikiem KA-200.
- Oferta obejmuje 2 liniały o efektywnym zakresie maks. 1 800 mm na liniał.
- Technologia ABSOLUTE – nie wymaga nastawy punktu zerowego przy włączaniu.
- Stopień ochrony IP67 – enkoder indukcyjny (wysoka odporność na pył, wodę i oleje).
- Wysoka trwałość
- Wysoka dokładność (od  $\pm 5 \mu\text{m}$  do  $10 \mu\text{m}$ ), w zależności od zakresu efektywnego
- Łatwy w obsłudze na różnych obrabiarkach ręcznych, zwłaszcza w tokarkach
- Ekonomiczny wskaźnik 2 osiowy, świetny współczynnik cena/wartość
- Po zmianie parametrów może być używany jako wskaźnik frezarki lub tokarki
- Specyfikacja obrabiarki, sumowanie dwóch osi, wyświetlanie średnicy, ustawianie wartości logicznej itp.
- Nieliniowa i liniowa kompensacja błędów
- Duże, regulowane, wysokiej jasności i szybkie wyświetlacze LED
- Funkcja kalkulatora
- Wyjścia danych do arkuszy kalkulacyjnych (opcjonalna karta USB)

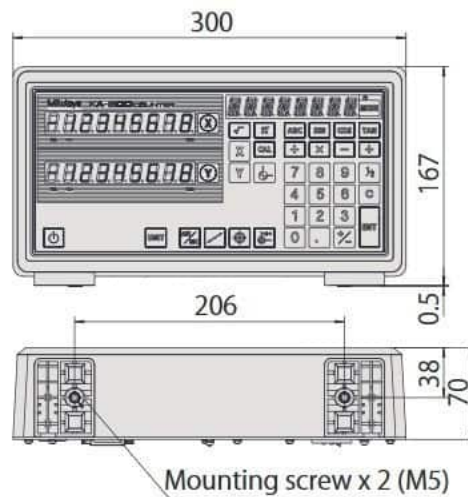

#### Dane techniczne

- Ilość osi: 2
- Wyświetlacz cyfrowy 7-segmentowy, 8-cyfrowy + 8znakowy
- Wyjścia danych RS-232C / USB
- Maks. szybkość przesuwu - 50 m/min
- Podziałka liniału  $\mu\text{m}$  - 20  $\mu\text{m}$
- Metoda pomiarowa - Przetwornik indukcyjny
- Temperatura pracy - 0°C do 45°C
- Zasilanie - 5V DC  $\pm$  10%