

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wzmacniacz-momentu-obr-2800nm-dremoplus-alu-dvi-28z-gedore-p-17784.html>

Wzmacniacz momentu obr. 2800Nm DREMOPLUS ALU DVI-28Z Gedore



Cena brutto	8 997,00 zł
Cena netto	7 314,63 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	2653273
Kod producenta	2653273
Kod EAN	4010886934463
Producent	GEDORE

Opis produktu

GEDORE Multiplikator aluminiowy (wzmacniacz momentu obrotowego) 2800 N·m, DREMOPLUS ALU DVI-28Z (2653273).



Charakterystyka produktu

- Mechaniczny, ręczny wzmacniacz momentu obrotowego do kluczy dynamometrycznych do kontrolowanego odkręcania lub dokręcania połączeń śrubowych,
- Z dwustopniowym przełożeniem,
- Wykonany z wysokogatunkowego stopu aluminium,
- Stosunek wzmocnienia momentu obrotowego to 1:5,5, efektywny,
- Posiada system "Slipper" zapobiegający przekręceniu go multiplikatora, chroni przekładnię wewnętrzną multiplikatora w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
- Ramię zabezpieczające w kształcie litery Z, wykonane ze stali chromowo-wanadowej,
- Gwarantowana dokładność: +/- 3% tolerancji,
- Do operacji w których należy wykorzystać klucz dynamometryczny o zwiększonym momencie obrotowym,
- Maksymalne wzmocnienie momentu wynosi do 2800 N·m,
- Specjalne kwadratowe wcięcie pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i siłę łączenia dwóch urządzeń (multiplikatora i klucza) w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem klucza.

Zastosowanie produktu


- W inżynierii mechanicznej oraz w fabrykach,
- W ciężkim przemyśle oraz przy dużych konstrukcjach,
- Korpusy statków, samolotów oraz konstrukcji kolejowych.

Zakres dostawy

- Wzmacniacz momentu, Multiplikator DREMOPLUS ALU,
- Ramię zabezpieczające w kształcie litery Z,
- Wysyłka dostarczana w twardej i wytrzymałej walizce z pianką zabezpieczającą w środku,
- Fabryczny certyfikat dokładności wraz z tabelką do ustawień,
- Możliwość wysłania dokładnej specyfikacji technicznej na specjalną prośbę.

Wymiary

- Kwadrat górny: 3/4",
- Kwadrat dolny: 1",
- A: 106 mm,
- B: 146 mm,
- C_{min}: 100 mm,
- C_{max}: 150 mm

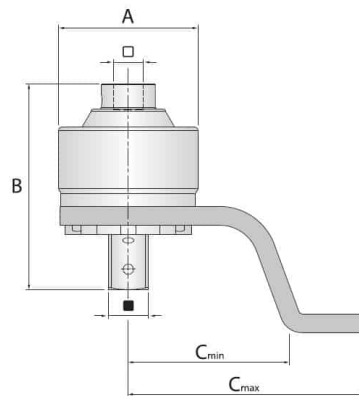

Dane techniczne

- Max. N·m na wyjściu: 2800 N·m,
- Max. lbf·ft na wyjściu: 2050 lbf·ft,
- Max. N·m na wejściu: 550 Nm,
- Max lbf·ft na wejściu: 410 lbf·ft,
- Stosunek wzmocnienia momentu obrotowego: 1:5,5,
- Waga: 3.9 kg.