

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wzmacniacz-momentu-obr-4000nm-dremoplus-alu-dvv-40zrs-gedore-p-17778.html>



Wzmacniacz momentu obr. 4000Nm DREMOPLUS ALU DVV-40ZRS Gedore

Cena brutto	12 299,00 zł
Cena netto	9 999,19 zł
Cena poprzednia	13 887,00 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	2653109
Kod producenta	2653109
Kod EAN	4010886934302
Producent	GEDORE

Opis produktu

GEDORE Multiplikator aluminiowy (wzmacniacz momentu obrotowego) 4000 N·m, DREMOPLUS ALU DVV-40ZRS (2653109).



Charakterystyka produktu

- Mechaniczny, ręczny wzmacniacz momentu obrotowego do kluczy dynamometrycznych do kontrolowanego odkręcania lub dokręcania połączeń śrubowych,
- Z dwustopniowym przełożeniem,
- Wykonany z wysokogatunkowego stopu aluminium,
- Stosunek wzmocnienia momentu obrotowego to 1:16, bardzo efektywny,
- Posiada system "Slipper" zapobiegający zniszczeniu multiplikatora (przekręceniu go), chroni przekładnię wewnętrzną multiplikatora w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
- Specjalna konstrukcja zapobiega kręceniu kluczem w niewłaściwą stronę,
- Ramię zabezpieczające w kształcie litery Z, wykonane ze stali chromowo-wanadowej,
- Gwarantowana dokładność: +/- 3% tolerancji,
- Do operacji w których należy wykorzystać klucz dynamometryczny o zwiększonym momencie obrotowym,
- Maksymalne wzmocnienie momentu wynosi do 4000 N·m,
- Specjalne kwadratowe wcięcie pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i siłę łączenia dwóch urządzeń (multiplikatora i klucza) w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem klucza.

Zastosowanie produktu


- W inżynierii mechanicznej oraz w fabrykach,
- Przy naprawach i serwisach wind, masztów, elementów samochodowych,
- W ciężkim przemyśle oraz przy dużych konstrukcjach,
- Przy konstrukcjach mostów,
- Korpusy statków, samolotów oraz konstrukcji kolejowych,
- Rafinerie, przemysł tworzyw sztucznych.

Zakres dostawy

- Wzmacniacz momentu, Multiplikator DREMOPLUS ALU,
- Ramie zabezpieczające w kształcie litery Z,
- Wysyłka dostarczana w twardej i wytrzymałej walizce z pianką zabezpieczającą w środku,
- Fabryczny certyfikat dokładności wraz z tabelką do ustawień,
- Możliwość wysłania dokładnej specyfikacji technicznej na specjalną prośbę.

Wymiary

- A: 88 mm,
- B: 227 mm,
- C_{min}: 68 mm,
- C_{max}: 133 mm,
- D_{min}: 264 mm,
- D_{max}: 270 mm,
- Kwadrat górny: 1/2",
- Kwadrat dolny: 1"

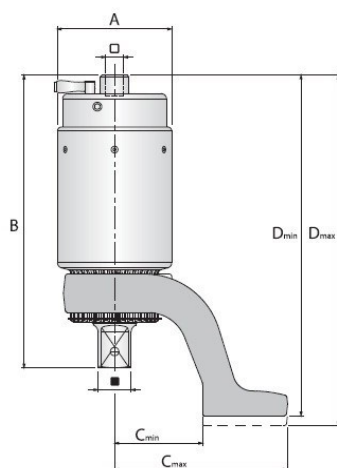

Dane techniczne

- Max. N·m na wyjściu: 4000 N·m,
- Max. lbf·ft na wyjściu: 2930 lbf·ft,
- Max. N·m na wejściu: 310 Nm,
- Max lbf·ft na wejściu: 230 lbf·ft,
- Stosunek wzmocnienia momentu obrotowego: 1:16,
- Waga: 5.9 kg.