

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wzmacniacz-momentu-obr-6000nm-dremoplus-alu-dvv-60zrs-gedore-p-17779.html>



Wzmacniacz momentu obr. 6000Nm DREMOPLUS ALU DVV-60ZRS Gedore

Cena brutto	21 329,00 zł
Cena netto	17 340,65 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	2653117
Kod producenta	2653117
Kod EAN	4010886934333
Producent	GEDORE

Opis produktu

GEDORE Multiplikator aluminiowy (wzmacniacz momentu obrotowego) 6000 N·m, DREMOPLUS ALU DVV-60ZRS (2653117).



Charakterystyka produktu

- Mechaniczny, ręczny wzmacniacz momentu obrotowego do kluczy dynamometrycznych do kontrolowanego odkręcania lub dokręcania połączeń śrubowych,
- Z dwustopniowym przełożeniem,
- Wykonany z wysokogatunkowego stopu aluminium,
- Stosunek wzmocnienia momentu obrotowego to 1:18, efektywny,
- Posiada system "Slipper" zapobiegający przekręceniu go multiplikatora, chroni przekładnię wewnętrzną multiplikatora w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
- Ramię zabezpieczające w kształcie litery Z, wykonane ze stali chromowo-wanadowej,
- Gwarantowana dokładność: +/- 3% tolerancji,
- Do operacji w których należy wykorzystać klucz dynamometryczny o zwiększonym momencie obrotowym,
- Maksymalne wzmocnienie momentu wynosi do 4000 N·m,
- Specjalne kwadratowe wcięcie pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i siłę łączenia dwóch urządzeń (multiplikatora i klucza) w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem klucza.

Zastosowanie produktu

- W inżynierii mechanicznej oraz w fabrykach,


- Przy naprawach i serwisach wind, masztów, elementów samochodowych,
- W ciężkim przemyśle oraz przy dużych konstrukcjach,
- Przy konstrukcjach mostów,
- Korpusy statków, samolotów oraz konstrukcji kolejowych,
- Rafinerie, przemysł tworzyw sztucznych.

Zakres dostawy

- Wzmacniacz momentu, Multiplikator DREMOPLUS ALU,
- Ramie zabezpieczające w kształcie litery Z,
- Wysyłka dostarczana w twardej i wytrzymałej walizce z pianką zabezpieczającą w środku,
- Fabryczny certyfikat dokładności wraz z tabelką do ustawień,
- Możliwość wysłania dokładnej specyfikacji technicznej na specjalną prośbę.

Wymiary

- Kwadrat górny: 3/4",
- Kwadrat dolny: 1.1/2"
- A: 102 mm,
- B: 257 mm,
- C_{min}: 110 mm,
- C_{max}: 190 mm,
- D_{min}: 316 mm,
- D_{max}: 324 mm

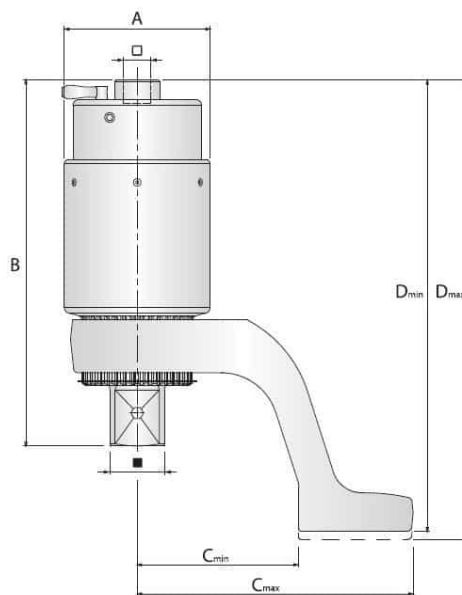

Dane techniczne

- Max. N·m na wyjściu: 6000 N·m,
- Max. lbf·ft na wyjściu: 4400 lbf·ft,
- Max. N·m na wejściu: 400 Nm,
- Max lbf·ft na wejściu: 300 lbf·ft,
- Stosunek wzmocnienia momentu obrotowego: 1:18,
- Waga: 10.3 kg.