

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/wzmocniony-napinacz-docisk-zaczepowy-do-zamkniec-amf-6849ph-5-p-29462.html>



## Wzmocniony napinacz docisk zaczepowy do zamknięć AMF 6849PH-5

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 200,00 zł</b>               |
| Cena netto       | <b>975,61 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>09830209</b>                  |
| Kod producenta   | <b>93856</b>                     |
| Kod EAN          | <b>4020772093853</b>             |
| Producent        | <b>AMF</b>                       |

### Opis produktu

#### Wzmocniony napinacz docisk zaczepowy do zamknięć AMF 6849PH-5

##### Charakterystyka produktu:

- **Ekstremalnie wysoka siła utrzymania:** Specjalnie zaprojektowany do zastosowań przemysłowych, gdzie niezbędne jest mocne i pewne mocowanie.
- **Bolce utwardzane i precyzyjnie szlifowane:** Zapewniają niezmienną jakość pracy i długowieczność, nawet w najtrudniejszych warunkach.
- **Trwałe smarowanie komponentów:** Stałe nasmarowanie gwarantuje ochronę przed korozją i zapewnia płynność ruchu, wydłużając żywotność zacisku.
- **Montaż z pierścieniami zabezpieczającymi:** Elementy montowane w tulejach łożyskowych z pierścieniami zabezpieczającymi dla maksymalnej wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania.
- **Centralne pozycjonowanie trzpienia zacisku:** Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia sił i precyzyjnego działania.
- **Mocna konstrukcja z żeliwa stalowego:** Elementy z żeliwa stalowego, brązowego są odporne na uszkodzenia i zapewniają stabilność całej konstrukcji.
- **Elementy odpowiednio zabezpieczone:** Obejma zaciskowa, trzpień i nakrętka ulepszone cieplnie i ocynkowane dla dodatkowej ochrony przed zewnętrznymi czynnikami.
- **Ergonomiczny uchwyt z olejoodpornego plastiku:** Rączka wykonana z wysokiej jakości czerwonego plastiku, zapewniająca komfort użytkowania i odporność na substancje oleiste.
- **Zestaw kompletny z podpórką:** Produkt dostarczany w komplecie z podpórką, gotowy do natychmiastowego wykorzystania w pracy.
- **Idealny dla branż wymagających solidności:** Niezastąpiony w warsztatach mechanicznych, przemyśle ciężkim oraz przy projektach typu "zrób to sam".

##### Dane techniczne:

- F1 [kN] 27
- Długość regulacji [mm] 65
- Waga [g] 4020
- Zobacz zakładkę **Tabela wymiarów** nad opisem produktu ↑

### Tabela wymiarów

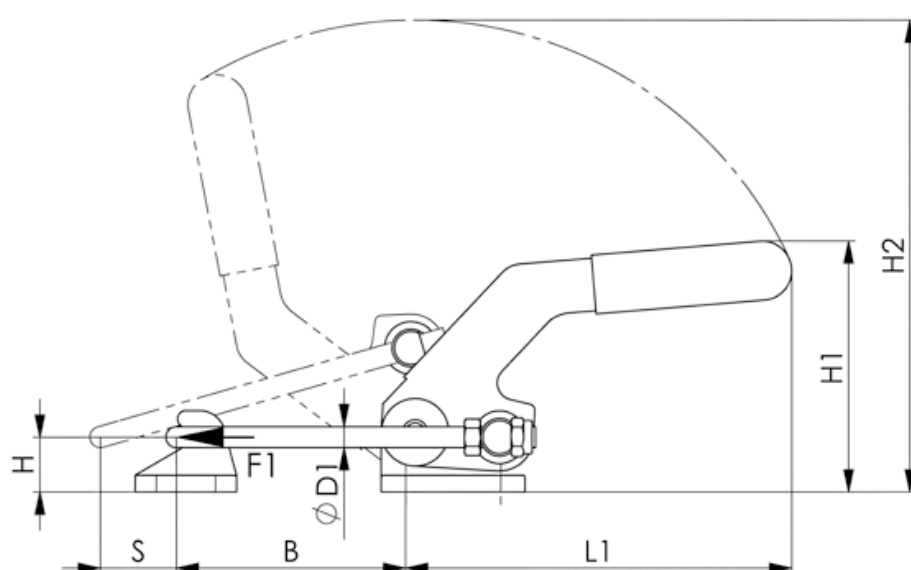
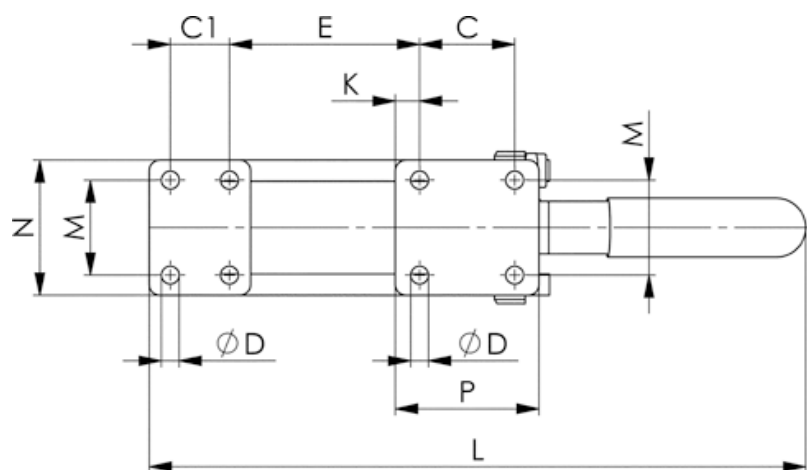


TABELA WYMIARÓW

| Nr zamówienia. | Rozmiar | B      | C  | C1 | ØD1  | D  | mi    | H  | H1  | H2  | K    | L       | L1  | M  | N  | P  | S  |
|----------------|---------|--------|----|----|------|----|-------|----|-----|-----|------|---------|-----|----|----|----|----|
| 93849          | 4       | 42-107 | 45 | 28 | 8,5  | 10 | 24-90 | 26 | 122 | 228 | 12,0 | 245-311 | 183 | 45 | 64 | 68 | 44 |
| 93856          | 5       | 49-114 | 57 | 35 | 10,5 | 12 | 28-93 | 32 | 146 | 285 | 12,5 | 313-378 | 238 | 57 | 82 | 86 | 47 |