

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/mitutoyo-czujnik-zegarowy-wstrzasoodporny-1mm-0-001mm-z-uchem-p-50684.html>



## MITUTOYO Czujnik zegarowy wstrząsoodporny 1mm / 0,001mm z uchem

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>724,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>588,62 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>             |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 5-7 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>2110A-10</b>                  |
| Kod producenta   | <b>2110A-10</b>                  |
| Kod EAN          | <b>4946368842035</b>             |
| Producent        | <b>MITUTOYO</b>                  |

### Opis produktu

**MITUTOYO Czujnik zegarowy wstrząsoodporny 1mm / 0,001mm z uchem**


#### Charakterystyka produktu

- Standardowy metryczny czujnik zegarowy firmy Mitutoyo.
- Wyposażenie dodatkowe w postaci dźwigni do podnoszenia wrzeciona oraz blokady na pierścień, może być zamontowane zarówno z prawej jak i lewej strony bez użycia dodatkowych narzędzi.
- Zastosowanie uszczelki typu O-ring zmniejsza możliwość wnikania wody lub oleju.
- Łożysko kamienne.
- Wersja z uchem.

#### Dane techniczne

- Zakres: 1 mm
- Zakres na obr.: 0,1 mm
- Podziałka: 0,001 mm
- Skala / Linia: 0-100 (100-0)
- Dowolna 1/10 obrotu: 2.5 μm
- Dowolna 1/2 obrotu: 4 μm
- Dowolny 1 obrót: 4.5 μm
- Zakres pomiarowy: 5 μm
- H MPE (histereza): 2 μm
- R MPE (powtarzalność): 1 μm
- Nacisk pomiarowy: 0,4-1,8 N
- Masa: 149 g
- Skala jednostronna: Tak
- Podwójna podziałka skali: Tak
- Wstrząsoodporny: Tak
- Łożysko kamienne: Tak

- Cyfrowy / analogowy: Analogowy
- Skala-mm: Metryczne
- Typ: Standard EN ISO
- Tuleja: 8 mm
- Końcówka pomiarowa: Końcówki z węgla spiekane, gwint: M 2,5 x 0,45 mm
- Dostawa: z certyfikatem sprawdzenia

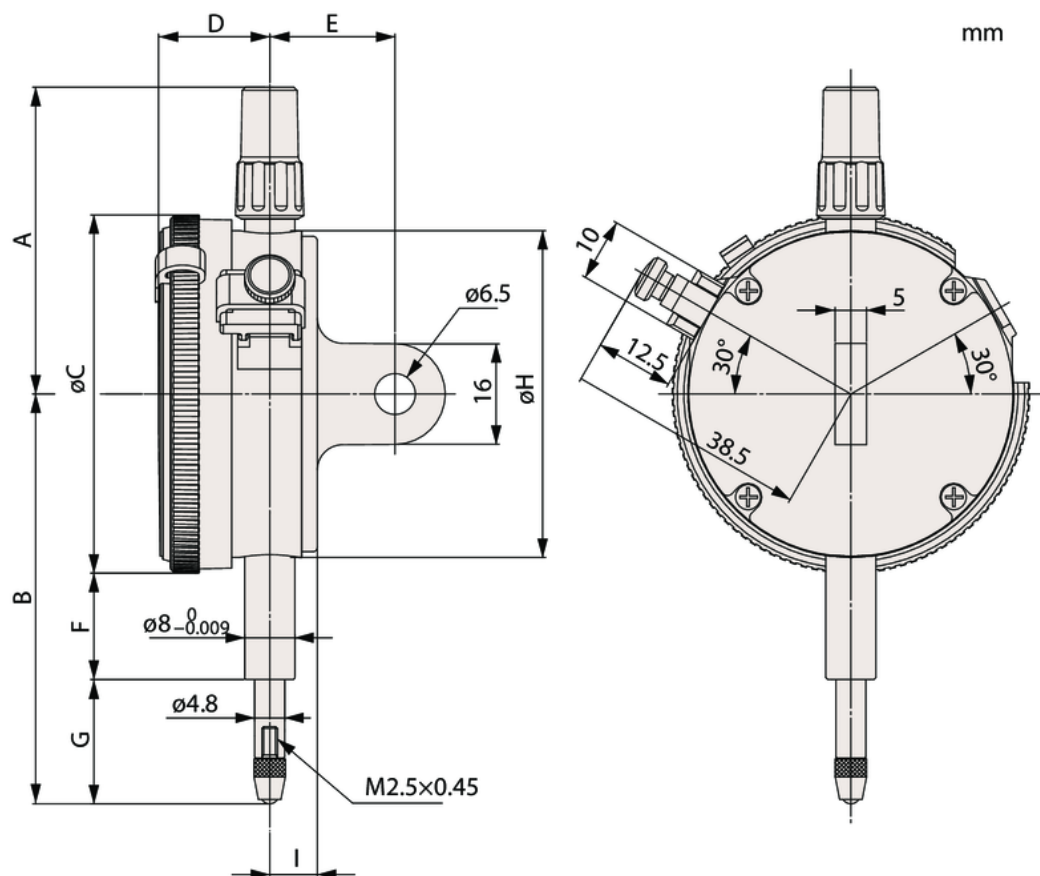

A: 47,2 mm  
 B: 66,5 mm  
 C: 57 mm  
 D: 18,1 mm  
 E: 20 mm  
 F: 16,9 mm  
 G: 21,1 mm  
 I: 7,6 mm