

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/oprawka-hydrauliczna-cnc-bt50-d25-110mm-mas-403-bt-adb-p-206501.html>



Oprawka hydrauliczna CNC BT50 d=25 / 110mm MAS 403-BT AD/B

Cena brutto	2 063,00 zł
Cena netto	1 677,24 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	505.H20
Kod producenta	505.H20
Kod EAN	4250001083984
Producent	KEMMLER
Typ-rozmiar stożka	BT50
Długość A	110mm
Rodzaj oprawki	trzpień frezarski
kanały do chłodziwa	tak
Typ mocowania	hydrauliczne 25mm

Opis produktu

Oprawka narzędziowa hydrauliczna CNC BT50 d=25 / 110mm MAS 403-BT AD/B




- Wysokiej jakości oprawka hydrauliczna niemieckiego producenta Kemmler
- Niezbędna zwłaszcza w operacjach w produkcji narzędzi i form.
- Wszędzie tam, gdzie wymagane są kontury o zmniejszonej interferencji.
- Do montażu narzędzi z chwytem prostym wg. DIN 1835 A + B + E i DIN 6535 HA + HB + HE (większe od średnicy 20mm tylko z tuleją redukcyjną).

Charakterystyka produktu:

- Utwardzane specyficznie, niskie wypaczenie
- Hartowane powierzchniowo HRC 58 ~ 60
- Głębokość utwardzania 0,8 mm ~ 0,9 mm
- Tolerancja kąta stożka
- Chropowatość powierzchni Ra <0,4 µm
- Wytrzymałość na rozciąganie w rdzeniu min. 800 N / mm² po DIN
- Wszystkie powierzchnie funkcjonalne precyzyjnie obrobione, wykonane z kutej stali

Uwagi:

Dostarczane bez klucza

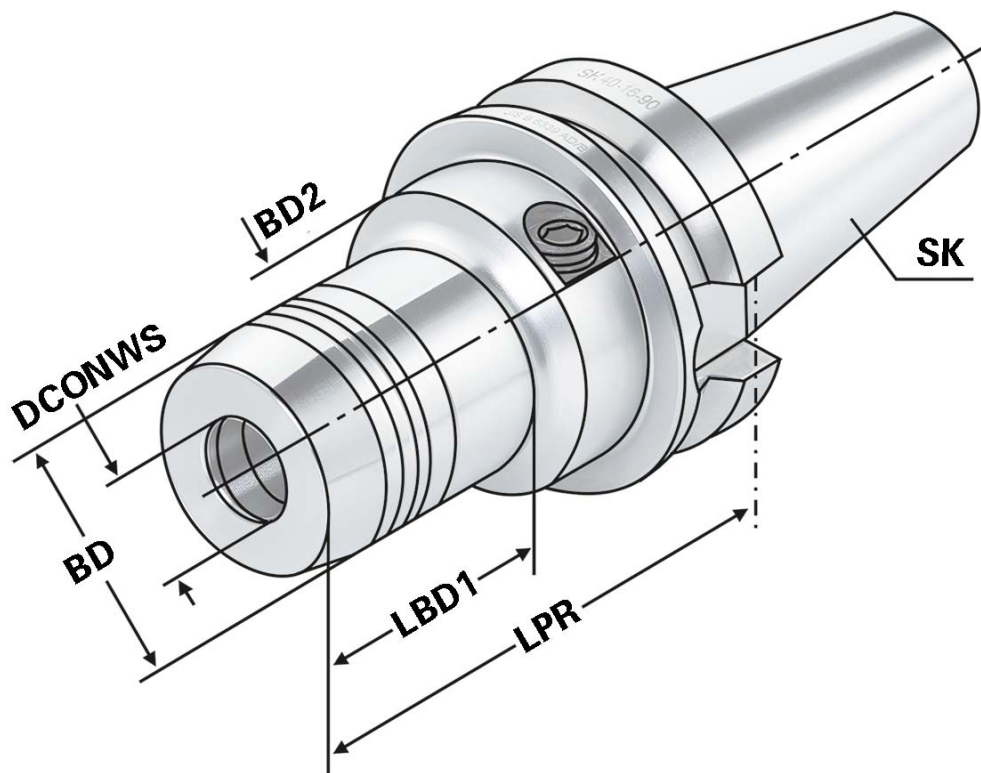

Dane techniczne:

- Norma: ISO 7388-2 (MAS-BT)
- Współśrodkowość: $\leq 0,003$
- Typ: Oprawka hydrauliczna
- Wyważenie: G2.5 | 25.000 1/min
- ADJRGA : 10
- BD : 50
- BD2 : 80
- CNCS : JD/JF (AD/B)
- DCONWS : 25
- DRVS : 6
- LBD1 : 47,5
- LPR : 110
- LSCX : 58
- SK : BT 50
- THID : M16x1

LSCX = głębokość mocowania, max
 ADJRGA = zakres regulacji długości, max.