

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/tarcza-do-ciecia-stali-na-sucho-254x15-87mm-z60-0-cmt-p-51018.html>




Tarcza do cięcia stali na sucho 254x15,87mm z=60 / 0° CMT

Cena brutto	562,00 zł
Cena netto	456,91 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	226.060.10
Kod producenta	226.060.10
Kod EAN	664252017393
Producent	CMT Orange Tools
Średnica tarczy	254mm
Średnica otworu	15,87mm
Ilość zębów	60
Zastosowanie-materiał	Stal
Rodzaj cięcia	inne

Opis produktu

CMT 226.060.10 | Piła tarczowa - Tarcza pilarska do cięcia stali „na sucho” 254x15,87x2,2/1,8mm z=60 / 0°

- Profesjonalna tarcza widiowa do cięcia **stali i żelaza** przy użyciu ukośnic i innych pił tarczowych
- Mocna konstrukcja z zębami z wysokiej jakości węgla spiekanego
- **Maksymalne obroty tarczy 5900 RPM (obr/min) / Sugerowane obroty 2600 RPM (obr/min)** - Wartość MAX RPM podyktowana jest względami bezpieczeństwa, stosowanie jej podczas pracy znacząco skraca żywotność narzędzia

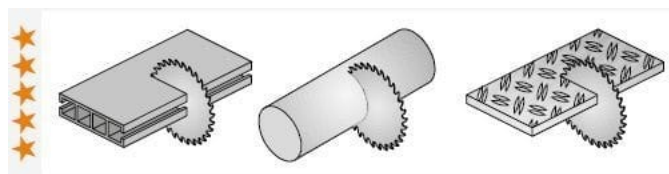

Charakterystyka produktu

- Piły tarczowe CMT to najwyższa jakość wykonania.
- Dzięki zastosowaniu najlepszych gatunków węgla do produkcji zębów oraz wysokojakościowej stali, z której wykonany jest korpus piły otrzymujemy niezawodną pilę, która spełnia najwyższe standardy.
- Każda piła przechodzi surową kontrolę jakości co sprawia, że użytkownik może być pewien niezawodności używanego narzędzia.

ZASTOSOWANIE:

- Do cięcia poprzecznego różnego stali, żelaza, metalu a także tworzyw sztucznych plastiku, PCV, laminatu

DO MASZYN:



Ukośnice, pilarki ręczne i stołowe, przecinarki do metalu posiadające wolne obroty np. Jepson Power®, Dewalt®, Porter-Cable® i Hitachi®

MATERIAŁ:

- Materiały żelazne, stal konstrukcyjna, tworzywa sztuczne, rury i profile, blacha itp.
- Materiały o twardości do HB420/HRC45

UWAGA:

- Nie zaleca się stosowania lubrykantów.
- Dla zachowania jakości cięcia i żywotności tarczy, należy stosować sugerowane obroty (RPM).
- Wartość MAX RPM podyktowana jest względami bezpieczeństwa, stosowanie jej podczas pracy znacząco skraca żywotność narzędzia

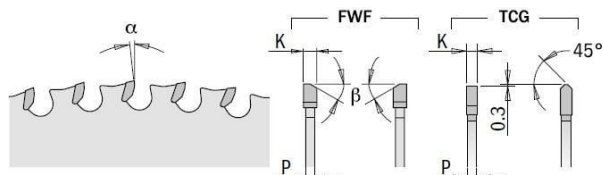

Dane techniczne

D	Średnica	25,4 mm
F	Otwór wewnętrzny	15,87 mm
	Otwory dodatkowe	-
RPM sugerowane	Obroty na minutę sugerowane	2600
RPM max	Obroty na minutę maksymalne	5900
Z	Ilość zębów	60
K	Grubość zęba	2,2 mm
P	Grubość korpusu	1,8 mm
α	Kąt natarcia	0°
β	Kształt zęba	8° FWF (płaski z naprzemienną fazą)
ISO	Jakość węgla	K30
HV10	Twardość	1,520
N/mm2	Siła łamiąca	2,300

CMT Orange Tools to włoska firma produkująca najwyższej jakości narzędzia do obróbki drewna a także tworzyw i metalu. Pomarańczowe narzędzia stolarskie CMT są znane i cenione przez stolarzy i firmy produkcyjne na całym świecie. Narzędzia oferowane przez CMT Orange Tools to przede wszystkim frezy i wiertła do drewna, piły tarczowe, głowice frezowe do drewna oraz wiele innych wysoko wydajnych rozwiązań.