

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/bit-krzyzowy-pz1x50mm-bitorsion-typ-855-4-bth-wera-p-16344.html>

Bit krzyżowy PZ1x50mm "BiTorsion" typ 855 4 BTH Wera




Cena brutto	21,00 zł
Cena netto	17,07 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	5059910001
Kod producenta	05059910001
Kod EAN	4013288034335
Producent	WERA
Udarowe	nie
Rodzaj-typ	pozidriv
Rozmiar	PZ1
Długość	50mm
Opakowanie	Pojedyncze

Opis produktu

WERA Bit krzyżowy PZ1x50 mm, "BiTorsion" typ 855/4 BTH

Charakterystyka produktu

- Wysokiej klasy profesjonalna końcówka wkręta (tzw. bit) firmy Wera do montażu śrub i wkrętów z gniazdem Pozidriv (PZ), polecana do prac w drewnie oraz tworzywie sztucznym,
- Elastyczna strefa skrętna BiTorsion redukująca przeciążenia powstałe podczas montażu (przy stosowaniu uchwytów serii BiTorsion)
- Chwyt do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv,
- Twardość ok. 60-62 HRC.

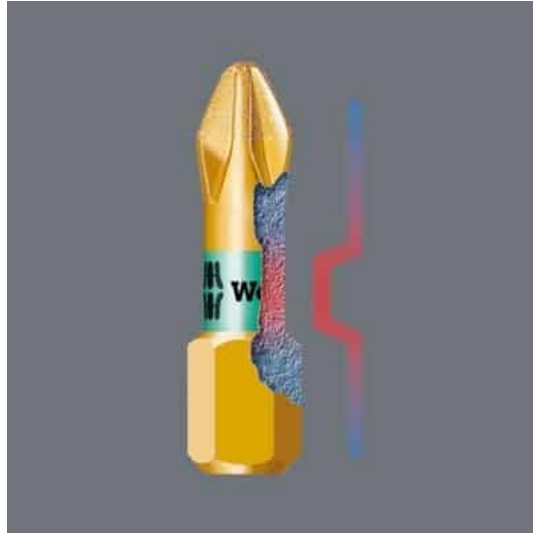

Zwiększenie żywotności dzięki systemowi BiTorsion firmy Wera. Podczas montażu maszynowego grotu i uchwytu narażone są na przyspieszone zużycie w wyniku działania dużych obciążeń szczytowych. Narzędzia BiTorsion firmy Wera posiadają specjalną "strefę skrętną" uzyskaną w procesie obróbki cieplnej, która odznacza się mniejszą twardością w stosunku do części roboczej. "Strefa skrętna" zapewnia pochłanianie obciążeń szczytowych, zapobiegając przedwczesnemu pękaniu grotu i wydłużając jego żywotność. Groty BiTorsion firmy Wera oznaczane są literą "B" w opisie produktu (np. 855/1 BDC) i są koloru złotego z zieloną obwódką. Występują w wersji "ekstra wytrzymałej" (BTZ) i "ekstra twardej" (BTH) oraz z powłoką diamentową (BDC).



Uchwyty BiTorsion firmy Wera posiadają sprężynę skrętną, która pochłania mniejsze obciążenia szczytowe powstające podczas montażu. Zastosowanie uchwytu wraz z końcówkami BiTorsion, które również posiadają "strefę skrętną", wydłuża znacząco żywotność narzędzia. Uchwyty BiTorsion firmy Wera mogą być stosowane także z tradycyjnymi końcówkami i grotami.



Groty pokryte sa powłoka diamentowa ograniczająca ryzyko wyslizgiwania sie końcówki grotu z gniazda wkrętu. Drobne diamentowe czasteczki "wcinaja sie" podczas montazu w gniazdo wkrętu. DC to skrót od Diamond Coated (powłoka diamentowa).

Dane techniczne

Numer katalogowy			
		mm	cale "
05059910001	PZ 1	50	2"
05059912001	PZ 2	50	2"
05059914001	PZ 3	50	2"