

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-absolute-digimatic-id-u-25-4mm-ip42-mitutoyo-575-121-p-41603.html>



Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-U 25,4mm IP42 Mitutoyo 575-121

Cena brutto	1 344,00 zł
Cena netto	1 092,68 zł
Dostępność	Na zamówienie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	575-121
Kod producenta	575-121
Kod EAN	4946368131276
Producent	MITUTOYO

Opis produktu


MITUTOYO 575-121 | Czujnik cyfrowy zegarowy elektroniczny ABSOLUTE Digimatic typu ID-U 25,4mm

- Ekonomiczny, wąski wskaźnik cyfrowy Mitutoyo z baterią o długiej żywotności, przystosowany do montażu na mocowaniach, gdzie dostęp może być utrudniony.
- Liniał ABSOLUTE zapewnia bezbłędny, szybki pomiar.
- Wyjście danych SPC



Charakterystyka produktu

- Czujnik cyfrowy o wąskiej obudowie o zakresie 25mm.
- Czujnik ABSOLUTE Digimatic ID-U posiada następujące zalety:
- ABSOLUTE oznacza, że nie trzeba ustawiać punktu zerowego po każdym przywróceniu zasilania tego czujnika, co oszczędza czas i fatywę.
- Ze względu na zwartą budowę idealny do instalacji w czujnikowych stanowiskach pomiarowych.
- Wyjątkowo długi czas życia baterii.

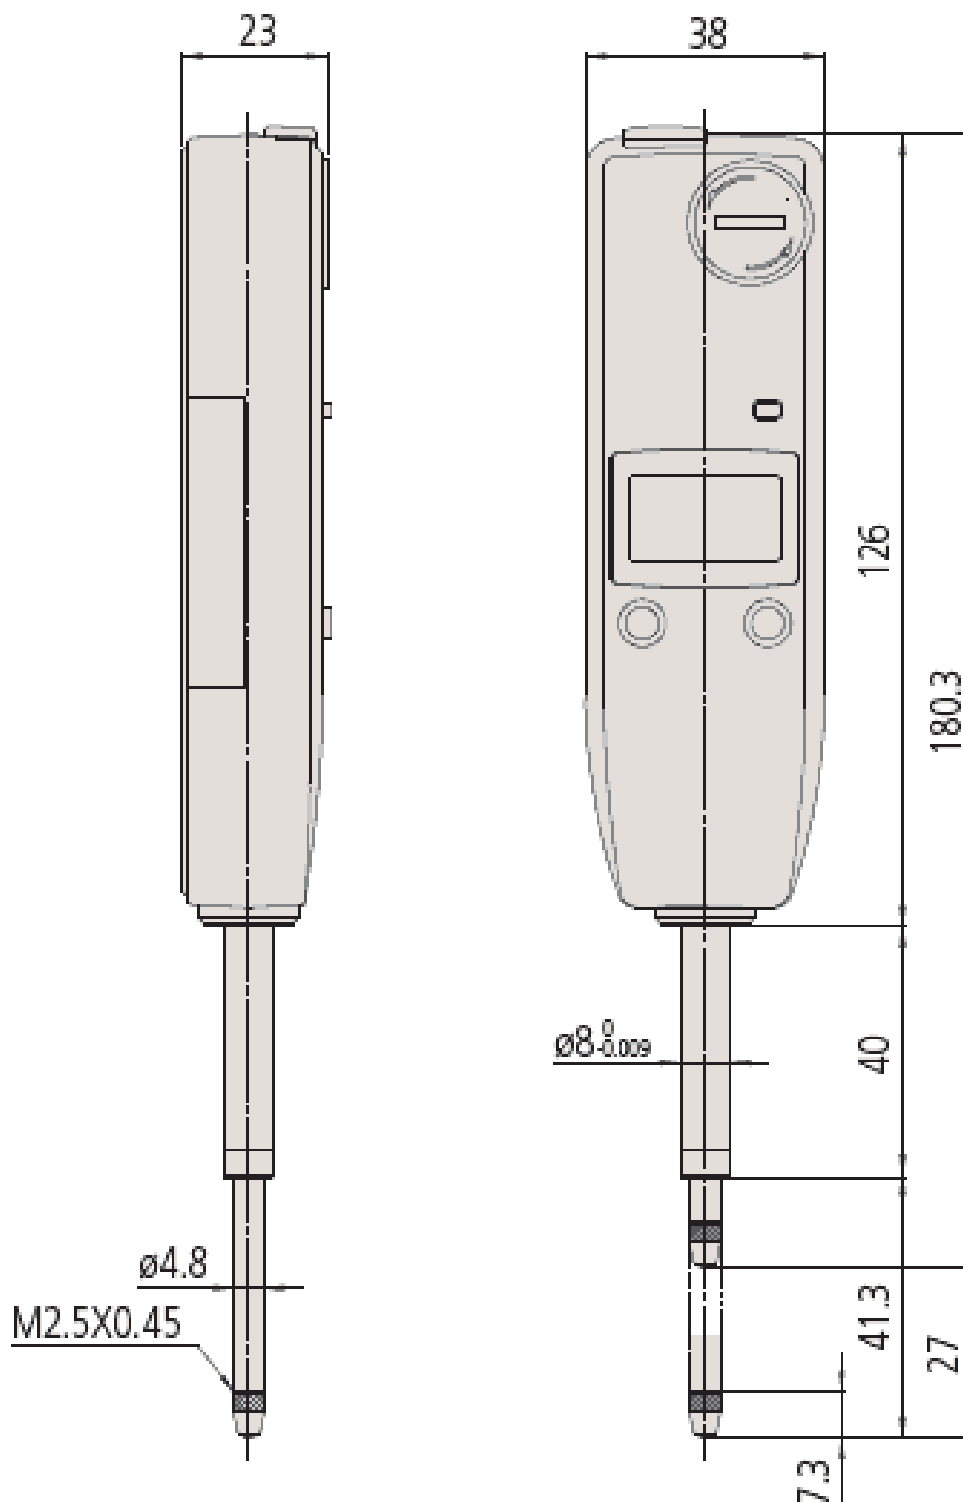

Uwaga!!!

Ten cyfrowy czujnik ma wyjście danych, ale nie ma zintegrowanego przycisku danych, więc w przypadku kabla USB Input Tool Direct (patrz akcesoria opcjonalne) wymagane jest oprogramowanie USB-ITPAK.

Dane techniczne

- Rodzaj: Cyfrowy
- Cale-mm: Metryczne
- Zakres: 25,4 mm
- Rozdzielczość: 0,01 mm
- E MPE (Total Range): 0.02 mm
- H MPE (histereza): 0,02 mm mm
- R MPE (powtarzalność): 0,01 mm
- Nacisk pomiarowy: $\leq 1,8$ N
- Ochronność: IP42
- Typ: EN ISO Standard
- Skala / Linia: Electrostatic capacitance type absolute linear encoder
- Wyświetlacz: LCD wysokość znaków 8,5 mm
- Maks. prędkość przesuwu: Nieograniczona
- Alarm: Niskie napięcie, błąd składni wartości zliczanej
- Ø tulei: 9,52 mm
- Końcówka pomiarowa: Kulka z węgla, gwint M 2,5 x 0,45 mm
- Zasilanie: 1 bateria SR-44
- Żywotność baterii: Około 20000 godzin
- Wyjście danych DIGIMATIC: Tak
- ON/OFF: Tak
- ORIGIN (zerowanie ABS) : Tak
- Zmiana kierunku zliczania: Tak
- Masa: 140 g

Zakres dostawy:

- Czujnik 575-121
- Bateria SR44
- Zakładowy certyfikat inspekcji