

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/czujnik-cyfrowy-0-125mm00001mm-ip54-s-dial-work-z-bluetooth-sylvac-p-215750.html>



## Czujnik cyfrowy 0-12.5mm/0.0001mm IP54 S\_Dial WORK z bluetooth Sylvac

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | 4 407,00 zł            |
| Cena netto       | 3 582,93 zł            |
| Dostępność       | Na zamówienie          |
| Wysyłka          | Wysyłka w 3-4 tygodnie |
| Numer katalogowy | 805-6306               |
| Kod producenta   | 805-6306               |
| Kod EAN          | 7640125026030          |
| Producent        | SYLVAC                 |

### Opis produktu

**Czujnik cyfrowy 0-12.5mm/0.0001mm IP54 S\_Dial WORK NANO z bluetooth Sylvac**

**Wskaźnik cyfrowy o rozdzielczości 0,1 mikrona. Dostępny w wersji przewodowej lub Smart.**




**Precyzja mikronowa na wyciągnięcie ręki.** Odkryj niezrównaną dokładność pomiarową z **Czujnikiem cyfrowym Sylvac**, który oferuje rozdzielczość aż do **0,0001 mm**. Wyposażony w **duży, czytelny wyświetlacz** oraz intuicyjny **wskaźnik stanu tolerancji LED**, ten czujnik stanowi esencję precyzyjnych pomiarów dla profesjonalistów wymagających najwyższej dokładności.

- **Bezprzewodowa wygoda z technologią Bluetooth®.** Eliminuj zbędne kable i ciesz się **bezproblemowym przesyłaniem danych** dzięki zintegrowanej technologii Bluetooth®. Nasz czujnik umożliwia szybką i niezawodną komunikację z urządzeniami cyfrowymi, zapewniając płynną integrację i optymalizację procesów pomiarowych.
- **Ekologiczne rozwiązanie bez użycia baterii.** Korzystaj z naszego czujnika cyfrowego bez obaw o wymianę baterii. Innowacyjne wyjścia danych „Zbliżenie” i „Zasilanie” oferują ekologiczną i ekonomiczną alternatywę, minimalizując konieczność konserwacji urządzenia.
- **Dostosowane do Twoich potrzeb.** Personalizacja jest kluczem do efektywnej pracy. Z naszym czujnikiem możesz dostosować **programowalny przycisk** do swoich indywidualnych potrzeb, uzyskując szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji i usprawniając codzienne zadania pomiarowe.
- **Konstrukcja gwarantująca trwałość.** Solidna obudowa z **stopniem ochrony IP54** zapewnia niezawodność w najtrudniejszych warunkach. Obrót o 270° i wytrzymała konstrukcja sprawiają, że nasz czujnik jest gotowy na wyzwania każdego środowiska pracy.
- **Funkcje zwiększające produktywność.** Odkryj bogactwo funkcji, takich jak **MIN/MAX/DELTA, TOL, Factor, PRESET i AUTO OFF**, które czynią ten czujnik niezastąpionym narzędziem w precyzyjnym inżynieringu. Dodatkowo, funkcja **automatycznego budzenia** i **tryb uśpienia** zwiększają wydajność i żywotność baterii, podnosząc komfort użytkowania.
- **Wybierz zakres pomiarowy, który odpowiada Twoim potrzebom,** z opcji **12,5 mm** lub **25 mm**, aby dopasować

czujnik do swoich specyficznych zastosowań pomiarowych. **Czujnik cyfrowy Sylvac** jest nie tylko narzędziem, ale partnerem w realizacji najbardziej wymagających projektów.

#### Dane techniczne

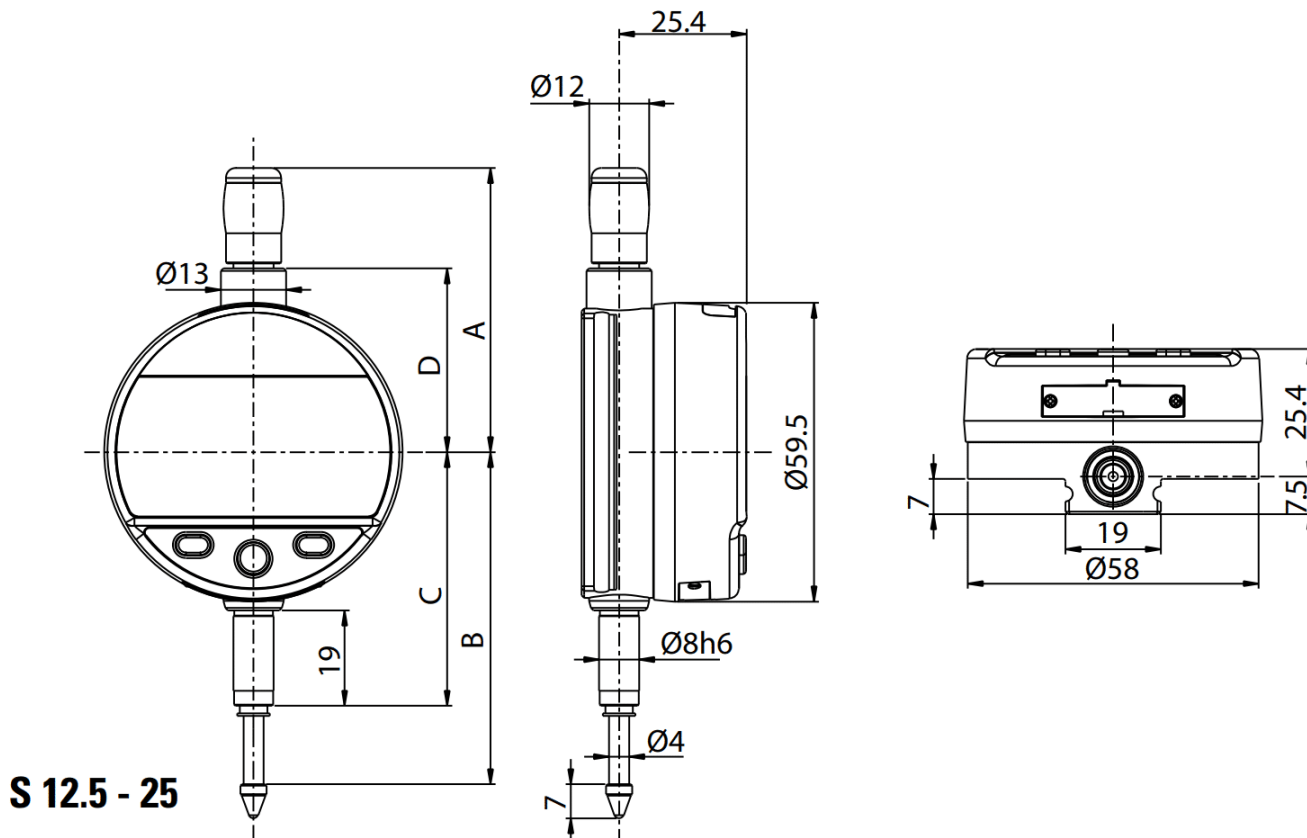

- Zakres pomiarowy (mm) 12,5
- Rozdzielczość (mm) 0,0001
- Maks. Błąd fe (µm) 1,2
- Powtarzalność (µm) 0,3
- Klasa IP IP54
- A (mm) 56,7
- B (mm) 66,1
- C (mm) 50,5
- D (mm) 36,6
- Dane wyjściowe **Bezprzewodowa technologia Bluetooth® / USB / RS232**
- Programowalny przez komputer ●
- Funkcje standardowe (dostosowane przez komputer): mm/cal, ref I/II, ustawienie wstępne (max 999,999) min/max/delta, tolerancje, rozdzielczość, kierunek pomiaru, mnożnik, automatyczne lub ręczne wyłączenie, blokada klawiszy

|                           |            |             |
|---------------------------|------------|-------------|
| • Pomiar siły             | S 12,5     | S 25        |
| • Standardowe (N)         | 0,65 - 0,9 | 0,65 - 1,15 |
| • Niski <sup>1</sup> (N)  | 0,4 - 0,55 | 0,45 - 0,9  |
| • Wysoki <sup>1</sup> (N) | 1,0 - 1,6  | 0,9 - 1,8   |

Tolerancja  $\pm 20\%$ , wrzeczono w wyjściowej pozycji pomiarowej.

<sup>1</sup> na żądanie

**Zestaw zawiera:**

- Urządzenie zgodne ze specyfikacjami technicznymi
- W zestawie bateria litowa CR2032
- Instrukcja obsługi
- Świadectwo kalibracji dla przyrządów 0,001 mm

**Czujnik cyfrowy S\_Dial WORK NANO Sylvac z bluetooth** to nie tylko narzędzie pomiarowe, ale partner w codziennej pracy, który gwarantuje precyzję, efektywność i trwałość. Odkryj nowy wymiar dokładności i przekonaj się, jak nasz produkt może zmienić Twoje podejście do pomiarów.