

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-diamantowy-densimet-d8-z21-l60mm-l15mm-cmt-p-144578.html>

Frez diamantowy DENSIMET d=8 z2+1 L=60mm l=15mm CMT

Cena brutto	859,00 zł
Cena netto	698,37 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 1-2 dni robocze
Numer katalogowy	DTS.08.015.12.0DR
Kod producenta	DTS.08.015.12.0DR
Kod EAN	5903247024257
Producent	PREMIUM TOOLS
Rodzaj frezu	palcowy-spiralny
Średnica / Promień	8mm
Średnica chwytu	12mm
Długość robocza	15mm
Wykonanie	Diamant-PKD
Typ mocowania	frez trzpieniowy
Zastosowanie	do wykończenia krawędzi, do rowków

Opis produktu

ITA TOOLS DTS.08.015.12.0DR | Frez diamantowy PKD/PCD wysokowydajny do obróbki na maszynach CNC do drewna, płyty, HPL, MDF, HDF | d=8 z2+1 L=60mm l=15mm RH Z=1+1 H3,5 RH POZ./NEG. korpus DENSIMET / wierzący



Charakterystyka produktu

- Korpus z DENSIMET'u (materiał o bardzo dużej gęstości, który **ogranicza możliwość złamania narzędzia i zapewnia sztywność narzędzia**)
- Dwa pełne ostrza diamantowe **PKD**
- Kąt natarcia pozytywny - negatywny.
- Wysokość płytki diamantowej **3,5 mm**.
- Ostrzony **laserowo** metodą ablacji
- **Wysoki posuw, dobre odprowadzenie wióra, doskonałe wykończenie obrabianej krawędzi, cicha praca.**
- **Nie zostawia rys (smug) na obrabianym materiale, najczęściej MDF.**


Zastosowanie:

- Do użytku na frezarkach CNC
- Do rowkowania i rozcinania w materiałach: HPL, MDF, HDF, płyta laminowana, sklejka oraz włókno węglowe, materiały kompozytowe, drewno lite

Zalety:

- Wysoki posuw, dobre odprowadzenie wióra
- Doskonałe wykończenie obrabianej krawędzi, cicha praca
- Nie zostawia rys (smug) na obrabianym materiale, najczęściej MDF.

Dane techniczne

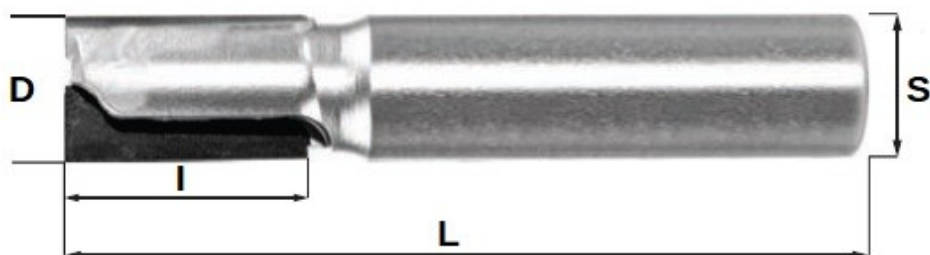

- Średnica D: 8.00 mm
- Wysokość robocza I: 15.00 mm
- Długość L: 60.00 mm
- Średnica trzpienia S: 12.00 mm
- Długość części chwytowej: 40 mm
- Liczba ostrzy Z: Z2+1