

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/frez-fazownik-do-metalu-vhm-d6-z4-v90-nc-p-70221.html>


## Frez-fazownik do metalu VHM D=6 z4 V=90° NC



|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Cena brutto           | <b>142,00 zł</b>                               |
| Cena netto            | <b>115,45 zł</b>                               |
| Dostępność            | <b>Na magazynie</b>                            |
| Wysyłka               | <b>Wysyłka w 4-5 dni robocze</b>               |
| Numer katalogowy      | <b>24400600</b>                                |
| Kod producenta        | <b>4317784144841</b>                           |
| Kod EAN               | <b>4317784144841</b>                           |
| Producent             | <b>FORMAT</b>                                  |
| Rodzaj frezu          | <b>palcowy-stożkowy</b>                        |
| Liczba ostrzy         | <b>z4</b>                                      |
| Średnica robocza      | <b>6mm</b>                                     |
| Długość robocza       | <b>10mm</b>                                    |
| Długość całkowita     | <b>57mm</b>                                    |
| Zastosowanie-materiał | <b>Stal, żeliwo, Aluminium, miedź, mosiądz</b> |

### Opis produktu

Frez-fazownik pełnowęglkowy fi 6 z4 V=90° NC

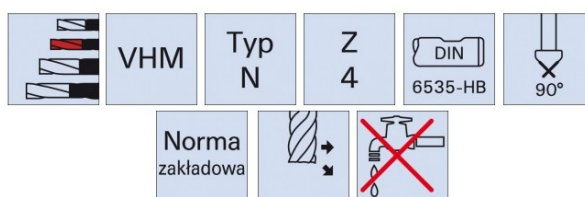


#### Charakterystyka produktu

- Frez z węgla spiekanego (K10/20) o kącie wierzchołkowym 90°
- Typ N
- Niepowlekany

#### Zastosowanie

- Do okrawania zadziórów i fazowania krawędzi.
- Nadają się do obróbki konturów.

#### Dane techniczne

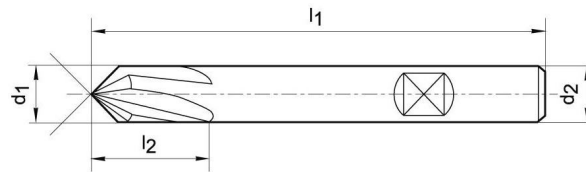

| Numer katalogowy 2440 | Ø d1        | Ø d2        | l1           | l2           | Fz              |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 0400                  | 4 mm        | 4 mm        | 54 mm        | 8 mm         | 0,010 mm        |
| <b>0600</b>           | <b>6 mm</b> | <b>6 mm</b> | <b>57 mm</b> | <b>10 mm</b> | <b>0,014 mm</b> |
| 0800                  | 8 mm        | 8 mm        | 63 mm        | 12 mm        | 0,020 mm        |
| 1000                  | 10 mm       | 10 mm       | 72 mm        | 14 mm        | 0,025 mm        |
| 1200                  | 12 mm       | 12 mm       | 83 mm        | 16 mm        | 0,040 mm        |
| 1600                  | 16 mm       | 16 mm       | 92 mm        | 18 mm        | 0,050 mm        |
| 2000                  | 20 mm       | 20 mm       | 104 mm       | 20 mm        | 0,060 mm        |