


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/imadlo-maszynowe-precyzyjne-ze-wsp-hydraulicznym-6821-150-425-205-bison-p-41220.html>

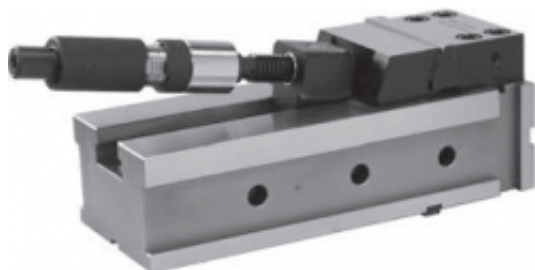

Imadło maszynowe precyzyjne ze wsp. hydraulicznym 6821-150-425-205 BISON

Cena brutto	16 441,00 zł
Cena netto	13 366,67 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 4-5 dni robocze
Numer katalogowy	326821030000
Kod producenta	326821030000
Producent	BISON S.A.
Rodzaj imadła	maszynowe-precyzyjne
Rozwarcie szczęk	205mm
Szerokość szczęk	150mm
Wykonanie	stalowy
Dodatkowe cechy	ze wspomaganiem hydraulicznym


Opis produktu

Imadło maszynowe kompaktowe precyzyjne ze wspomaganiem hydraulicznym typ 6821-150-425-205 (BISON-BIAL)

Charakterystyka produktu

- Imadło wyposażone w śrubę ze wspomaganiem hydraulicznym, której zastosowanie pozwala uzyskać dużą siłę zacisku i pewność mocowania przy małym wysiłku obsługującego
- Wysoka sztywność korpusu
- Wysoka powtarzalność pozycjonowania przedmiotów mocowanych
- Szczeka stała odwracalna
- Szczeka ruchoma szybko przestawna, samonastawna (pływająca)
- Możliwość stosowania zamiennych wkładek szczękowych
- Możliwość ustawienia imadła na podstawie obrotowej
- Wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej, stabilizowane i hartowane (58-62 HRC)
- Możliwość bezpośredniego łączenia imadeł w zestawy
- Możliwość pracy w pozycji pionowej bez konieczności stosowania palety
- Możliwość ustawienia imadła na powierzchniach bocznych korpusu
- Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich, ma szerokie zastosowanie do obrabiarek CNC i standardowych, do pracy w zespołach, na paletach i pojedynczo
- Wyposażenie standardowe: klucz, wpusty ustalające, łapy imadła, płytka prowadząca wahlia

Dane techniczne

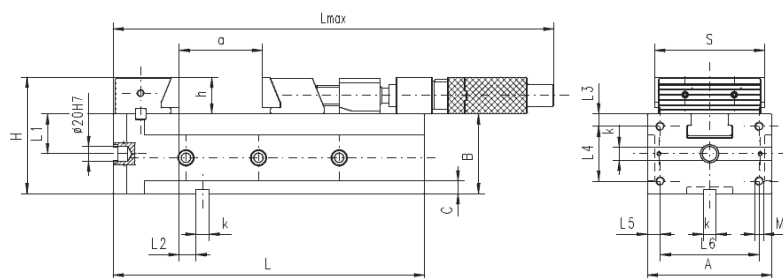

S	150	mm
A	170	mm
a	205	mm
B-0,02	110	mm
C	18	mm
H	160	mm
h	50	mm
K (H7)	20	mm
L max.	726	mm
L	425	mm
L1 -0,02	55	mm
L2 ±0,02	23	mm
L3 ±0,1	17,5	mm
L4 ±0,1	75	mm
L5 ±0,1	17,5	mm
L6 ±0,1	135	mm
M	M12	mm
Max. siła mocowania	4100	daN
Waga	64,8	kg
Model	6821-150-425-205	
Korpus	stalowy	
Szerokość szczęki	150 mm	
Typ imadła	stałe	