

Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/klucz-dynamometryczny-zegarowy-typ-83-400-2000-nm-1196804-gedore-p-35102.html>


Klucz dynamometryczny zegarowy typ 83 400-2000 Nm 1196804 Gedore



Cena brutto	11 729,00 zł
Cena netto	9 535,77 zł
Dostępność	Na magazynie
Wysyłka	Wysyłka w 5-7 dni robocze
Numer katalogowy	1196804
Kod producenta	1196804
Kod EAN	4002805918166
Producent	GEDORE
Chwyt	1"
Max moment obrotowy	2000Nm
Min. moment obrotowy	400Nm

Opis produktu

GEDORE Klucz dynamometryczny zegarowy typ 83 400-2000 Nm (1196804)

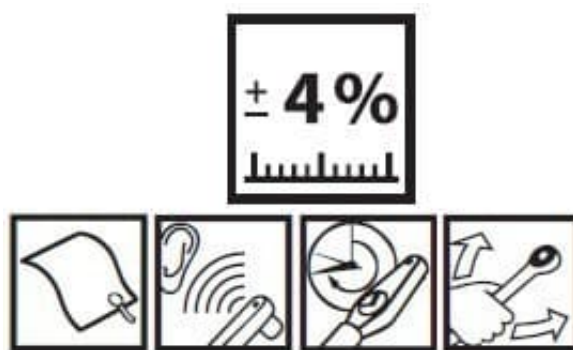

Charakterystyka produktu

- Zegarowy wskaźnik przykładanej siły oraz wielofunkcyjna punktowa końcówka robocza
- Dwustronne końcówki na nasadki w rozmiarach 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" lub 1" z kulkowym systemem zamykającym
- Zintegrowana grzechotka ułatwiająca pracę w dwóch kierunkach- dokręcanie i odkręcanie śrub
- Do kontrolowanego zakręcania lub odkręcania śrub z możliwością dokręcania z odpowiednią siłą tam gdzie jest to wymagane
- Dokładność wyzwalań: tolerancja +/- 4% od wartości ustawionej
- Według DIN EN ISO 6789, w odniesieniu do spójności pomiarowej norm krajowych
- Podwójna skala pozwala mierzyć siłę w Nm oraz w lbf·ft, bardzo czytelna tarcza do odczytu dokładnych wskazań
- Wykonany ze specjalnych stopów aluminium które charakteryzują się lekką wagą, trwałością i wygodą, kolor srebrnoszary,
- Rękojeść czarna, z tworzywa sztucznego

- 10 modeli które dają możliwość wyboru w zakresie siły dokręcania w bardzo szerokim przedziale 0,8-2000 Nm
- Modele 8301-04 do 8301-40: EPA (Electrostatic Protected Area), do użytku z czułymi elektrostatycznymi elementami
- Sygnał audio-wizualny w standardach w modelach 8303-40 do 8305-20

Zastosowanie produktu

- Kontrolowane dokręcanie i odkręcanie oraz weryfikacja wartości dokręcenia
- Do użytku w każdej dziedzinie przemysłu wytwórczego oraz do kontroli jakości
- Zakres siły z jaką można używać kluczy 0,8-2000 Nm

Zakres dostawy

- Zegarowy klucz dynamometryczny typ 83
- Baterie do modeli posiadających możliwość sygnalizacji audio-wizualnej
- Certyfikat kontroli zgodnie z DIN EN ISO 6789
- Dostarczany w mocnym czarnym plastikowym opakowaniu (modele 8301-04 do 8302-20) lub w mocnym kartonowym opakowaniu (modele 8303-40 to 8305-20)

Dane techniczne

- Typ: podwójny kwadrat
- Rozmiar chwytu (zabierak): 1" / 25 mm
- Nm: 400-2000 Nm; 300-1500 lbf ft
- Skala: 50 N·m / 50 lbf·ft
- Wysokość: 138 mm
- Długość: 2040 mm
- Waga: 16,7 kg