


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/noz-tokarski-skladany-ctfnr-2020-16-90-plytka-tn1604-p-31968.html>

## Nóż tokarski składany CTFNR 2020-16 90° Płytki TN..1604

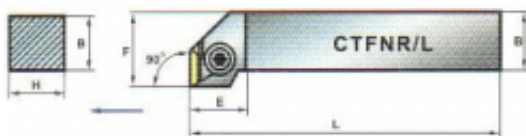

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>363,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>295,12 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>CTFNR 2020-16</b>             |
| Kod producenta   | <b>CTFNR 2020-16</b>             |
| Kod EAN          | <b>5901299498330</b>             |
| Producent        | <b>PAFANA</b>                    |
| Rozmiar trzonka  | <b>20x20mm</b>                   |
| Typ noża         | <b>toczenie zewnętrzne-C</b>     |
| Strona           | <b>prawy</b>                     |
| Wykonanie        | <b>noże składane</b>             |

### Opis produktu

**Nóż tokarski składany CTFNR 2020-16 90° Płytki TN..1604**

#### Charakterystyka:

- SYSTEM „C” - dodatnia lub ujemna geometria noży.
- Płytki wymienne jednostronne (kąt przyłożenia płytki równy 11°) lub dwustronne (kąt przyłożenia płytki równy 0°), kwadratowe i trójkątne, z płaską powierzchnią natarcia, mocowane na powierzchni natarcia za pomocą 3 śruby dociskającego płytkę poprzez ułożony na niej łamacz wióra wykonany z węgla spiekane.
- Noże z płytkami mocowanymi w systemie „C” stosowane są do obróbki zgrubnej (geometria ujemna) i wykończeniowej (geometria dodatnia) powierzchni zewnętrznych i otworów (geometria dodatnia).
- System „C” cechuje łatwość wymiany płytki i dobra powtarzalność położenia ostrza.
- Nakładany łamacz wióra utrudnia mocowanie, ale daje możliwość regulacji położenia krawędzi łamacza.

#### Wymiary:

- H 20
- B 20
- L 125
- F 25
- E 26
- $\lambda_s -6^\circ$
- $\gamma_o -6^\circ$
- Płytki TN..1604rr