


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/noz-tokarski-skladany-ctgpl-12ca-16-90-plytka-tp1603-p-32224.html>

## Nóż tokarski składany CTGPL 12CA-16 90° Płytki TP..1603

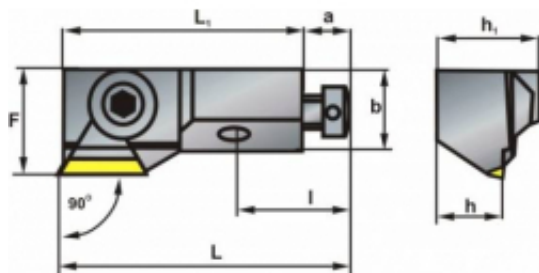

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>595,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>483,74 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>CTGPL 12CA-16</b>             |
| Kod producenta   | <b>CTGPL 12CA-16</b>             |
| Kod EAN          | <b>5901299497838</b>             |
| Producent        | <b>PAFANA</b>                    |
| Rozmiar trzonka  | <b>fi12mm</b>                    |
| Typ noża         | <b>toczenie wewnętrzne-C</b>     |
| Strona           | <b>lewy</b>                      |
| Wykonanie        | <b>noże składane</b>             |

### Opis produktu

**Nóż tokarski składany CTGPL 12CA-16 90° Płytki TP..1603**

#### Charakterystyka:

- SYSTEM „C” - dodatnia lub ujemna geometria noży.
- Płytki wymienne jednostronne (kąt przyłożenia płytki równy 11°) lub dwustronne (kąt przyłożenia płytki równy 0°), kwadratowe i trójkątne, z płaską powierzchnią natarcia, mocowane na powierzchni natarcia za pomocą 1ba śruby dociskającego płytkę poprzez ułożony na niej łamacz wióra wykonany z węgla spiekanego.
- Noże z płytkami mocowanymi w systemie „C” stosowane są do obróbki zgrubnej (geometria ujemna) i wykończeniowej (geometria dodatnia) powierzchni zewnętrznych i otworów (geometria dodatnia).
- System „C” cechuje łatwość wymiany płytki i dobra powtarzalność położenia ostrza.
- Nakładany łamacz wióra utrudnia mocowanie, ale daje możliwość regulacji położenia krawędzi łamacza.

#### Wymiary:

- h 12
- h1 19
- L 55
- L1 45,7
- l 20
- a 8
- b 15,3
- F 20
- λs 0°
- γo +4°
- Płytki TP..1603rr

