


Link do produktu: <https://www.kammar24.pl/noz-tokarski-skladany-sdhcl-1010-07-10730-plytka-dc0702-p-32170.html>

## Nóż tokarski składany SDHCL 1010-07 107°30' Płytki DC..0702

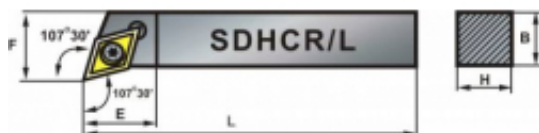

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>269,00 zł</b>                 |
| Cena netto       | <b>218,70 zł</b>                 |
| Dostępność       | <b>Na magazynie</b>              |
| Wysyłka          | <b>Wysyłka w 2-3 dni robocze</b> |
| Numer katalogowy | <b>SDHCL 1010-07</b>             |
| Kod producenta   | <b>SDHCL 1010-07</b>             |
| Kod EAN          | <b>5901299489499</b>             |
| Producent        | <b>PAFANA</b>                    |
| Rozmiar trzonka  | <b>10x10mm</b>                   |
| Typ noża         | <b>toczenie zewnętrzne-S</b>     |
| Strona           | <b>lewy</b>                      |
| Wykonanie        | <b>noże składane</b>             |

### Opis produktu

**Nóż tokarski składany SDHCL 1010-07 107°30' Płytki DC..0702**

#### Charakterystyka:

- System mocowania płytek - „S”.
- SYSTEM „S” „zerowa” (większość noży do toczenia zewnętrznego), dodatnia lub ujemna (noże wytaczaki) geometria noży.
- Płytki wymienne jednostronne mocowane na powierzchni otworu stożkowo-łukowego za pomocą śruby z łbem stożkowym.
- System „S” jest najbardziej rozpowszechnionym systemem mocowania płytek wymiennych.
- Charakteryzuje się prostotą, wysoką niezawodnością, bardzo dobrą powtarzalnością położenia ostrza i możliwością zamocowania płytek o małych wymiarach.
- Głównym obszarem zastosowań noży z płytkami mocowanymi w systemie „S” jest obróbka wykończeniowa powierzchni zewnętrznych i powierzchni otworów (zwłaszcza otworów o małych średnicach), ale stosowane są również do obróbki zgrubnej.

#### Wymiary:

- H 10
- B 10
- L 70
- F 12
- E 12
- $\lambda_s$  0°
- $\gamma_o$  0°
- Płytki DC..0702rr